

URSA by etex

Cennik materiałów izolacyjnych

12 października 2026 r.

UWAGA

Nowe Indeksy SKU

obowiązują od 02.11.2026



URSA PUREONE

Izolacja cieplna nowej generacji. Delikatna, niepalna i dźwiękochłonna wełna mineralna firmy URSA.

URSA GLASSWOOL

Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwogniowej w budownictwie.

URSA XPS

Polistyren ekstrudowany XPS. Wodoodporne płyty termoizolacyjne przenoszące duże obciążenia.

URSA AIR

Panele produkowane z mineralnej wełny szklanej do budowy przewodów wentylacyjnych.

Spis treści

01

URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL 7
Dachy skośne, poddasza i stropy 8
Ściany wewnętrzne 13
Fasady wentylowane 14
Garaże podziemne 16
Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy) 18
Posadzki - podłogi pływające 20
Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe 21
Budynki inwentarskie 22

02

URSA XPS 23
Ściany fundamentowe, fundamenty, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie 24
Parkingi, magazyny i ciągi komunikacyjne 25
Ściany fundamentowe, cokoły, budynki inwentarskie 26

03

URSA AIR 27
Przewody wentylacyjne 28

04

Jak odczytać etykietę produktu URSA GLASSWOOL i URSA XPS? 30
Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. 32
Warunki składowania i transportu wyrobów URSA 36
Dokumentacja i certyfikaty 37
Dane kontaktowe 38

URSA


duże oszczędności
i niskie rachunki!



Skontaktuj się z nami:

www.ursa.pl

URSAPolska

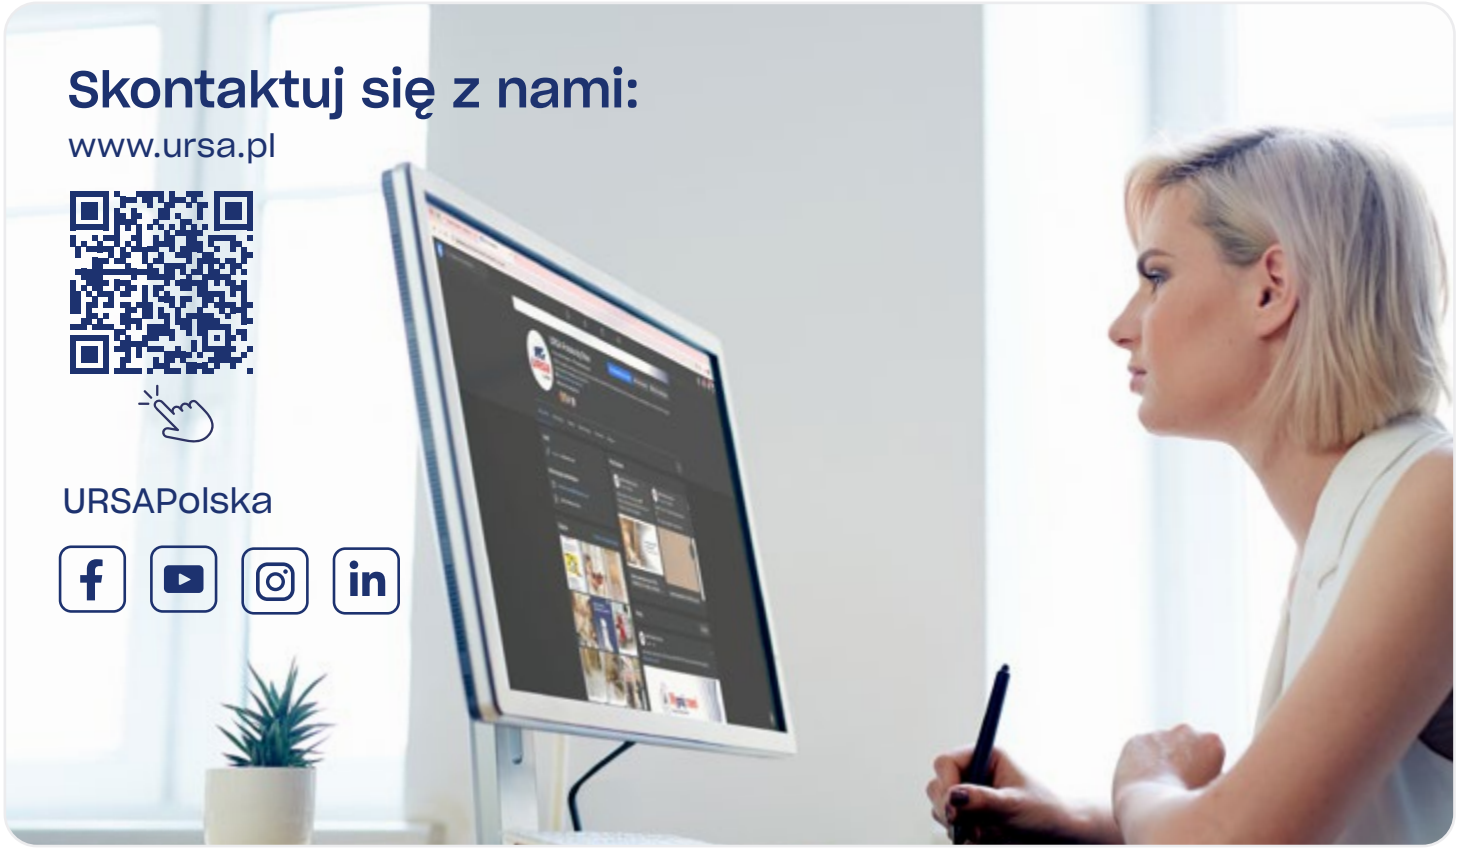

STREFA **URSA**

Platforma Strefa URSA
Wszystko dla profesjonalistów!

Co można zyskać?

DOSTĘP
do wyjątkowych zasobów dla wykonawców – praktyczne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz aktualności z branży.

PROMOCJE
unikalne i dedykowane materiały wspierające Twoją codzienną pracę.

Prosta rejestracja
w kilka minut dołączysz do grona profesjonalistów!

Wejdź do Strefy URSA!

Platforma stworzona, aby wspierać pracę
i rozwój wykonawców w ich codziennej pracy.

Sprawdź szczegóły:

www.strefaursa.pl



Produkt rekomendowany przez URSA – numer strony w cenniku

Produkt dopuszczalny – numer strony w cenniku

	Dachy skośne, poddasza i stropy	Ściany wewnętrzne	Fasady wentylowane	Garaże podziemne	Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)	Posadzki - podłogi pływające	Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe	Budynki inwentarskie	Ściany fundamentowe, fundamenty, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie	Parkingi, magazyny, garaże i ciągi komunikacyjne	Przewody wentylacyjne
URSA PUREONE											
URSA PUREONE 31	8										
URSA PUREONE 34	8										
URSA GLASSWOOL											
URSA PLATINUM 32	9										
URSA AMBER 33	9										
URSA GOLD 35	10										
URSA OPTIMUM 37	10										
URSA SILVER 39	11										
URSA GRANULO S	12	12			12						
URSA SILENTIO 33		13					13				
URSA SILENTIO 37		13					13				
URSA VENTO 31			14								
URSA VENTO 34			14								
Akcesoria VENTO FIX			15								
URSA STROPER 31				16							
URSA PROFILO 35		18	18		18						
URSA PROFILO 39		18	18		18						
URSA MODULO 37 R					19						
URSA TRS		20				20	20				
URSA TEP						20					
URSA FRAMEWOOL 35 R							21				
URSA FRAMEWOOL 39 R							21				
URSA FERMOTERM 35								22			
URSA FERMOTERM 39								22			
URSA XPS											
URSA XPS N-III-L-WOF									24		
URSA XPS ECO N-III-L									24		
URSA XPS N-V-L / N-V-L-WOF									25	25	
URSA XPS N-VII-L										25	
URSA XPS ECO N-III-PZI/PLUS								26	26		
URSA XPS ECO N-III-E									26		
URSA AIR											
URSA AIR ZERO A2											28
URSA AIR ZERO B											28
URSA AIR TECH 2											29
URSA AIR ZERO IN											29
Akcesoria URSA AIR											29

UWAGI URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA AIR:

1. W cenniku podano ceny netto.
2. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
3. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.ursa.pl.
4. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
5. W przypadku zainteresowania produktami o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.
6. Wszystkie produkty URSA GLASSWOOL, poza URSA GRANULO S, sprzedawane są na paletach zwrotnych, zgodnie z punktem 3.3 Ogólnych Warunków Dostaw.

UWAGI URSA XPS:

1. W cenniku podano ceny netto.
2. Ceny EUR przeliczane są każdorazowo wg średniego kursu NBP.
3. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
4. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.ursa.pl.
5. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
6. W przypadku zainteresowania produktem XPS o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.

URSA PUREONE

URSA GLASSWOOL

URSA PUREONE

MATA IZOLACYJNA

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:
- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PUREONE 31

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,031 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 31

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141433	333161	50	43,54	1 200 x 10 000	1,60	12,00	144,00	12	C
2141394	333068	100	72,90	1 200 x 4 000	3,20	4,80	86,40	18	C
2141397	333115	160	116,08	1 200 x 2 500	5,15	3,00	54,00	18	C
2141399	333118	200	145,11	1 200 x 3 000	6,45	3,60	43,20	12	C
2141400	333137	220	191,54	1 200 x 2 500	7,05	3,00	36,00	12	C
2141401	333138	240	208,97	1 200 x 2 300	7,70	2,76	33,12	12	C

URSA PUREONE 34

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,034 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 34

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141368	332981	100	53,15	1 200 x 4 800	2,90	5,76	138,24	24	D
2141411	333139	160	84,61	1 200 x 3 500	4,70	4,20	100,80	24	D
2141413	333141	200	105,76	1 200 x 2 800	5,85	3,36	80,64	24	D
2141415	333144	240	152,29	1 200 x 3 000	7,05	3,60	43,20	12	D
2141416	333156	260	164,97	1 200 x 2 800	7,60	3,36	40,32	12	D
2141417	333157	280	177,66	1 200 x 2 500	8,20	3,00	36,00	12	D

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi.

URSA PLATINUM 32

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,032 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094205	333429	50	**28,32**	1 250 x 8 000	1,55	10,00	240,00	24	A
2094206	333430	100	**54,41**	1 250 x 4 000	3,10	5,00	120,00	24	A
2094233	333451	120	**65,28**	1 250 x 3 200	3,75	4,00	96,00	24	D
2094207	333431	150	**79,65**	1 250 x 2 700	4,65	3,38	81,00	24	A
2094520	333369	180	**95,51**	1 250 x 2 600	5,60	3,25	58,50	18	A
2094521	333370	200	**105,94**	1 250 x 2 400	6,25	3,00	54,00	18	A

URSA AMBER 33

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,033 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094208	333432	50	**25,05**	1 250 x 8 800	1,50	11,00	264,00	24	A
2094209	333433	100	**48,11**	1 250 x 4 400	3,00	5,50	132,00	24	A
2094298	333467	120	**57,75**	1 250 x 3 600	3,60	4,50	108,00	24	D
2094625	332820	140	**67,32**	1 250 x 3 100	4,20	3,88	93,00	24	D
2094210	333434	150	**71,05**	1 250 x 2 900	4,50	3,63	87,00	24	A
2094534	333376	160	**75,00**	1 250 x 2 700	4,80	3,38	81,00	24	D
2094211	333435	180	**83,64**	1 250 x 2 900	5,45	3,63	65,25	18	A
2094212	333436	200	**92,15**	1 250 x 2 800	6,05	3,50	63,00	18	A

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA GOLD 35

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,035 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094213	333437	50	**20,05**	1 250 x 10 000	1,40	12,50	375,00	30	A
2094220	333443	60	**24,03**	1 250 x 8 400	1,70	10,50	315,00	30	D
2094214	333438	100	**39,67**	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	A
2094221	333444	120	**47,62**	1 250 x 4 200	3,40	5,25	157,50	30	D
2094539	333378	140	**55,53**	1 250 x 3 600	4,00	4,50	135,00	30	D
2094251	333459	150	**57,64**	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	A
2094223	333445	160	**61,55**	1 250 x 3 200	4,55	4,00	120,00	30	D
2094215	333439	180	**69,06**	1 250 x 3 000	5,10	3,75	112,50	30	A
2094216	333440	200	**74,98**	1 250 x 2 800	5,70	3,50	84,00	24	A
2094224	333446	220	**82,45**	1 250 x 2 600	6,25	3,25	78,00	24	D
2094522	333371	240	**89,95**	1 250 x 2 400	6,85	3,00	72,00	24	D
2094494	333360	250	**93,39**	1 250 x 2 600	7,10	3,25	58,50	18	C

URSA OPTIMUM 37

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,037 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094156	333588	50	**15,39**	1 250 x 5 800 x 2	1,35	14,50	435,00	30	C
2094159	333590	100	**30,30**	1 250 x 5 800	2,70	7,25	217,50	30	C
2094162	333592	150	**44,82**	1 250 x 3 800	4,05	4,75	142,50	30	C
2094164	333100	180	**54,00**	1 250 x 3 250	4,85	4,06	121,88	30	C
2094165	333101	200	**60,29**	1 250 x 2 850	5,40	3,56	106,88	30	C

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA SILVER 39

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,039 W/(m*K)

PALETY ZWROTNE



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY

Kod wg PN-EN 13162 DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094105	333569	40	**11,14**	1 250 x 9 000 x 2	1,00	22,50	675,00	30	D
2094106	333570	50	**13,77**	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	A
2094107	333571	60	**16,61**	1 250 x 5 900 x 2	1,50	14,75	442,50	30	D
2094109	333572	80	**22,36**	1 250 x 9 000	2,05	11,25	337,50	30	D
2094110	333573	100	**26,76**	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	A
2094111	333574	120	**32,79**	1 250 x 5 900	3,05	7,38	221,25	30	C
2094112	333575	140	**37,86**	1 250 x 5 000	3,55	6,25	187,50	30	D
2094113	333576	150	**38,72**	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	A
2094114	333577	160	**41,29**	1 250 x 4 500	4,10	5,63	168,75	30	C
2094115	333578	180	**45,56**	1 250 x 3 800	4,60	4,75	142,50	30	A
2094116	333579	200	**49,89**	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	A
2094117	333580	220	**54,64**	1 250 x 2 800	5,60	3,50	105,00	30	D
2094119	333581	240	**60,46**	1 250 x 2 800	6,15	3,50	84,00	24	C

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

GRANULAT IZOLACYJNY
URSA GRANULO S

z mineralnej wełny szklanej, w postaci kompresowanej, paroprzepuszczalny.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- ścian zewnętrznych;
- stropów i sufitów podwieszanych;
- stropodachów wentylowanych;
- innych aplikacji do wykonania na miejscu.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- materiał granulowany do mechanicznego wdmuchiwania lub ręcznego rozścielania;
- klasyfikacja osiadania pod własnym obciążeniem S1 (<1%) / S2 (<5%) w zależności od gęstości nasypowej.

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

DACHY SKOŚNE

PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 14061
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S1-MU1 - gęstość nasypowa >40 kg/m³–λ_D = 0,036 W/(m*K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 35÷40 kg/m³–λ_D = 0,037 W/(m*K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 30÷35 kg/m³–λ_D = 0,038 W/(m*K)

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Cena netto [PLN/kg]	Masa worka [kg]	Ilość worków na palecie [szt.]	Masa na palecie [kg]	Kategoria dostaw
2143093	332347	**9,53**	20	36	720	D

URSA GRANULO S jest bezpiecznym, skutecznym i ekologicznym materiałem do izolowania wszelkich przestrzeni, w tym o bardzo trudnym dostępie. Przy instalacji nie występują ograniczenia związane z temperaturą składowania i napylania granulatu. Produkt nie wymaga sezonowania ani przerw technologicznych w czasie instalacji. Aplikacja granulatu może być przeprowadzana przy użyciu maszyn wdmuchujących lub ręcznie.

Materiał może być wielokrotnie wykorzystany i nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od gęstości nasypowej i nie pogarsza się z upływem czasu.

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- ścian wewnętrznych;
- poddaszy nieużytkowych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- opór właściwy przepływu powietrza wg PN-EN 29053 ≥ 5,0 kPa s/m².

URSA SILENTIO 33

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,033 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162
DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094217	333441	50	**32,68**	600 x 1 250	1,50	9,00	180,00	20	D
2094218	330760	75	**49,04**	600 x 1 250	2,25	6,00	120,00	20	D
2094219	333442	100	**65,07**	600 x 1 250	3,00	4,50	90,00	20	D
2094451	330793	150	**97,58**	600 x 1 250	4,50	3,00	60,00	20	D

URSA SILENTIO 37

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,037 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162
P37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,80 - dla grubości 50 mm
DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1 - dla grubości 75 i 100 mm
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094495	333361	50	**13,33**	600 x 1 250	1,35	18,00	360,00	20	A
2094496	333362	75	**19,96**	600 x 1 250	2,00	9,00	216,00	24	A
2094497	333363	100	**26,51**	600 x 1 250	2,70	9,00	180,00	20	A
2094498	333364	120	**30,92**	600 x 1 250	3,20	7,50	150,00	20	C
2094499	333365	150	**38,66**	600 x 1 250	4,05	6,00	120,00	20	C

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych.


Własności:
- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym spełniającym rolę wiatroizolacji w konstrukcjach fasadowych.

URSA VENTO 31

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,031 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

FASADY WENTYLOWANE



Kod wg PN-EN 13162
DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne


STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094606	332797	50	**41,60**	600 x 1 250	1,60	9,00	108,00	12	D
2094607	332798	80	**66,08**	600 x 1 250	2,55	6,00	72,00	12	D
2094608	332799	100	**82,37**	600 x 1 250	3,20	4,50	54,00	12	D
2094609	332800	120	**98,54**	600 x 1 250	3,85	3,75	45,00	12	D
2094610	332802	150	**122,64**	600 x 1 250	4,80	3,00	36,00	12	D

URSA VENTO 34

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,034 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

FASADY WENTYLOWANE



Kod wg PN-EN 13162
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW0,95 - dla grubości 50-79 mm
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW1 - dla grubości ≥80 mm
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094480	333349	50	**22,47**	600 x 1 250	1,45	9,00	108,00	12	D
2094481	333350	60	**25,97**	600 x 1 250	1,75	7,50	90,00	12	C
2094482	333351	80	**33,03**	600 x 1 250	2,35	6,00	72,00	12	C
2094483	333352	100	**39,91**	600 x 1 250	2,90	4,50	54,00	12	D
2094484	333353	120	**46,09**	600 x 1 250	3,50	3,75	45,00	12	C
2094485	333354	140	**52,96**	600 x 1 250	4,10	3,00	36,00	12	C
2094486	333355	150	**56,43**	600 x 1 250	4,40	3,00	36,00	12	D
2094487	333356	160	**59,92**	600 x 1 250	4,70	3,00	36,00	12	C
2094488	333357	180	**66,76**	600 x 1 250	5,25	2,25	27,00	12	D
2094489	333358	200	**73,67**	600 x 1 250	5,85	2,25	27,00	12	D

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

FLIZ VENTO FIX

fliz szklany w kolorze czarnym do zabezpieczania ciętych krawędzi płyt z mineralnej wełny szklanej w systemach fasad wentylowanych.

FASADY WENTYLOWANE

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość na rolce [m²]	szerokość [mm]	Cena netto za rolkę [PLN]	Kategoria dostaw
23000	6022303	FLIZ VENTO FIX 60	rolka	ok. 35	590	**129,78**	D

KLEJ KONTAKTOWY

służy do przyklejania warstwy welonu szklanego lub wiatroizolacji w narożnikach i otworach fasady wentylowanej w celu zabezpieczenia ciętych krawędzi izolacji. Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 (niepalne).

FASADY WENTYLOWANE

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość puszek w kartonie	Pojemność puszki [ml]	Pokrycie w m² z jednej puszki	Cena netto za puszkę [PLN]	Kategoria dostaw
7043337	4096847	TensorGrip H44	karton	12	500	2,00	**69,14**	D

ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH DH


Tworzywowe łączniki EJOT dedykowane do montażu płyt z mineralnej wełny szklanej.

Własności:
- łącznik dedykowany do podłoży typu A/B/C/D/E;
- współczynnik przewodzenia ciepła w punkcie 0,0001 W/K; - ITB-KOT-2020/1641.

FASADY WENTYLOWANE

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Oznaczenie łącznika*	Ilość szt. w opakowaniu	Max. grubość izolacji [mm]*	Cena netto w [PLN] za opakowanie**	Kategoria dostaw
7043168	4096747	trzpień DH 60	300	60	**215,39**	D
7043169	4096622	trzpień DH 80	300	80	**235,98**	D
7043170	4096748	trzpień DH 100	300	100	**251,63**	D
7043171	4096623	trzpień DH 120	300	120	**349,11**	D
7043173	4096749	trzpień DH 140	300	140	**364,26**	D
7043174	4096750	trzpień DH 160	300	160	**418,84**	D
7043175	4096771	trzpień DH 180	300	180	**432,53**	D
7043176	4096772	trzpień DH 200	300	200	**503,62**	D
7043177	4096773	trzpień DH 220	300	220	**562,54**	D
7043178	4096624	trzpień DH 240	300	240	**677,51**	D
7043180	4096774	trzpień DH 260	300	260	**727,06**	D
7043181	4096625	trzpień DH 280	300	280	**778,85**	D
7043182	4096775	trzpień DH 300	300	300	**808,25**	D
7043183	4096776	talerzyk DH Ø90	300		**155,55**	D
7043197	4096784	stożek montażowy DH	10		**20,33**	D

Łącznik EJOT typu DH

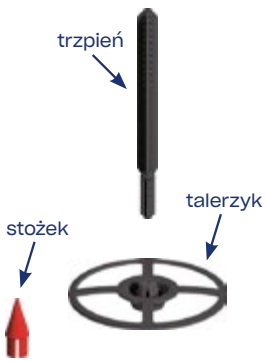


*kompletny łącznik składa się z trzpienia i talerzyka montażowego. Do każdego trzpienia należy dobrać przynajmniej jeden talerzyk DH Ø90;

**przy zamówieniu poniżej minimum logistycznego (2500 PLN netto) do ww. ceny doliczony zostanie koszt przesyłki kurierskiej.

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PŁYTA IZOLACYJNA
URSA STROPER 31



z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie jasnym welonem szklanym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- stropów najniższych kondygnacji - garaże podziemne i piwnice;
- ścian wewnętrznych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych;
- adaptacji akustycznych.

Własności:
- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,031 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

GARAŻE PODZIEMNE I PIWNICE

Kod wg PN-EN 13162
DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5 - dla grubości 50-79 mm
DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5-AW1- dla grubości ≥80 mm
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094587	333415	50	**32,03**	600 x 1 250	1,60	9,00	72,00	8	D
2094588	333416	80	**51,25**	600 x 1 250	2,58	5,25	42,00	8	D
2094589	332755	100	**64,06**	600 x 1 250	3,20	4,50	36,00	8	D
2094590	332760	120	**76,87**	600 x 1 250	3,85	3,75	30,00	8	D
2094612	332805	140	**89,68**	600 x 1 250	4,50	3,00	24,00	8	D

ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH
W ofercie URSA znajduje się szeroka gama łączników mechanicznych (kołków) dedykowanych płytom **URSA STROPeR** – prosimy o kontakt z pracownikami działu handlowego w celu dobrania odpowiednich rozwiązań.

Kalkulator Termo

Kalkulator Termo ułatwia dobór odpowiedniej izolacji termicznej, sprawdzając przegrodę pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Uwzględnia wymagania Warunków Technicznych i oferuje bogatą bibliotekę materiałów oraz możliwość tworzenia nowych rozwiązań. Narzędzie pozwala szybko ocenić izolacyjność, ryzyko kondensacji pary wodnej i potencjalny rozwój grzybów. Sprawdzi się zarówno dla projektantów, architektów, rzeczoznawców, jak i osób planujących termomodernizację.



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- fasad wentylowanych - druga warstwa izolacji.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PROFILO 35

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,035 W/(m*K



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY) I ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Kod wg PN-EN 13162 DP35h MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094129	330754	50	**18,70**	600 x 1 250	1,40	15,00	300,00	20	D
2094130	333584	100	**36,98**	600 x 1 250	2,85	7,50	150,00	20	D
2094131	333585	120	**44,33**	600 x 1 250	3,40	6,00	120,00	20	D
2094132	333586	150	**54,20**	600 x 1 250	4,25	4,50	90,00	20	D
2094133	330755	200	**72,07**	600 x 1 250	5,70	3,00	60,00	20	D

URSA PROFILO 39

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,039 W/(m*K)



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY) I ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Kod wg PN-EN 13162 FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094339	#N/D	40	**10,52**	600 x 1 250	1,00	18,00	432,00	24	D
2094404	333502	50	**12,77**	600 x 1 250	1,25	18,00	360,00	20	A
2094102	333568	60	**15,40**	600 x 1 250	1,50	12,00	288,00	24	D
2093980	333555	75	**19,17**	600 x 1 250	1,90	9,00	216,00	24	A
2093977	330744	80	**20,74**	600 x 1 250	2,05	9,00	216,00	24	D
2094405	333503	100	**24,95**	600 x 1 250	2,55	9,00	180,00	20	A
2093981	333556	150	**36,63**	600 x 1 250	3,80	4,50	108,00	24	D
2094299	333468	200	**48,81**	600 x 1 250	5,10	3,00	72,00	24	D

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA
URSA MODULO 37 R

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym, materiał lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny, sprężysty, włókna hydrofobizowane.



Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
· murów warstwowych i hal stalowych;
· ścian osłonowych.

Własności:
· klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,037 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY)

Kod wg PN-EN 13162 DF37/Vh MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093938	333546	50	**18,62**	1 200 x 9 500	1,35	11,40	342,00	30	D
2093939	333547	80	**33,60**	1 200 x 6 900	2,15	8,28	248,40	30	D
2093940	333548	100	**33,76**	1 200 x 5 500	2,70	6,60	198,00	30	D
2093941	330742	120	**39,93**	1 200 x 4 600	3,20	5,52	165,60	30	D
2093942	333549	150	**48,51**	1 200 x 3 600	4,05	4,32	129,60	30	D
2093943	333550	200	**64,36**	1 200 x 2 700	5,40	3,24	97,20	30	D

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

TAŚMA IZOLACYJNA
URSA TRS

z mineralnej wełny szklanej o większej gęstości, nawinięta na zwoje, paroprzepuszczalna.



Dodatkowe zastosowanie:
- mostki termiczne;
- dylatacje;
- uszczelnienia.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- nie wchodzi w reakcję z impregnatami konstrukcji drewnianych.

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

POSADZKI - PODŁOGI PŁYWAJĄCE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/100 mb]	Szerokość [mm]	Długość [mb]	Paczka [mb]	Paleta [mb]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2093438	333517	22	**188,38**	115	15	75	2700	36	C
2093460	333526	22	**132,53**	60	15	150	5400	36	C

PŁYTA IZOLACYJNA
URSA TEP

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, paroprzepuszczalna.



Własności:
- tłumi dźwięki materiałowe na podłogach pływających;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,033 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

POSADZKI - PODŁOGI PŁYWAJĄCE

Kod wg PN-EN 13162
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD14-CP5-AFr5 - dla grubości 20 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD11-CP5-AFr5 - dla grubości 23 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD10-CP5-AFr5 - dla grubości 28 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD8-CP5-AFr5 - dla grubości 33 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD7-AFr5 - dla grubości 40 mm
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2091282	333722	20	**33,33**	600 x 1 250	0,60	11,25	180,00	16	D
2091283	330720	23	**38,46**	600 x 1 250	0,65	9,75	156,00	16	D
2091284	333729	28	**46,88**	600 x 1 250	0,80	7,50	120,00	16	D
2091285	330721	33	**56,68**	600 x 1 250	1,00	6,75	108,00	16	D
2091286	333730	40	**68,73**	600 x 1 250	1,20	5,25	84,00	16	D

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej w:
- budownictwie szkieletowym drewnianym;
- budownictwie szkieletowym metalowym;
- budownictwie modułowym.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FRAMEWOOL 35 R

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,035 W/(m*K



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE, METALOWE, MODUŁOWE

Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094458	330796	50	**21,25**	1 250 x 9 600	1,40	12,00	360,00	30	D
2094459	333331	100	**42,07**	1 250 x 4 800	2,85	6,00	180,00	30	D
2094460	330798	150	**61,09**	1 250 x 3 200	4,25	4,00	120,00	30	D
2094461	333332	200	**79,51**	1 250 x 2 400	5,70	3,00	72,00	24	D

URSA FRAMEWOOL 39 R

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,039 W/(m*K



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE, METALOWE, MODUŁOWE

Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094454	330794	50	**14,60**	1 250 x 6400 x 2	1,25	16,00	480,00	30	D
2094455	330795	100	**28,36**	1 250 x 6 400	2,55	8,00	240,00	30	D
2094456	333329	150	**41,04**	1 250 x 4 300	3,80	5,38	161,25	30	D
2094457	333330	200	**52,91**	1 250 x 3 200	5,10	4,00	120,00	30	D

URSA GLASSWOOL

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
- budynków inwentarskich;
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:
- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FERMOTERM 35

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,035 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

BUDYNKI INWENTARSKIE



Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094381	330778	100	**41,26**	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	D
2094250	330765	150	**59,92**	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	D

URSA FERMOTERM 39

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D = 0,039 W/(m*K)

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

BUDYNKI INWENTARSKIE



Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5
Produkt pakowany na palety zwrotne

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093959	330743	50	**14,20**	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	D
2093960	333552	100	**27,55**	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	D
2094122	333582	150	**39,88**	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	D
2094198	330759	160	**42,53**	1 250 x 4 500	4,10	5,36	168,75	30	D
2094123	330752	180	**46,93**	1 250 x 3 850	4,60	4,81	144,38	30	D
2093962	333553	200	**51,42**	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	D

URSA XPS

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PŁYTA IZOLACYJNA

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO_2, wodoodporna.


Do wykonania izolacji termicznej:
- podłóg na gruncie;
- ścian piwnic, cokołów, ław i płyt fundamentowych;
- dachów płaskich odwróconych;
- stropów.

Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 200-300 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L, dla 20 mm typu I;
- powierzchnia – gładka.

URSA XPS N-III-L-WOF

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI NA GRUNCIE, DACHY



Klasa reakcji na ogień F


STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2145646*	332126*	20	**3,28**	600 x 1 250	16,50	198,00	C
2145648	332133	30	**4,92**	600 x 1 250	9,00	126,00	C
2142044 / 2145649	332553 / 332134	50	**7,65**	600 x 1 250	6,00	72,00	C
2142045 / 2145650	332575 / 332165	80	**12,24**	600 x 1 250	3,75	45,00	C
2142046 / 2145711	332576 / 331275	100	**15,30**	600 x 1 250	3,00	36,00	C
2142048 / 2145712	332579 / 331314	120	**18,36**	600 x 1 250	2,25	31,50	C
2141995 / 2145713	332550 / 331316	150	**24,60**	600 x 1 250	1,50	24,00	C
2145714	331317	160	**27,20**	600 x 1 250	1,50	24,00	C
2145715	331319	180	**30,60**	600 x 1 250	1,50	21,00	C
2145716	331320	200	**34,00**	600 x 1 250	1,50	18,00	C

* wykończenie boków typ I

URSA XPS N-III-L / ECO N-III-L

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI NA GRUNCIE, DACHY



Klasa reakcji na ogień E


STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2144615*	331844*	20	**3,70**	600 x 1 250	16,50	198,00	D
2144622	331954	30	**5,55**	600 x 1 250	9,00	126,00	D
2117555 / 2144623	330803 / 331965	40	**7,40**	600 x 1 250	7,50 / 6,75	90,00 / 94,50	D
2117556 / 2144624	333075 / 331966	50	**8,95**	600 x 1 250	6,00	72,00	D
2117586 / 2144625	333108 / 331967	60	**10,74**	600 x 1 250	5,25 / 4,50	63,00	D
2117614 / 2144626	332753 / 331968	80	**14,32**	600 x 1 250	3,75	45,00	D
2117612 / 2144627	330810 / 331969	100	**17,90**	600 x 1 250	3,00	36,00	D
2117590 / 2144628	330804 / 331970	120	**21,48**	600 x 1 250	2,25	31,50	D
2139269 / 2144629	332930 / 331971	140	**26,32**	600 x 1 250	2,25	27,00	D
2139270 / 2144630	332933 / 331972	160	**30,08**	600 x 1 250	1,50	24,00	D
2139281 / 2144631	332945 / 331973	180	**33,84**	600 x 1 250	1,50	21,00	D
2139282 / 2144632	332949 / 331974	200	**37,60**	600 x 1 250	1,50	18,00	D

* wykończenie boków typ I

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

URSA XPS N-V-L WOF / N-V-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-V, produkowana na bazie CO_2, wodoodporna.



Do wykonania izolacji termicznej:
- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 500 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.


Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

STARY Indeks klasa reakcji na ogień F	NOWY Indeks klasa reakcji na ogień F	STARY Indeks klasa reakcji na ogień E	NOWY Indeks klasa reakcji na ogień E	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2145717	331322	2117562 / 2141372	333105 / 333027	50	**9,25**	600 x 1 250	6,00	72,00	D
2145718	331324	2117585 / 2144978	333107 / 331602	60	**11,10**	600 x 1 250	5,25 / 4,50	63,00	D
2145719	330655	2117589 / 2141375	333109 / 333031	80	**14,80**	600 x 1 250	3,75	45,00	D
2145720	331328	2117605 / 2143447	333111 / 332291	100	**18,50**	600 x 1 250	3,00	36,00	D
		2143448	332292	120	**24,00**	600 x 1 250	2,25	31,50	D
		2140269	332542	140	**28,42**	600 x 1 250	2,25	27,00	D
		2144979	331674	160	**32,48**	600 x 1 250	1,50	24,00	D
		2140284	332559	180	**36,54**	600 x 1 250	1,50	21,00	D
		2140299	332562	200	**40,60**	600 x 1 250	1,50	18,00	D

URSA XPS N-VII-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-VII, produkowana na bazie CO_2, wodoodporna.



Do wykonania izolacji termicznej:
- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 700 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Klasa reakcji na ogień E

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2144221	331685	50	**12,00**	600 x 1 250	6,00	72,00	D
2112799 / 2143695	333007 / 332456	60	**14,40**	600 x 1 250	5,25 / 4,50	63,00	D
2122452 / 2144787	332983 / 331858	80	**19,20**	600 x 1 250	3,75	45,00	D
2122453 / 2144222	332984 / 331691	100	**24,00**	600 x 1 250	3,00	36,00	D
2141132	332512	120	**28,80**	600 x 1 250	2,25	31,50	D
2140300	332563	140	**34,16**	600 x 1 250	2,25	27,00	D
2144977	331599	160	**39,04**	600 x 1 250	1,50	24,00	D
2140312	332626	180	**43,92**	600 x 1 250	1,50	21,00	D
2140313	332627	200	**48,80**	600 x 1 250	1,50	18,00	D


UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

URSA XPS N-III-PZ-I / ECO N-III-I PLUS

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO_2, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:
- ścian fundamentowych,
- cokołów;
- elementów konstrukcyjnych (np. obudowa z płyt kamiennych).

Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu 200-300 kPa;
- wykończenie krawędzi – proste typu I;
- powierzchnia wytłaczana w kształcie wafla.



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.


FUNDAMENTY I COKOŁY

Klasa reakcji na ogień E

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2127040 / 2144648	333174 / 332035	30	**5,31**	600 x 1 250	10,50 / 9,00	126,00	D
2127041 / 2144649	333176 / 332086	40	**7,08**	600 x 1 250	7,50 / 6,75	90,00 / 94,50	D
2127042 / 2144650	333177 / 332087	50	**8,85**	600 x 1 250	6,00	72,00	D
2127053 / 2144651	333182 / 332088	60	**10,62**	600 x 1 250	5,25 / 4,50	63,00	D
2127054/ 2144652	333184 / 332089	80	**14,16**	600 x 1 250	3,75	45,00	D
2127055 / 2144653	333245 / 332090	100	**17,70**	600 x 1 250	3,00	36,00	D
2127056 / 2144654	333247 / 332091	120	**21,24**	600 x 1 250	2,25	31,50	D

URSA XPS ECO N-III-E

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III-E, produkowana na bazie C02, wodoodporna.



Do wykonania izolacji termicznej:
- podłóg na gruncie;
- dachów budynków inwentarskich;
- dachow płaskich odwróconych;
- stropów.

Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu 300 kPa;
- wykończenie krawędzi – pióro/wpust na wszystkich krawędziach;
- powierzchnia – gładka;
- płyty o wymiarach 250x60cm.

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

FUNDAMENTY, DACHY PŁASKIE, DACHY SKOŚNE

Klasa reakcji na ogień E

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2144635	331982	30	**5,70**	600 x 2 500	18,00	252,00	D
2144636	331984	40	**7,60**	600 x 2 500	13,50	189,00	D
2144637	332025	50	**9,50**	600 x 2 500	12,00	144,00	D
2144638	332026	60	**11,40**	600 x 2 500	9,00	126,00	D
2144639	332027	80	**15,20**	600 x 2 500	7,50	90,00	D
2144640	332028	100	**19,00**	600 x 2 500	6,00	72,00	D

URSA AIR


UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026

PANEL URSA AIR ZERO A2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium wzmocnione siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Materiał spełnia wymagania WT odnośnie instalacji ogrzewania powietrznego (dla grubości 40 mm). Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu.
Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:
- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: α_w = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
  gr. 40 mm: α_w = 0,95 wg EN ISO 354, klasa A absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

15 lat GWARANCJI



InCare

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

ETA 22/0024

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1


STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2137575	333171	25	**101,97**	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	A
2140119	333150	40	**127,72**	1 200 x 3 000	1,25	0,032 (10°C)	-	104,40	A

PANEL URSA AIR ZERO B

Powierzchnia zewnętrzna: papier impregnowany typu kraft pokryty aluminium wzmocniony siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu.
Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:
- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: α_w = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.

15 lat GWARANCJI



InCare

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

ETA 22/0024

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2132341	333061	25	**95,79**	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	A

UWAGA
Nowe Indeksy SKU
obowiązują od 02.11.2026


PANEL URSA AIR TECH 2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium wzmocnione siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: wzmocnione aluminium. Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- spełnia okres trwałości według ISO 12944- 1 średni (M), co odpowiada eksploatacji w środowiskach o narażeniach korozyjnych C5.

15 lat GWARANCJI

ETA 22/0024



Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1


STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2141168	332618	25	**99,91**	1 200 x 2 900	0,75	0,032 (10°C)	20,88	146,16	A

MATA IZOLACYJNA URSA AIR ZERO IN

Rolka z mineralnej wełny szklanej dedykowana do izolacji wnętrz metalowych przewodów wentylacyjnych. Technologia In Care redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu.

Własności:
- klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- współczynnik pochłaniania dźwięku α_w = 0,55 (bez pustki).

15 lat GWARANCJI



InCare

Zeskanuj lub kliknij kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T3

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m*K)]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2135003	332931	25	**49,15**	1 200 x 18 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	388,80	D
2135973	333193	40	**68,83**	1 200 x 11 500	1,25	0,032 (10°C)	13,80	248,40	D

AKCESORIA URSA AIR

STARY Indeks SKU	NOWY Indeks SKU	Produkt	Jednostka	Cena netto [PLN]	Kategoria dostaw
7043345	4096849	Taśma aluminiowa URSA AIR LT (75mm x 50m, 50µm)	sztuka	**103,00**	A
7043735	4096795	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 25 mm	zestaw	**1823,10**	A
7043736	4096796	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 25 mm	zestaw	**306,94**	A
7043737	4096797	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza typu V do paneli 25 mm	zestaw	**164,80**	A
7042083	4096762	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 40 mm	zestaw	**1514,10**	A
7042135	4096768	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 40 mm	zestaw	**270,89**	A
7042898	4096597	Kątownik aluminiowy URSA AIR	sztuka	**1045,45**	A
7042995	4096705	Klej do paneli URSA AIR 1 kg	1 kg	**74,16**	A
7041357	4096713	Nóż URSA AIR	sztuka	**22,25**	A
7041359	4096714	Gładzik URSA AIR	sztuka	**7,93**	A
7042352	4096871	Zszywacz - rozprężny	sztuka	**360,50**	A
7042353	4096872	Zszywki 14 mm - opakowanie 5000 szt.	opakowanie	**65,92**	A
7042581	4096879	Profil aluminiowy „h25" l = 3000 mm	1000 mm	**28,94**	A
7043015	4096706	Profil aluminiowy „h40" l = 3000 mm	1000 mm	**36,36**	A
7043756	4096653	Profil aluminiowy „u25" l = 3000 mm	1000 mm	**22,87**	D
7042755	4096901	Ekierka URSA AIR	sztuka	**148,32**	A

Jak odczytać etykietę produktu URSA GLASSWOOL z oznakowaniem CE i DWU / (DoP)?

Co to jest kod produktu?

Kod produktu zgodny z określoną normą europejską to skrócony (symboliczny) zapis własności materiału. Stosowany przez wszystkich producentów w tej samej formie pozwala bardzo prosto sprawdzić i porównać właściwości materiału. Dla wełny mineralnej URSA zastosowanej do izolacji w budownictwie może on wyglądać następująco:



DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

DF35 – systemowa nazwa produktu znajdująca się w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

MW – skrót rodzajowy materiału, w tym przypadku Mineral Wool – wełna mineralna.

EN 13162 – numer zharmonizowanej normy europejskiej, która jest podstawą do określania właściwości i cech wyrobu, następnie ich deklarowania przez producenta.

T – klasa tolerancji grubości wyrobu - im klasa wyższa tym bardziej restrykcyjne wymagania co do tolerancji wymiarowej produktu (w tym przypadku T2).

MU1 – poziom przenikania pary wodnej – im wartość niższa tym lepsza. W tym przypadku wartość najmniejsza z możliwych.

AFr5 – klasa oporu przepływającego powietrza. Z punktu widzenia właściwości akustycznych wyrobu (pochłanianie dźwięku) im klasa niższa, tym lepiej.

GDZIE ZNAJDĘ DWU / DoP?

czy wiesz, że


W przypadku wyrobów URSA GLASSWOOL sprawdź etykietę towarzyszącą wyrobowi i wpisz na stronie https://dop.ursa.com/ numer znajdujący się w sekcji CE (znak graficzny CE), a automatycznie otrzymasz Deklarację Właściwości Użytkowych w formie pliku PDF.

DWU / DoP

czy wiesz, że

– to skróty oznaczające Deklarację Właściwości Użytkowych / ang. Declaration of Performance.

Kod produktu	DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
DoP Nr	48UGW35NRN19041
Klasa reakcji na ogień opisuje właściwości danego materiału pod względem jego reakcji na ogień (euroklasa).	A1
Opór cieplny R_D charakteryzuje materiał o określonej grubości i wartości λ_D - lambda. Im wyższa wartość oporu cieplnego, tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R_D wyrażone jest w [m²*K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału izolacyjnego, tym lepszy opór cieplny warstwy.	5,10
Lambda λ_D jest jest współczynnikiem określającym właściwość izolacyjną danego materiału. Im λ_D jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w [W/(m*K)].	0,035

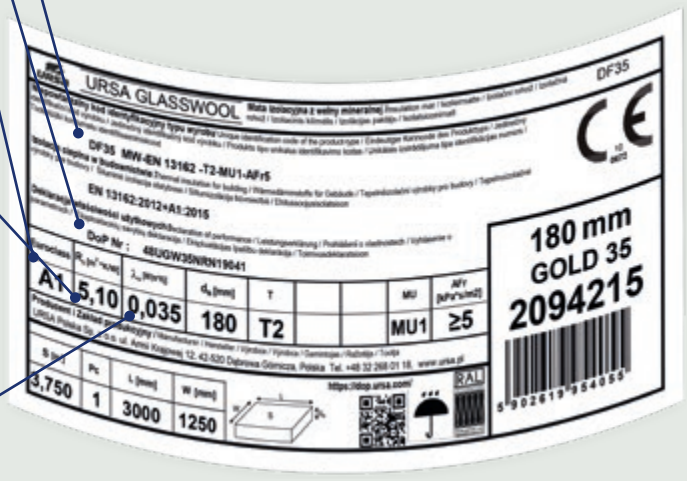

Przykładowa etykieta wyrobu URSA GLASSWOOL

Jak odczytać etykietę produktu URSA XPS z oznakowaniem CE i DWU / (DoP)?



XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Co to jest kod produktu?

Kod produktu zgodny z określoną normą europejską to skrócony (symboliczny) zapis własności materiału. Stosowany przez wszystkich producentów w tej samej formie pozwala bardzo prosto sprawdzić i porównać właściwości materiału. Dla płyt XPS stosowanych w izolacjach termicznych w budownictwie może on wyglądać następująco:

GDZIE ZNAJDĘ DWU / DoP?

czy wiesz, że

W przypadku wyrobów URSA XPS sprawdź etykietę towarzyszącą wyrobowi i wpisz na stronie https://dop.ursa.com/ numer znajdujący się w sekcji CE (znak graficzny CE), a automatycznie otrzymasz Deklarację Właściwości Użytkowych w formie pliku pdf.

DWU / DoP

czy wiesz, że

– to skróty oznaczające Deklarację Właściwości Użytkowych / ang. Declaration of Performance.

XPS N-III - systemowa nazwa produktu znajdująca się w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

XPS - skrót rodzajowy materiału (w tym przypadku XPS - polistyren ekstrudowany).

EN 13164 - numer zharmonizowanej normy europejskiej, która jest podstawą do określania właściwości i cech wyrobu, następnie ich deklarowania przez producenta.

T - klasa tolerancji grubości wyrobu (w tym przypadku 1).

CS(10/Y) - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (w tym przypadku ≥ 300 kPa).

DS(70,90) - zmiany wymiarów przy 90% wilgotności względnej i 70°C (w tym przypadku ≤ 5%).

DLT(2) - odkształcenia przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h (w tym przypadku ≤ 5%).

CC(2/1,5/50) - pełzanie przy ściskaniu - przy 2% odkształceniu w ciągu 50 lat (w tym przypadku ≥130 kPa).

WL(T) 0,7 - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (w tym przypadku ≤0,7%).

WD(V)3 - absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (w tym przypadku ≤3% dla grubości 50 mm, ≤1,5% dla grubości 100 mm i ≤0,5% dla grubości 200 mm).

FTCD - odporność na cykle zamarzania rozmrażania - maksymalne nasiąkanie wodą wagowo (w tym przypadku max 1%).

Lambda
λ_D jest jest współczynnikiem określającym właściwość izolacyjną danego materiału. Im λ_D jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w [W/(m*K)].

0,033

Opór cieplny R_D
charakteryzuje materiał o określonej grubości i wartości λ_D - lambda. Im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R_D wyrażone jest w [m^2*K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału izolacyjnego, tym lepszy opór cieplny warstwy.


1,50

Kod produktu: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)-130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

DoP Nr: 49XPSN3017022

Klasa reakcji na ogień
opisuje właściwości danego materiału pod względem jego reakcji na ogień (euroklasa).

E

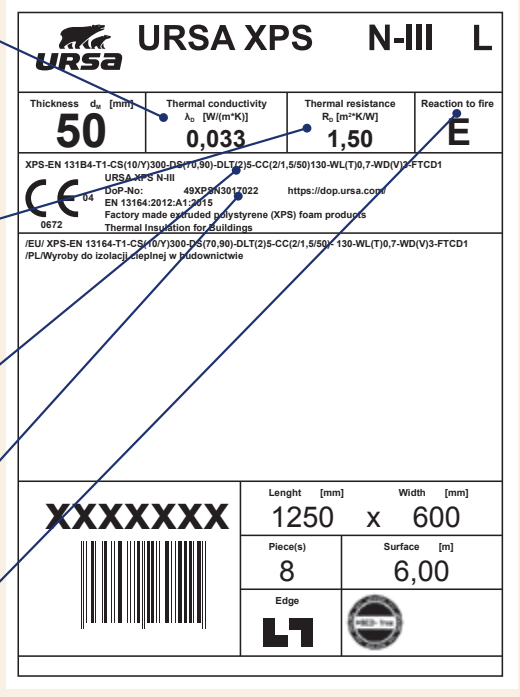

Przykładowa etykieta wyrobu URSA XPS

Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży materiałów, komponentów oraz akcesoriów izolacyjnych na terytorium Polski

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi") stosuje się do wszystkich umów oraz innych stosunków i porozumień handlowych zawieranych z przedsiębiorcami w zakresie sprzedaży oraz dostaw produktów oferowanych przez URSA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w tym m. in. produktów izolacyjnych (zwanych dalej „Produktami"). Niniejsze Warunki Ogólne zastępują ze skutkiem natychmiastowym wszelkie warunki dostaw i sprzedaży stosowane dotychczas przez URSA (dalej i wcześniej jako URSA lub URSA Polska).

1.2 Warunki handlowe stosowane przez Klienta nie mają zastosowania i nie stanowią części umów handlowych zawieranych pomiędzy URSA Polska a Klientem. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy URSA Polska zaakceptowała zamówienie lub realizację dostawy posiadając pełną wiedzę o treści ogólnych warunków handlowych stosowanych przez Klienta i nie odrzuciła przedmiotowych warunków w sposób jednoznaczny.

1.3 Klient oświadcza, że zapoznał się i rozumie treść niniejszych Warunków Ogólnych i wyraża zgodę na to, iż złożenie Zamówienia stanowi akceptację przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych.

1.4 Wszelkie postanowienia umowne, a także ich zmiany i uzupełnienia, których treść odbiegać będzie od treści niniejszych Warunków Ogólnych, będą ważne i skuteczne, jeżeli zostaną ustalone w formie przewidzianej umową.

1.5 Oferty oraz ceny URSA Polska mają moc obowiązującą, o ile URSA Polska wyraźnie nie wskaże inaczej.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 URSA Polska sprzedaje swoje produkty, których asortyment oferowany jest w aktualnym „Cenniku URSA Polska" w oparciu o potwierdzone zamówienia. Przyjęcie przez URSA Polska zamówienia na Produkty złożonego przez Klienta następuje wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych. Wszelkie dodatkowe lub odmienne zastrzeżenia Klienta nie będą miały zastosowania i nie stanowią części Umowy Dostawy, chyba że URSA Polska w sposób wyraźny potwierdzi odmienne ustalenia na piśmie. Przyjęcie każdego zamówienia przez URSA Polska stanowi zawarcie osobnej i odrębnej Umowy Dostawy.

2.2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.2.1 Dział Obsługi Klienta pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 17:00 (w piątki od 7:00 do 16:00). Zamówienia drogą mailową można składać przez 24 godziny / dobę. Jako dni robocze przyjmuje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2.2 Jednostką sprzedażową dla produktów URSA GLASSWOOL, URSA XPS, URSA PUREFLOC oraz URSA AIR oferowanych przez URSA Polska jest paleta.

2.2.3. Jednostka sprzedażowa dla pozostałych produktów, w szczególności akcesoriów i komponentów jest określona w Cenniku lub przedstawiana w ofercie składanej przez URSA Polska.

2.2.4 Minimalna ilość zamówienia dla poszczególnych produktów wyszczególnionych w punkcie 2.2.2 (jeden typ wyrobu w jednym wymiarze i grubości), w zależności od kategorii dostaw (kategorie dostępne w „Cenniku URSA Polska" lub ofercie przedstawianej przez URSA Polska) wynosi:

a. Kategoria A
   – 1 paleta (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1.g)
b. Kategoria B
   – 4 palety (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1.g)
c. Kategoria C
   – 6 palet (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1.g)
d. Kategoria D (niestandardowe)
   – ustalane indywidualnie (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1.g).

2.2.5 Zamówienie złożone w formie pisemnej lub drogą mailową do Działu Obsługi Klienta URSA Polska powinno zawierać następujące informacje:

a. Nazwa i adres Klienta
b. Nazwa i adres płatnika
c. Asortyment i wymiary zamawianych produktów
d. Ilość i jednostka miary
e. Oczekiwany termin i miejsce Dostawy (dokładny adres i kod pocztowy)
f. Warunki dostawy (franco lub odbiór własny)
g. W przypadku zamówień obiektowych także numer oferty.

Zamówienie złożone pisemnie powinno być opatrzone pieczątką firmową Klienta oraz czytelnym podpisem osoby upoważnionej do składania zamówienia. Zamówienie składane drogą mailową powinno być wysłane przez osobę upoważnioną do tej czynności. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres Klienta, należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru towaru.

2.2.6 URSA Polska potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji nie później niż w 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia (dotyczy zamówień otrzymanych do godz. 12:00; zamówienia otrzymane po godz. 12:00 będą traktowane jak zamówienia otrzymane w dniu następnym). Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w formie pisemnej lub drogą mailową, z tym zastrzeżeniem, że brak potwierdzenia w terminie nie może być traktowany jako przyjęcie zamówienia. W okresie wzmożonego popytu oraz wystąpienia siły wyższej (§4, pkt 4.5), termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia może zostać wydłużony, a w skrajnych przypadkach URSA Polska może wstrzymać przyjmowanie zamówień.

2.2.7 Przez datę przyjęcia zamówienia do realizacji rozumie się datę wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.2.8 Jeżeli realizacja zamówienia w oczekiwanym przez Klienta terminie nie jest możliwa, Dział Obsługi Klienta URSA Polska w potwierdzeniu zamówienia zaproponuje inny termin dostawy. Jeżeli do końca następnego dnia roboczego Klient nie wyrazi sprzeciwu, termin jest dla stron wiążący.

2.2.9 URSA Polska nie odpowiada za błędy w kierowanych do niej zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Klient.

2.2.10 Wszelkie zmiany w zamówieniach lub ich anulowanie muszą być dokonane w formie pisemnej, lub w innej odpowiadającej formie złożonego zamówienia z podaniem numeru potwierdzenia zamówienia, którego zmiany lub anulowanie dotyczą. Zmian lub anulowania zamówień można dokonywać w zależności od kategorii dostaw, do której należą zamawiane produkty (kategoria dostaw dla poszczególnych produktów jest podana w „Cenniku URSA Polska"), z uwzględnieniem maksymalnego biegu terminów jak w punkcie 2.2.5:

- Kategoria A
  – 5 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy
- Kategoria B
  – 10 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy
- Kategoria C
  – 15 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy
- Kategoria D (niestandardowe)
  – ustalany indywidualnie, nie krócej niż 15 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy.

Zmiany w potwierdzonych zamówieniach mogą spowodować zmianę terminu dostawy oraz zastosowanie cen sprzedaży i warunków promocyjno-handlowych obowiązujących w dniu dokonania zmiany. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta proponuje inny termin dostawy wraz z potwierdzeniem obowiązujących cen sprzedaży i warunków handlowych

2.3 Produkty oferowane przez URSA Polska sprzedawane są zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, po cenach określonych w Cenniku URSA Polska obowiązującym w chwili wystawienia przez URSA Polska potwierdzenia zamówienia lub ofercie złożonej przez URSA Polska na produkty pozacennikowe, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Klient dokonuje zmiany zamówienia opisanej w punkcie 2.2.10.

O ile strony nie postanowią inaczej, ceny określone w ww. cenniku są cenami netto i nie zawierają podatków i ceł. Oprócz podanych cen, Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich podatków oraz ceł należnych z tytułu sprzedaży Produktów. Wszelkie płatności będą dokonywane w terminie określonym na właściwej fakturze. W stosunku do powyższych płatności Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń (w tym także kwot przysługujących mu bonusów). Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpływu na rachunek bankowy URSA Polska. W celu uniknięcia niejasności strony potwierdzają, że Klient ponosi koszty transakcji płatniczych związanych z wyżej wymienionymi płatnościami.

2.4 Wszelkie kwoty należne od Klienta i niezapłacone w terminie zostaną powiększone o kwotę odsetek wynikających z właściwych przepisów.

2.5 O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadkach, gdy nie jest wymagana zapłata zaliczki, URSA Polska dokona własnej oceny sytuacji finansowej Klienta na potrzeby udzielenia Klientowi kredytu kupieckiego (handlowego). W tym celu URSA Polska może zażądać przedstawienia przez Klienta określonych dokumentów finansowych. W dowolnym momencie po udzieleniu Klientowi kredytu kupieckiego (handlowego) URSA Polska będzie także uprawniona – według własnego uznania – do dokonania zmiany warunków kredytowania lub wycofania udzielonego kredytu. Wszelkie przesyłki, dostawy lub inne świadczenia będą dokonane przez URSA Polska z zastrzeżeniem uzgodnienia warunków kredytowych. URSA Polska może wstrzymać dostawę towaru, jeśli Klient opóźnia się z zapłatą na rzecz URSA Polska ceny z tytułu innych dostaw,

bądź jest w opóźnieniu z wykonaniem innych zobowiązań na jej rzecz. Ponadto w przypadkach opisanych powyżej, URSA Polska może zawiesić przyjmowanie nowych zamówień oraz anulować przyjęte i potwierdzone wcześniej zamówienia.

§ 3. WARUNKI I RODZAJE DOSTAW ORAZ TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PRODUKTÓW

3.1 URSA Polska oferuje organizację Dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta na zamówieniu na następujących warunkach:

a. Dostawy samochodowe w ramach formuły „Franco – wskazane miejsce dostawy"

b. Dostawy z załadunkiem na środki transportu podstawione przez Klienta w ramach formuły „Odbiór własny z magazynu wskazanego przez URSA Polska"

c. Pozostałe dostawy pod wskazane miejsce, nie objęte punktami a i b

3.1.1 Dostawy samochodowe „Franco – wskazane miejsce dostawy"

a. URSA Polska zobowiązuje się do dostarczenia towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia zawartego w zamówieniu (pozostałe koszty, w szczególności koszty rozładunku oraz ewentualne koszty przestoju środków transportowych związane z odbiorem lub rozładunkiem pokrywa Klient), z zastrzeżeniem minimalnej wielkości dostawy w jedno miejsce rozładunku wynoszącej 6 palet. Dostawy mniejszych ilości podlegają dodatkowej opłacie transportowej, zgodnie z punktem 3.1.1.h. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego miejsca, środków, sprzętu i warunków do dokonania rozładunku.

b. Dostawy towarów odbywają się wyłącznie przy użyciu pojazdów ciężarowych, w szczególności ciągników siodłowych z naczepą, samochodów ciężarowych bez przyczepy lub samochodów ciężarowych z przyczepą, których wysokość przestrzeni ładunkowej wynosi do 3 metrów, kubatura przestrzeni ładunkowej do 120 m^3, dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 44 tony, a masa przewożonego przez nie ładunku wynosi do 15 ton. Klient jest zobowiązany do zapewnienia możliwości dojazdu oraz rozładunku takich pojazdów.

c. Wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego towaru w miejscu Dostawy i po potwierdzeniu przez osobę odbierającą na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego zgodności dostawy z potwierdzeniem zamówienia. Odbiorca towaru zobowiązany jest również wpisać datę i godzinę przyjazdu i wyjazdu pojazdu przewoźnika. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania.

d. Rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jeżeli transport przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 7:00 do 16:00. Czas podstawienia samochodu pod rozładunek oraz czas rozpoczęcia i zakończenia rozładunku muszą być potwierdzone na dowodzie dostawy przez przedstawiciela przewoźnika.

e. W przypadku przekroczenia czasu rozładunku URSA Polska ma prawo obciążyć Klienta kosztami przestoju pojazdu.

f. W przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku lub zażądać od Klienta pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru i inne szkody. W przypadku, gdy z powyższych powodów brak jest możliwości rozładunku w miejscu dostawy wskazanym w zamówieniu, towar zostanie przewieziony na koszt Klienta do wskazanego przez niego niezwłocznie innego miejsca rozładunku.

g. Ze względu na dostarczaną ilość towaru, dostawy produktów paletowych dzielimy na:
- Całosamochodowe - 22 do 24 palet
- Częściowe – minimum 6 palet (jest to minimalna ilość towaru dostarczana w jedno miejsce rozładunku bez dodatkowej opłaty)
- Specjalne – od 1 do 5 palet dostarczanych w jedno miejsce rozładunku, podlegające dodatkowej opłacie transportowej zgodnie z pkt 3.1.1.i; dla produktu URSA PUREFLOC minimalna wielkość zamówienia wynosi 2 palety.

h. Dostawy całosamochodowe mogą zostać rozładowane w maksymalne dwóch miejscach, jeżeli odległość między nimi nie przekracza 100 km.

i. Dostawy specjalne, poniżej 6 palet w jedno miejsce rozładunku, podlegają dodatkowej opłacie transportowej zgodnie z tabelą poniżej. Opłata dodatkowa stanowi osobną pozycję na właściwej fakturze wystawionej przez URSA Polska.

Wysokość opłaty transportowej	
Ilość palet	Opłata netto [zł]
5 palet	75,00
4 palety	150,00
3 palety	225,00
2 palety	300,00
1 paleta	375,00

j. Zamówienie od 2 do 5 palet produktu URSA PUREFLOC podlega dodatkowej stałej opłacie za Dostawę Specjalną w wysokości 100 zł netto, niezależnie od opłaty transportowej opisanej w pkt 3.1.1.i powyżej. Opłata dodatkowa stanowi osobną pozycję na właściwej fakturze wystawionej przez URSA Polska.
Zamówienie poniżej 6 palet produktu będzie realizowane pojazdem ciężarowym, dla którego Klient jest zobowiązany do zapewnienia warunków dojazdu oraz rozładunku, zgodnie z pkt 3.1.1.b.

3.1.2 Dostawy samochodowe – „Odbiór własny z magazynu wskazanego przez URSA Polska"

a. URSA Polska dostarcza towary na środki transportu Klienta na terenie wskazanego magazynu zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia. URSA Polska pokrywa wyłącznie koszty załadunku.

b. W chwili zgłoszenia się po towar, odbierający musi posiadać upoważnienie wystawione przez Klienta, które winno zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu tożsamości, nr rejestracyjny samochodu, nr potwierdzenia zamówienia i podpis Klienta.

c. Wydanie towaru Klientowi następuje na podstawie okazanego upoważnienia z chwilą zakończenia załadunku towaru na środek transportu i po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę. Ryzyko utraty i uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania.

d. Podstawienie przez Klienta pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju, aż do momentu możliwości zorganizowania załadunku w innym terminie. Koszt postoju pokrywa Klient.

e. Wyroby odbierane środkami własnymi będą oczekiwały na odbiór przez 4 dni robocze licząc od potwierdzonej daty i godziny załadunku. Po upływie powyższego terminu zamówienie uznaje się za anulowane. W wypadku, gdy URSA Polska nie znajdzie nabywcy na nieodebrane towary w terminie 10 dni od daty anulowania zamówienia, URSA Polska po wcześniejszym poinformowaniu dostarczy nieodebrane towary Klientowi, który zamówił towar, obciążając go dodatkowo kosztami transportu i kosztami magazynowania (licząc od uzgodnionej daty załadunku).

3.1.3 Pozostałe dostawy pod wskazane miejsce, nie objęte punktami a i b

Dostawy akcesoriów i komponentów nie pakowanych na palety mogą być realizowane przez partnerów zewnętrznych na zasadach określonych przez dostawcę i/lub firmę spedycyjną. Szczegóły takich dostaw będą indywidualnie przekazywane Klientom przy potwierdzeniu Zamówienia.

3.2 Warunki transportu i składowania Produktów

a. Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem ułożenia na utwardzonym i równym podłożu.

b. W przypadku uszkodzenia lub otwarcia zewnętrznego opakowania Produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki, worki lub paczki luzem), Produkt musi być składowany pod zadaszeniem.

c. W przypadku składowania Produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację.

d. Niezależnie od postanowień lit. a, b, c, powyżej, Produkt winien być składowany w miejscu suchym. W szczególności Produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym zbiera się woda.

e. W przypadku Produktu w paletach (oprócz wyrobów URSA XPS i URSA AIR) palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia Produktu lub opakowania. W przypadku produktów URSA XPS i URSA AIR dopuszcza się piętrowanie w przypadku zabezpieczania Produktu przed przemieszaniem się wywołanym podmuchami wiatru.

f. Wszelkie czynności dotyczące Produktu powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić Produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka, worek).

g. Produkty URSA AIR i URSA PUREFLOC powinny być składowane wyłącznie w magazynie zamkniętym (pod dachem).


h. Transport Produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób, aby Produkty lub ich opakowania nie zostały uszkodzone, w szczególności, aby nie przemieszczały się podczas jazdy.

3.3 Palety zwrotne

a. URSA Polska sprzedaje produkty z linii URSA GLASSWOOL, z wyjątkiem granulatu URSA GRANULO S oraz produktów dedykowanych sieciom DIY, na paletach zwrotnych. Cena za paletę zwrotną wynosi 60 zł netto.

b. Na dokumencie sprzedażowym produktów URSA GLASSWOOL zapakowanych na palety zwrotne jest widoczna dodatkowa pozycja – „paleta" z podaną ilością sztuk.

c. Dystrybutor ma prawo przystąpić do programu zwrotu palet. Szczegółowe zasady zwrotu palet określa „Regulamin programu palet zwrotnych URSA" dostępny pod linkiem i kodem QR:



§ 4. TERMINY DOSTAW

4.1 Termin realizacji zamówienia określony jest na potwierdzeniu zamówienia i uzależniony od kategorii dostaw, do której należą zamawiane produkty. Przewidywany termin dostawy liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia i wynosi dla produktów URSA GLASSWOOL, URSA XPS, URSA PUREFLOC oraz akcesoriów:

a. Kategoria A
– do 2 dni roboczych dla dostaw całosamochodowych, do 5 dni roboczych dla dostaw częściowych i do 10 dni roboczych dla dostaw specjalnych (§3, pkt 3.1.1.g)

b. Kategoria B
– do 5 dni roboczych dla dostaw całosamochodowych i do 10 dni roboczych dla dostaw częściowych oraz specjalnych

c. Kategorie C i D
– terminy dostaw ustalane indywidualnie.

4.2 W przypadku dostawy obejmującej produkty należące do różnych kategorii dostaw obowiązuje termin realizacji zamówienia taki, jak dla produktu o najdłuższym przewidywanym terminie dostawy.

4.3 Termin realizacji zamówienia w wypadku dostaw na zasadach przedpłaty liczony jest od daty potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy URSA Polska.

4.4 URSA Polska w miarę możliwości realizuje dostawy w krótszych terminach, zgodnie z kolejnością otrzymywanych zamówień.

4.5 URSA Polska zastrzega sobie prawo zmiany powyższych przewidywanych terminów dostaw oraz realizacji zamówień w przypadku zaistnienia „siły wyższej".

Do zjawisk „siły wyższej" zalicza się: pożar, powódź, śnieg, strajk, rozruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innych zarządców dróg oraz inne zarządzenia władz lub zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające lub istotnie utrudniające transport towarów bądź też pracę fabryki przez okres dłuższy niż 3 dni robocze. Pod pojęciem „siła wyższa" należy także rozumieć skutki wystąpienia i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, jak również akty władzy publicznej wydane w związku z chorobami zakaźnymi. Powyższe obejmuje także objęcie pracowników kwarantanną lub stan niezdolności do pracy pracowników spowodowany chorobami powodującymi zakłócenia dostaw oraz/lub w pracy URSA Polska, a także podobne zdarzenia obejmujące kooperantów i podwykonawców.

W przypadku zaistnienia „siły wyższej" URSA Polska powiadomi Klienta bezzwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od potwierdzonego terminu dostawy, podając w miarę możliwości nowy termin. Jeżeli nowy termin dostawy przekroczy termin potwierdzony o więcej niż 72 godziny, Klient ma prawo zrezygnować z dostawy zamówionego towaru, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli URSA Polska nie może, wskutek wystąpienia „siły wyższej", zrealizować potwierdzonego zamówienia, bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta, nie później jak 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości o wystąpieniu siły wyższej. W przypadku braku możliwości zrealizowania potwierdzonego zamówienia z powodu zaistnienia „siły wyższej" URSA Polska ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

4.6 W przypadku braku możliwości produkcyjnych lub wystąpienia innych okoliczności zbliżonych do siły wyższej, uniemożliwiających realizację zamówień w terminie, URSA Polska może wydłużyć przewidywane terminy realizacji zamówień oraz zmienić terminy dostaw potwierdzonych już zamówień. URSA Polska poinformuje Klienta o wydłużeniu terminu realizacji zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym. Nowe terminy dostaw ustalane będą indywidualnie.

§ 5. PROCEDURA REKLAMACJI

URSA Polska oświadcza, że produkty znajdujące się w jej ofercie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym we właściwych przepisach, jeżeli takie ustanowiono oraz posiadają stosowne dokumenty stanowiące warunek dopuszczenia tych produktów do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tam, gdzie jest to wymagane. URSA Polska ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanych produktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 5.

5.1 Reklamacje Dostaw

5.1.1 Reklamacje Dostaw dotyczą wszystkich nieprawidłowości związanych z Dostawą towarów, a w szczególności: terminu, niezgodności z potwierdzonym zamówieniem, różnic wynikających z dowodu dostawy i dostarczanych produktów (ich ilości i rodzaju), uszkodzeń w transporcie itp. lub błędnie wystawionej faktury.

5.1.2 Klient zgodnie z pkt. 3.1.1.b oraz pkt. 3.1.2.c ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru oraz starannego sprawdzenia stanu towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

5.1.3 Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru muszą być stwierdzone protokolarnie w dniu dostawy, a ww. protokół winien być przesłany przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru towaru na adres reklamacje.ursa.pl@etexgroup.com wraz z dokumentami sprzedażowymi (dokument WZ, ewentualnie faktura VAT). Protokół musi zawierać opis wszelkich ubytków i uszkodzeń oraz innych rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją i być potwierdzony podpisem kierowcy przewoźnika.

5.1.4 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone produkty, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty odbioru Dostawy zgodnie z punktem powyżej.

5.1.5 URSA Polska będzie rozpatrywać reklamacje dostaw w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

5.1.6 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania przez Klienta oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na stan dostarczonego towaru.

5.2 Reklamacje jakościowe

5.2.1. Reklamacje jakościowe dotyczą niezgodności parametrów technicznych dostarczonych produktów z ich deklarowanymi właściwościami.

5.2.2 Klient powinien przesłać reklamacje jakościowe na adres reklamacje.ursa.pl@etexgroup.com. Zgłoszenie powinno zawierać informacje pozwalające na pełne zidentyfikowanie reklamowanego produktu oraz podnoszoną niezgodność.

5.2.3 Reklamacje jakościowe należy zgłosić natychmiast, ale nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości i nie później niż 3 miesiące po dostarczeniu towaru przez URSA Polska.

5.2.4 URSA Polska niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) potwierdzi przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia.

5.2.5 Jeżeli strony tak ustalą, przedstawiciel URSA Polska dokona oględzin w uzgodnionym z Klientem terminie, lecz nie później niż w piątym dniu roboczym licząc od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

5.2.6 Wynikiem oględzin jest sporządzenie protokołu oceny wizualnej kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawności sposobu jego magazynowania, transportowania oraz montażu i zastosowania.

5.2.7 Klient zobowiązany jest zabezpieczyć kwestionowany produkt wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii, dacie produkcji do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela URSA Polska lub uzyskania informacji o rozpatrzeniu reklamacji przez URSA Polska, jeżeli to nastąpi przed dokonaniem oględzin.

5.2.8 W celu szczegółowej oceny parametrów reklamowanych produktów i zasadności reklamacji URSA Polska może podjąć decyzję o konieczności przekazania próbki kwestionowanego produktu do badań laboratoryjnych.

5.2.9 URSA Polska poinformuje Klienta o rozpatrzeniu i sposobie rozwiązania reklamacji jakościowej drogą mailową.

5.2.10 URSA Polska będzie rozpatrywać reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym wykonanie badań zakwestionowanego produktu.

5.2.11 W przypadku, gdy w stosunku do produktu została zgłoszona reklamacja jakościowa, a mimo to inwestor lub wykonawca zdecyduje się na jego zainstalowanie, URSA Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe wady lub koszty z tym związane.

5.2.12 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonych produktów spowodowane działaniami Klienta, błędami projektowymi i wykonawczymi osób trzecich.

§ 6. CESJA ORAZ POTRĄCANIE ROSZCZEŃ

Klient nie ma prawa do:

a. dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu wobec URSA Polska bez jej zgody wyrażonej na piśmie;

b. potrącania roszczeń wzajemnych z roszczeń przysługujących URSA Polska, chyba że dane roszczenie wzajemne nie jest kwestionowane przez URSA Polska lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Odpowiedzialność za produkt podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

§ 8. ZATRZYMANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

URSA Polska zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do Produktów dostarczonych w wykonaniu dostawy do czasu uregulowania wszelkich należności związanych z dostawą.

§ 9. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORAZ SANKCYJNA

9.1 Polityka antykorupcyjna

Klient zapewni, że zarówno on, jak i jego spółki stowarzyszone, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i pośrednicy, w czasie wykonywania swoich obowiązków w ramach współpracy z URSA Polska, będą przestrzegać

wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji, w tym (między innymi) zakazu nielegalnych płatności lub nakłaniania urzędników publicznych, kontrahentów, ich pracowników, członków rodziny lub innych osób pozostających w bliskiej relacji do przyjmowania innych nienależnych korzyści.

9.2 Polityka sankcyjna

9.2.1 Definicje. Na potrzeby niniejszego paragrafu określa się następujące definicje:

9.2.1.1 „Przepisy eksportowe" oznaczają wszelkie przepisy prawa, reguły lub regulacje jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji odnoszące się do eksportu, przesyłania lub przekazywania towarów, usług, technologii, danych technicznych lub oprogramowania, które są kontrolowane przez miejsce przeznaczenia lub użytkowania, w tym:
a. przepisy dotyczące międzynarodowego obrotu bronią zarządzane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy dotyczące administracji eksportem zarządzane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych;
b. ustawę o kontroli eksportu z 2002 r. w Wielkiej Brytanii i rozporządzenie o kontroli eksportu z 2008 r.; oraz
c. (i) wspólne stanowisko Rady UE 2008/944/WPZiB (dotyczące technologii i sprzętu wojskowego) oraz wszelkie ustawy lub rozporządzenia przyjęte przez każde państwo członkowskie UE wdrażające wspólne stanowisko, (ii) rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 (dotyczące produktów podwójnego zastosowania); (iii) wszelkie rozporządzenia Rady UE dotyczące wywozu do określonych miejsc przeznaczenia, w tym do Iranu, Rosji, Syrii i Krymu lub Sewastopola, oraz (iv) wszelkie ustawy lub regulacje przyjęte przez państwa członkowskie UE wdrażające takie regulacje.

9.2.1.2 „Osoba" oznacza każdą osobę fizyczną, spółkę cywilną, korporację, pojedynczą lub zbiorczą osobę prawną, państwo lub agencję państwową oraz każde niezarejestrowane stowarzyszenie lub organizację, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy posiada ona odrębną osobowość prawną.

9.2.1.3 „Kraj objęty sankcjami" oznacza terytorium lub kraj, który sam w sobie lub którego rząd jest ogólnie objęty sankcjami, które zabraniają w szerokim zakresie kontaktów z takim rządem, krajem lub terytorium.

9.2.1.4 „Osoba objęta sankcjami" oznacza w dowolnym momencie osobę, która jest przedmiotem lub celem jakichkolwiek sankcji.

9.2.1.5 „Sankcje" oznaczają wszelkie sankcje gospodarcze lub handlowe lub środki ograniczające wprowadzone, administrowane, nałożone lub egzekwowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC), Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Radę Bezpieczeństwa ONZ, Unię Europejską (lub jakiekolwiek państwo członkowskie), Skarb Jego Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa lub jakikolwiek inny właściwy organ sankcyjny.

9.2.2 Oświadczenia i zobowiązania

9.2.2.1 Klient oświadcza, że:

a. ani Klient, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, ani żaden z jego dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników (i) nie jest Osobą objętą sankcjami, nie należy do Osoby objętej sankcjami, ani nie jest przez nią kontrolowany, ani (ii) nie ma siedziby w Kraju objętym sankcjami ani nie jest rezydentem takiego kraju, oraz

b. ani Klient, ani żadna Osoba, która jest właścicielem lub posiada kontrolę lub jest własnością lub jest kontrolowana przez Klienta, (i) nie ma stałego miejsca zamieszkania, nie znajduje się w kraju lub nie działa zgodnie z prawem jakiegokolwiek kraju lub regionu podlegającego kompleksowemu embargu handlowemu nałożonemu, administrowanemu lub egzekwowanemu przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub Unię Europejską, (ii) nie jest osobą fizyczną lub podmiotem znajdującym się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych; na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami Departamentu Handlu USA; na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami Zjednoczonego Królestwa; na skonsolidowanej liście osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej; lub (iii) w inny sposób nie jest celem lub przedmiotem jakichkolwiek sankcji gospodarczych i przepisów dotyczących kontroli eksportu.

9.2.2.2 Klient i każdy z jego podmiotów stowarzyszonych posiadają pełną wiedzę na temat obowiązujących Sankcji i Przepisów eksportowych. Klient, działając także w imieniu jego podmiotów stowarzyszonych oświadcza i zapewni, że ani Klient, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, używać Produktów dostarczonych przez URSA Polska ani sprzedawać lub dostarczać Produktów dostarczonych przez URSA Polska w sposób, który spowoduje, że jakakolwiek Osoba naruszy jakiekolwiek Sankcje lub Przepisy eksportowe. Klient ponadto oświadcza i zapewni, że sprzedaż Produktów dostarczonych przez URSA Polska nie będzie skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, przekazaniem lub dostarczeniem środków, towarów lub usług przez Osobę objętą sankcjami, na jej rzecz lub na jej korzyść.

9.3 Postanowienia wspólne

9.3.1 Klient zobowiązuje się wspierać URSA Polska w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji oraz współdziałać z URSA Polska we wzmacnianiu Sankcji. Jeżeli Klient uzyska wiedzę o zaistnieniu - lub podejrzewa istnienie - korupcji lub zakazanej transakcji w związku ze współpracą z URSA Polska, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować URSA Polska.

9.3.2 URSA Polska może zawiesić lub rozwiązać wszelką współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uzyska wiedzę o naruszeniu przez Klienta regulacji dotyczących (a) zakazu korupcji lub łapówek lub (b) Sankcji lub Przepisów eksportowych (w tym kontroli eksportu).

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH

Klient i Dostawca przetwarzać będą dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. POUFNOŚĆ

11.1. Klient zobowiązuje się traktować jako tajemnice handlowe oraz zachować poufność w odniesieniu do wszelkich informacji handlowych oraz informacji technicznych, dotyczących URSA Polska, otrzymanych przez Klienta w ramach kontaktów handlowych, chyba że takie informacje są lub staną się ogólnodostępne bez winy Klienta.

11.2. Postanowienie punktu 11.1. pozostaje również skuteczne, jeżeli URSA Polska i Klient w innym dokumencie nie określiły łączących je zasad dotyczących poufności.

§ 12. PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

12.1 Wszelkie stosunki umowne oraz roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Ogólnych podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostają niniejszym wyłączone i nie mają zastosowania.

12.2 Sądem właściwym we wszystkich sprawach, w tym w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z dostaw i z nimi związanych, jest sąd właściwy dla siedziby URSA Polska.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków Ogólnych okaże się lub stanie się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie Warunków Ogólnych zostanie zastąpione innym postanowieniem w brzmieniu służącym osiągnięciu takiego samego efektu handlowego.

13.2 W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że zarówno sposób realizacji transakcji pomiędzy URSA Polska a Klientem, jak również opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie przez URSA Polska dowolnego prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszych Warunków Ogólnych nie stanowi zrzeczenia się takich praw przez URSA Polska. Każde uprawnienie lub środek prawny przysługujący URSA Polska na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych powinno być traktowane łącznie, równocześnie i w uzupełnieniu do wszelkich pozostałych praw i środków prawnych przewidzianych z mocy prawa lub zgodnie z zasadami słuszności.

13.3 Powyższe Warunki mogą ulec zmianie. O jakichkolwiek zmianach URSA Polska powiadomi z 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub pisemną. Aktualna wersja Ogólnych Warunków Dostaw dostępna jest na stronie www.ursa.pl

Dąbrowa Górnicza, 12 października 2026 roku

Warunki składowania i transportu wyrobów URSA



· Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym na utwardzonym równym podłożu, z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej.

· W przypadku uszkodzenia lub otwarcia opakowania, w szczególności częściowego rozpakowania (niepełna paleta, paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem.

· W przypadku składowania produktu w magazynie zamkniętym, pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ powietrza.

· Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym, w szczególności nie może być podmywany przez wodę ani być składowany w miejscu, w którym zbiera się woda.

· Palety nie mogą być układane jedna na drugiej. Może to spowodować uszkodzenie opakowania lub samego produktu (nie dotyczy URSA XPS i URSA AIR).

· W przypadku produktów URSA XPS i URSA AIR palety mogą być układane jedna na drugiej, jednak należy zapewnić stabilność przechowywanego materiału w przypadku porywistych podmuchów wiatru. Z tego też względu zaleca się piętrowanie palet w zamkniętych pomieszczeniach.


· Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania.

· Transport produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób, aby produkt nie został uszkodzony ani nie przemieszczał się podczas jazdy.


· Rozładunek produktów powinien odbywać się przy otwartych obu burtach samochodu. Rozładunek naczepy należy rozpoczynać od końca samochodu chronologicznie, materiał nie powinien być zdejmowany ze środka załadowanej naczepy, gdzie z obu stron dolega do siebie.

· Przed podniesieniem palety należy odsunąć ją od sąsiadującej, a dopiero potem podnieść. Zalecane jest zdejmowanie palet pojedynczo, przeciąganie palet po samochodzie może prowadzić do ich uszkodzenia.

· Płyty URSA XPS mogą być instalowane na ukończonych podłożach. W przypadku przerw technologicznych w montażu powinny być osłonięte jasną folią osłaniającą płyty przed działaniem promieni UV. Zalecenie to dotyczy także składowania płyt URSA XPS w przypadku ich rozpakowania.



Składować na utwardzonym równym i suchym podłożu



Nie piętrować palet (nie dotyczy URSA XPS i URSA AIR)



Po otwarciu (rozszczelnieniu) przechowywać towar pod zadaszeniem



Dopuszcza się piętrowanie maksymalnie jednej palety na drugiej w przypadku URSA XPS i URSA AIR

Dokumentacja i certyfikaty

CE	Znakowanie symbolem CE (na etykietach wyrobu) oznacza spełnienie wymogów zgodności wyrobu z odpowiednimi przepisami UE; dla URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
DWU	Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienie wymagań normowych przez wyrób na określonych (deklarowanych) poziomach lub klasach; dla URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
EUCEB	EUCEB - certyfikat jakości szkła na rynku europejskim potwierdzający bezpieczeństwo włókien; dla wełny URSA GLASSWOOL, PUREONE i URSA AIR
RAL	RAL - certyfikat jakości szkła na rynku niemieckim potwierdzający bezpieczeństwo włókien; dla wełny URSA GLASSWOOL, PUREONE i URSA AIR
ETA	ETA - European Technical Approval, europejska ocena techniczna; dla paneli URSA AIR
KEYMARK	KEYMARK - międzynarodowy certyfikat uznawany na rynku niemieckim; dla wełny URSA GLASSWOOL
SINTEF	SINTEF - certyfikat uznawany na rynku norweskim; dla wybranych produktów z wełny URSA GLASSWOOL
EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) - raport środowiskowy zawierający informacje o oddziaływaniu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia; dla wełny URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
ISO 9001	ISO 9001 - certyfikat systemu zarządzania środowiskowego; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
ISO 14001	ISO 14001 - certyfikat systemu zarządzania środowiskowego; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
ISO 45001	ISO 45001 - certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów - baza rozwiązań prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska w ramach rządowych programów wspierających; dla wełny URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS
BLUE ANGEL	Blue Angel - certyfikat ekologiczny przyznawany przez niemiecki Rząd Federalny; dla URSA PUREONE
GOLD	Eurofins GOLD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących emisji lotnych związków organicznych; dla URSA PUREONE

Dane kontaktowe

Dział Obsługi Klienta:
32 268 01 29



Obszar 1	
Gdańsk	Anita Merta
Łódź	
Kielce	

Obszar 2	
Poznań	Aneta Wisła-Torzewska
Szczecin	

Obszar 3	
Białystok	Katarzyna Golda-Szczypa
Warszawa	

Obszar 4	
Lublin	Joanna Kaczmarczyk
Kraków	
Rzeszów	

Obszar 5	
Opole	Karolina Kossak
Wrocław	

Cały kraj	
URSA AIR	Małgorzata Musiał

Dane kontaktowe

Dział Sprzedaży oraz Doradztwa Technicznego



Region Zachód			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Zachód	Bartosz Andrzejewski	602 530 504
Regionalny Szef Sprzedaży	Gdańsk	Dariusz Nisiewicz	604 445 111
	Łódź	Przemysław Gołembowski	604 295 767
	Szczecin	Grzegorz Stadejek	606 304 433
	Poznań	Karol Ostojski	604 159 226
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Gdańsk, Łódź	Marcin Makowski	602 525 005
	Szczecin, Poznań	Marcin Suchodolski	600 087 086
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Zachód	Zbigniew Chudziński	605 826 792

Region Południe			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Południe	Rafał Sajbura	608 551 353
Regionalny Szef Sprzedaży	Kraków	Michał Majewski	600 087 095
	Rzeszów	Sławomir Urbański	604 501 155
	Wrocław	Piotr Bodziarczyk	604 404 340
	Opole	Marcin Marczewski	604 501 140
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Kraków, Rzeszów	Janusz Ziemba	600 462 125
	Wrocław, Opole	Marek Jaśkiewicz	602 701 183
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Południe	Patryk Gracz	604 159 223

Region Wschód			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Wschód	Cezary Zagórski	600 046 903
Regionalny Szef Sprzedaży	Warszawa	Dariusz Lewecki	602 793 166
Regionalny Szef Sprzedaży oraz Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Białystok	Leszek Łukaszewicz	604 254 757
	Lublin	Jacek Wolski	608 553 306
	Kielce	Stanisław Gusta	600 087 084
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Warszawa	Grzegorz Nowocień	600 087 081
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Wschód	Michał Kosycarz	600 087 102

Cały kraj		
Dyrektor Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów	Zbigniew Kamiński	665 054 280
Dyrektor ds. URSA AIR i WBW / Dyrektor Marketingu	Romuald Chrapek	600 857 295



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645
Numer Rejestrowy BDO:
000018791

Dział Obsługi Klienta
tel. 32 268 01 29

Biuro Handlowe
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl

wer. 12102026

URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania.
URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Niniejszy cennik zastępuje wszystkie poprzednie i ważny jest do odwołania lub ukazania się nowego.

Tabela zmian Indeksów SKU produktów URSA Polska

NOWE numery SKU obowiązują od 2 listopada 2026 roku.

STARY indeks SKU	NOWY indeks SKU	Materiał	Grupa	SAP opis produktu	Lambda W/(m*K)	Grubość mm	EAN paczka	EAN paleta
2141433	333161	URSA PUREONE	PUREONE 31	PUREONE USF 31 12x10000x1200x050	0,031	50	4017916513223	4017916513230
2141394	333068			PUREONE SF 31 18x4000x1200x100	0,031	100	4017916512363	4017916512370
2141397	333115			PUREONE SF 31 18x2500x1200x160	0,031	160	4017916512509	4017916512516
2141399	333118			PUREONE SF 31 12x3000x1200x200	0,031	200	4017916512608	4017916512615
2141400	333137			PUREONE SF 31 12x2500x1200x220	0,031	220	4017916512240	4017916512257
2141401	333138			PUREONE SF 31 12x2300x1200x240	0,031	240	4017916512271	4017916512288
2141368	332981		PUREONE 34	PUREONE SF 34 24x4800x1200x100	0,034	100	4017916512424	4017916512431
2141411	333139			PUREONE SF 34 24x3500x1200x160	0,034	160	4017916512714	4017916512721
2141413	333141			PUREONE SF 34 24x2800x1200x200	0,034	200	4017916512776	4017916512783
2141415	333144			PUREONE SF 34 12x3000x1200x240	0,034	240	4017916512844	4017916512851
2141416	333156			PUREONE SF 34 12x2800x1200x260	0,034	260	4017916512875	4017916512882
2141417	333157			PUREONE SF 34 12x2500x1200x280	0,034	280	4017916512905	4017916512912
2094205	333429	URSA GLASSWOOL	PLATINUM 32	PLATINUM 32 50/1250/8000/1/24 MPS	0,032	50	5902619954130	5902619954147
2094206	333430			PLATINUM 32 100/1250/4000/1/24 MPS	0,032	100	5902619954154	5902619954161
2094233	333451			PLATINUM 32 120/1250/3200/1/24 MPS	0,032	120	5902619953201	5902619953218
2094207	333431			PLATINUM 32 150/1250/2700/1/24 MPS	0,032	150	5902619954178	5902619954185
2094520	333369			PLATINUM 32 180/1250/2600/1/18 PAL	0,032	180	5902537565685	5902537565678
2094521	333370			PLATINUM 32 200/1250/2400/1/18 PAL	0,032	200	5902537565661	5902537565654
2094208	333432		AMBER 33	AMBER 33 50/1250/8800/1/24 MPS	0,033	50	5902619954192	5902619954208
2094209	333433			AMBER 33 100/1250/4400/1/24 MPS	0,033	100	5902619954215	5902619954222
2094298	333467			AMBER 33 120/1250/3600/1/24 MPS	0,033	120	5902537560468	5902537560475
2094625	332820			AMBER 33 140/1250/3100/1/24 PAL	0,033	140	5902537567825	5902537567818
2094210	333434			AMBER 33 150/1250/2900/1/24 MPS	0,033	150	5902619954239	5902619954246
2094534	333376			AMBER 33 160/1250/2700/1/24 PAL	0,033	160	5902537565920	5902537565913
2094211	333435			AMBER 33 180/1250/2900/1/18 MPS	0,033	180	5902619954253	5902619954260
2094212	333436			AMBER 33 200/1250/2800/1/18 MPS	0,033	200	5902619954277	5902619954284
2094213	333437		GOLD 35	GOLD 35 50/1250/10000/1/30 MPS	0,035	50	5902619954017	5902619954000
2094220	333443			GOLD 35 60/1250/8400/1/30 MPS	0,035	60	5902619955519	5902619955502
2094214	333438			GOLD 35 100/1250/5000/1/30 MPS	0,035	100	5902619954031	5902619954024
2094221	333444			GOLD 35 120/1250/4200/1/30 MPS	0,035	120	5902619955533	5902619955526
2094539	333378			GOLD 35 140/1250/3600/1/30 MPS	0,035	140	5902619955557	5902619955540
2094251	333459			GOLD 35 150/1250/3400/1/30 MPS	0,035	150	5902619956240	5902619956257
2094223	333445			GOLD 35 160/1250/3200/1/30 MPS	0,035	160	5902619955571	5902619955564
2094215	333439			GOLD 35 180/1250/3000/1/30 MPS	0,035	180	5902619954055	5902619954048
2094216	333440			GOLD 35 200/1250/2800/1/24 MPS	0,035	200	5902619954079	5902619954062
2094224	333446			GOLD 35 220/1250/2600/1/24 MPS	0,035	220	5902619955595	5902619955588
2094522	333371			GOLD 35 240/1250/2400/1/24 MPS	0,035	240	5902537565647	5902537565630
2094494	333360			GOLD 35 250/1250/2600/1/18MPS	0,035	250	5902537565111	5902537565104
2094156	333588		OPTIMUM 37	OPTIMUM 37 50/1250/5800/2/30 MPS	0,037	50	5904378179854	5904378179847
2094159	333590			OPTIMUM 37 100/1250/5800/1/30 MPS	0,037	100	5904378179915	5904378179908
2094162	333592			OPTIMUM 37 150/1250/3800/1/30 MPS	0,037	150	5902619958015	5902619958008
2094164	333100			OPTIMUM 37 180/1250/3250/1/30 MPS	0,037	180	5904378179977	5904378179960
2094165	333101			OPTIMUM 37 200/1250/2850/1/30 MPS	0,037	200	5904378179991	5904378179984
2094105	333569		SILVER 39	SILVER 39 40/1250/9000/2/30 MPS	0,039	40	5904378178680	5904378178673
2094106	333570			SILVER 39 50/1250/7000/2/30 MPS	0,039	50	5904378178703	5904378178697
2094107	333571			SILVER 39 60/1250/5900/2/30 MPS	0,039	60	5904378178727	5904378178710
2094109	333572			SILVER 39 80/1250/9000/1/30 MPS	0,039	80	5904378178765	5904378178758
2094110	333573			SILVER 39 100/1250/7000/1/30 MPS	0,039	100	5904378178789	5904378178772
2094111	333574			SILVER 39 120/1250/5900/1/30 MPS	0,039	120	5904378178802	5904378178796
2094112	333575			SILVER 39 140/1250/5000/1/30 MPS	0,039	140	5904378178826	5904378178819
2094113	333576			SILVER 39 150/1250/4800/1/30 MPS	0,039	150	5904378178840	5904378178833
2094114	333577			SILVER 39 160/1250/4500/1/30 MPS	0,039	160	5904378178864	5904378178857
2094115	333578			SILVER 39 180/1250/3800/1/30 MPS	0,039	180	5904378178888	5904378178871
2094116	333579			SILVER 39 200/1250/3300/1/30 MPS	0,039	200	5904378178901	5904378178895
2094117	333580			SILVER 39 220/1250/2800/1/30 MPS	0,039	220	5904378178925	5904378178918
2094119	333581			SILVER 39 240/1250/2800/1/24 MPS	0,039	240	5904378178987	5904378178970
2143093	332347		GRANULO	GRANULO S1 20/36	0,036/0,037/0,038	-	5902537565074	5902537565067

STARY indeks SKU	NOWY indeks SKU	Materiał	Grupa	SAP opis produktu	Lambda W/(m*K)	Grubość mm	EAN paczka	EAN paleta
2094217	333441	URSA GLASSWOOL	SILENTIO 33	SILENTIO 33 50/600/1250/12/20 MPS	0,033	50	5902619954512	5902619954505
2094218	330760			SILENTIO 33 75/600/1250/8/20 MPS	0,033	75	5902619954536	5902619954529
2094219	333442			SILENTIO 33 100/600/1250/6/20 MPS	0,033	100	5902619954550	5902619954543
2094451	330793			SILENTIO 33 150/600/1250/4/20 MPS	0,033	150	5902537564251	5902537564244
2094495	333361		SILENTIO 37	SILENTIO 37 50/600/1250/24/20 PAL	0,037	50	5902537565135	5902537565128
2094496	333362			SILENTIO 37 75/600/1250/12/24 PAL	0,037	75	5902537565159	5902537565142
2094497	333363			SILENTIO 37 100/600/1250/12/20 PAL	0,037	100	5902537565173	5902537565166
2094498	333364			SILENTIO 37 120/600/1250/10/20 PAL	0,037	120	5902537565197	5902537565180
2094499	333365			SILENTIO 37 150/600/1250/8/20 PAL	0,037	150	5902537565210	5902537565203
2094606	332797		VENTO 31	VENTO 31 50/600/1250/12/12 PAL neo	0,031	50	5902537567429	5902537567412
2094607	332798			VENTO 31 80/600/1250/8/12 PAL neo	0,031	80	5902537567443	5902537567436
2094608	332799			VENTO 31 100/600/1250/6/12 PAL neo	0,031	100	5902537567467	5902537567450
2094609	332800			VENTO 31 120/600/1250/5/12 PAL neo	0,031	120	5902537567481	5902537567474
2094610	332802			VENTO 31 150/600/1250/4/12 PAL neo	0,031	150	5902537567504	5902537567498
2094480	333349		VENTO 34	VENTO 34 50/600/1250/12/12 PAL neo	0,034	50	5902537564855	5902537564848
2094481	333350			VENTO 34 60/600/1250/10/12 PAL neo	0,034	60	5902537564879	5902537564862
2094482	333351			VENTO 34 80/600/1250/8/12 PAL neo	0,034	80	5902537564893	5902537564886
2094483	333352			VENTO 34 100/600/1250/6/12 PAL neo	0,034	100	5902537564916	5902537564909
2094484	333353			VENTO 34 120/600/1250/5/12 PAL neo	0,034	120	5902537564930	5902537564923
2094485	333354			VENTO 34 140/600/1250/4/12 PAL neo	0,034	140	5902537564954	5902537564947
2094486	333355			VENTO 34 150/600/1250/4/12 PAL neo	0,034	150	5902537564978	5902537564961
2094487	333356			VENTO 34 160/600/1250/4/12 PAL neo	0,034	160	5902537564992	5902537564985
2094488	333357			VENTO 34 180/600/1250/3/12 PAL neo	0,034	180	5902537565012	5902537565005
2094489	333358			VENTO 34 200/600/1250/3/12 PAL neo	0,034	200	5902537565036	5902537565029
23000	6022303		VENTO FIX	FLIZ VENTO FIX 60	–	–	–	–
7043337	4096847			TensoGrip H44	–	–	–	–
7043168	4096747			DH 60	–	–	–	–
7043169	4096622			DH 80	–	–	–	–
7043170	4096748			DH 100	–	–	–	–
7043171	4096623			DH 120	–	–	–	–
7043173	4096749			DH 140	–	–	–	–
7043174	4096750			DH 160	–	–	–	–
7043175	4096771			DH 180	–	–	–	–
7043176	4096772			DH 200	–	–	–	–
7043177	4096773			DH 220	–	–	–	–
7043178	4096624			DH 240	–	–	–	–
7043180	4096774			DH 260	–	–	–	–
7043181	4096625			DH 280	–	–	–	–
7043182	4096775			DH 300	–	–	–	–
7043183	4096776			DH Ø90	–	–	–	–
7043197	4096784			Stożek montażowy DH	–	–	–	–
2094587	333415		STROPeR 31	STROPeR 50/600/1250/12/8 PAL II	0,031	50	5902537567023	5902537567016
2094588	333416			STROPeR 80/600/1250/7/8 PAL II	0,031	80	5902537567047	5902537567030
2094589	332755			STROPeR 100/600/1250/6/8 PAL II	0,031	100	5902537567061	5902537567054
2094590	332760			STROPeR 120/600/1250/5/8 PAL II	0,031	120	5902537567085	5902537567078
2094612	332805			STROPeR 140/600/1250/4/8 PAL II	0,031	140	5902537567627	5902537567610
2094129	330754		PROFILO 35	PROFILO 35 50/600/1250/20/20 MPS	0,035	50	5904378179267	5904378179250
2094130	333584			PROFILO 35 100/600/1250/10/20 MPS	0,035	100	5904378179281	5904378179274
2094131	333585			PROFILO 35 120/600/1250/8/20 MPS	0,035	120	5904378179304	5904378179298
2094132	333586			PROFILO 35 150/600/1250/6/20 MPS	0,035	150	5904378179328	5904378179311
2094133	330755			PROFILO 35 200/600/1250/4/20 MPS	0,035	200	5904378179342	5904378179335
2094339	#N/D		PROFILO 39	PROFILO 39 40/600/1250/24/24 MPS	0,039	40	5902537561823	5902537561816
2094404	333502			PROFILO 39 50/600/1250/24/20 MPS	0,039	50	5902537563278	5902537563261
2094102	333568			PROFILO 39 60/600/1250/16/24 MPS	0,039	60	5904378178628	5904378178611
2093980	333555			PROFILO 39 75/600/1250/12/24 MPS	0,039	75	5904378175689	5904378175672
2093977	330744			PROFILO 39 80/600/1250/12/24 MPS	0,039	80	5904378175627	5904378175610
2094405	333503			PROFILO 39 100/600/1250/12/20 MPS	0,039	100	5902537563292	5902537563285
2093981	333556			PROFILO 39 150/600/1250/6/24 MPS	0,039	150	5904378175702	5904378175696
2094299	333468			PROFILO 39 200/600/1250/4/24 MPS	0,039	200	5902537560567	5902537560574
2093938	333546		MODULO 37	MODULO 37 R 50/1200/9500/1/30 MPS	0,037	50	5904378174767	5904378174750
2093939	333547			MODULO 37 R 80/1200/6900/1/30 MPS	0,037	80	5904378174781	5904378174774
2093940	333548			MODULO 37 R 100/1200/5500/1/30 MPS	0,037	100	5904378174804	5904378174798
2093941	330742			MODULO 37 R 120/1200/4600/1/30 MPS	0,037	120	5904378174828	5904378174811
2093942	333549			MODULO 37 R 150/1200/3600/1/30 MPS	0,037	150	5904378174880	5904378174873
2093943	333550			MODULO 37 R 200/1200/2700/1/30 MPS	0,037	200	5904378174903	5904378174897
2093438	333517		TRS	TRS-TAPE-HCS 22/115/15000/5/36	–	22	5902619958909	
2093460	333526			TRS-TAPE-HCS 22/60/15000/10/36	–	22	5902619959678	

STARY indeks SKU	NOWY indeks SKU	Materiał	Grupa	SAP opis produktu	Lambda W/(m*K)	Grubość mm	EAN paczka	EAN paleta
2091282	333722	URSA GLASSWOOL	TEP 33	TEP 20/600/1250/15/16	0,033	20	5902619958916	5902619957773
2091283	330720			TEP 23/600/1250/13/16	0,033	23	5902619958923	5902619957780
2091284	333729			TEP 28/600/1250/10/16	0,033	28	5902619958930	5902619957797
2091285	330721			TEP 33/600/1250/9/16	0,033	33	5902619958947	5902619957803
2091286	333730			TEP 40/600/1250/7/16	0,033	40	5902619958954	5902619955601
2094458	330796		FRAMEWOOL 35	FRAMEWOOL 35 R 50/1250/9600/1/30 MPS	0,035	50	5902537564411	5902537564404
2094459	333331			FRAMEWOOL 35 R 100/1250/4800/1/30 MPS	0,035	100	5902537564435	5902537564428
2094460	330798			FRAMEWOOL 35 R 150/1250/3200/1/30 MPS	0,035	150	5902537564459	5902537564442
2094461	333332			FRAMEWOOL 35 R 200/1250/2400/1/24 MPS	0,035	200	5902537564473	5902537564466
2094454	330794		FRAMEWOOL 39	FRAMEWOOL 39 R 50/1250/6400/2/30 MPS	0,039	50	5902537564336	5902537564329
2094455	330795			FRAMEWOOL 39 R 100/1250/6400/1/30 MPS	0,039	100	5902537564350	5902537564343
2094456	333329			FRAMEWOOL 39 R 150/1250/4300/1/30 MPS	0,039	150	5902537564374	5902537564367
2094457	333330			FRAMEWOOL 39 R 200/1250/3200/1/30 MPS	0,039	200	5902537564398	5902537564381
2094381	330778		FERMOTERM 35	FERMOTERM 35 100/1250/5000/1/30 MPS	0,035	100	5902537562790	5902537562783
2094250	330765			FERMOTERM 35 150/1250/3400/1/30 MPS	0,035	150	5902619956226	5902619956233
2093959	330743		FERMOTERM 39	FERMOTERM 39 50/1250/7000/2/30 MPS	0,039	50	5904378175221	5904378175214
2093960	333552			FERMOTERM 39 100/1250/7000/1/30 MPS	0,039	100	5904378175245	5904378175238
2094122	333582			FERMOTERM 39 150/1250/4800/1/30 MPS	0,039	150	5904378179083	5904378179076
2094198	330759			FERMOTERM 39 160/1250/4500/1/30 MPS	0,039	160	5902619950620	5902619950613
2094123	330752			FERMOTERM 39 180/1250/3850/1/30 MPS	0,039	180	5904378179106	5904378179090
2093962	333553			FERMOTERM 39 200/1250/3300/1/30 MPS	0,039	200	5904378175283	5904378175276
2145646	332126	URSA XPS	XPS N-III WOF	XPS-UFN-R**-I**-WOF-1250X600X20,0	0,031	20	8435062215130	8435062215147
2145648	332133		XPS-III-L-WOF	XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X30,0	0,031	30	8435062215185	8435062215192
2145649	332134			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X50,0	0,032	50	8435062215246	8435062215253
2145650	332165			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X80,0	0,034	80	8435062215291	8435062215307
2145711	331275			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X100,0	0,032	100	8435062215345	8435062215352
2145712	331314			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X120,0	0,033	120	8435062215468	8435062215475
2145713	331316			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X150,0	0,034	150	8435062215413	8435062215420
2145714	331317			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X160,0	0,034	160	8435062215512	8435062215529
2145715	331319			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X180,0	0,034	180	8435062215567	8435062215574
2145716	331320			XPS-UFN-III-L-TW-WOF-1250X600X200,0	0,036	200	8435062215611	8435062215628
2142044	332553			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X50,0	0,034	50	8435062277886	8435062277886
2142045	332575			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X80,0	0,036	80	8435062278111	8435062278111
2142046	332576			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X100,0	0,036	100	8435062278142	8435062278142
2142048	332579			XPS-UFN-III-L**-WOF-1250X600X120,0	0,036	120	8435062278173	8435062278173
2141995	332550			XPS-UFN-III-L**-TW-WOF-1250X600X150,0	0,036	150	8435062277053	8435062277060
2144615	331844		XPS-N-III-L	XPS-ECO-UFN-R-I-1250X600X20,0	0,031	20	8435062296825	8435062296849
2144622	331954			XPS-ECO-UFN-III-L-1250X600X30,0	0,031	30	8435062296863	8435062296870
2144623	331965			XPS-ECO-UFN-III-L**-1250X600X40,0	0,031	40	8435062296894	8435062296900
2144624	331966			XPS-ECO-UFN-III-L**-1250X600X50,0	0,032	50	8435062296924	8435062296931
2144625	331967			XPS-ECO-UFN-III-L**-1250X600X60,0	0,033	60	8435062296955	8435062296962
2144626	331968			XPS-ECO-UFN-III-L**-1250x600x80,0	0,034	80	8435062296986	8435062296993
2144627	331969			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X100,0	0,032	100	8435062297013	8435062297020
2144628	331970			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X120,0	0,033	120	8435062297044	8435062297051
2144629	331971			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X140,0	0,034	140	8435062297075	8435062297082
2144630	331972			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X160,0	0,034	160	8435062297105	8435062297112
2144631	331973			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X180,0	0,034	180	8435062297136	8435062297143
2144632	331974			XPS-ECO-UFN-III-L**-TW-1250X600X200,0	0,036	200	8435062297167	8435062297174
2117555	330803			XPS-UFN-III-L**-1250X600X40,0	0,033	40	4610010060770	8435062215284
2117556	333075			XPS-UFN-III-L**-1250X600X50,0	0,033	50	4610010060787	8435062206909
2117586	333108			XPS-UFN-III-L**-1250X600X60,0	0,033	60	4610010060794	8435062206916
2117614	332753			XPS-UFN-III-L**-1250X600X80,0	0,035	80	4610010060800	8435062206923
2117612	330810			XPS-UFN-III-L**-1250X600X100,0	0,036	100	4610010060817	8435062206930
2117590	330804			XPS-UFN-III-L**-1250X600X120,0	0,036	120	8435062206947	8435062206947
2139269	332930			XPS-UDN-III-L**-1250X600X140,0	0,033	140	8435062263292	8435062263292
2139270	332933			XPS-UDN-III-L**-1250X600X160,0	0,033	160	8435062263513	8435062263513
2139281	332945			XPS-UDN-III-L**-TW-1250X600X180,0	0,033	180	8435062263537	8435062263537
2139282	332949			XPS-UDN-III-L**-TW-1250X600X200,0	0,035	200	8435062263568	8435062263568
2145717	331322		XPS-V-L-WOF	XPS-UFN-V-L**-WOF-1250X600X50	0,033	50	8435062215697	8435062215703
2145718	331324			XPS-UFN-V-L**-WOF-1250X600X60	0,033	60	8435062215772	8435062215789
2145719	330655			XPS-UFN-V-L**-WOF-1250X600X80	0,034	80	8435062215833	8435062215840
2145720	331328			XPS-UFN-V-L**-TW-WOF-1250X600X100	0,033	100	8435062215888	8435062215895

STARY indeks SKU	NOWY indeks SKU	Materiał	Grupa	SAP opis produktu	Lambda W/(m*K)	Grubość mm	EAN paczka	EAN paleta
2143448	332292	URSA XPS	XPS-N-V-L	XPS-UFN-V-L-TW-1250X600X120,0	0,033	120	8435062295330	8435062295347
2140269	332542			XPS-UFN-V**-L**-TW-1250X600X140,0	0,034	140	8435062267788	8435062288325
2144979	331674			XPS-UFN-V**-L**-TW-1250X600X160,0	0,034	160	8435062212467	8435062212474
2140284	332559			XPS-UFN-V**-L**-TW-1250X600X180,0	0,035	180	8435062267870	8435062288318
2140299	332562			XPS-UFN-V**-L**-TW-1250X600X200	0,035	200	8435062268228	8435062288332
2141372	333027			XPS-UFN-V-L**-1250X600X50	0,033	50	8435062295361	8435062295262
2144978	331602			XPS-UFN-V-L**-1250X600X60	0,033	60	8435062212405	8435062212412
2141375	333031			XPS-UFN-V-L**-1250X600X80	0,034	80	8435062295293	8435062295309
2143447	332291			XPS-UFN-V-L**-TW-1250X600X100	0,033	100	8435062295316	8435062295323
2117562	333105			XPS N-V-L 50 8x1250x600	0,034	50	4610010060855	8435062274076
2117585	333107			XPS N-V-L 60 7x1250x600	0,034	60	4610010060862	8435062274083
2117589	333109			XPS N-V-L 80 5x1250x600	0,036	80	4610010060879	8435062274090
2117605	333111			XPS-UFN-V**-L**-1250X600X100,0	0,037	100	8435062207005	8435062274106
2144221	331685		XPS-N-VII-L	XPS-UFN-VII-L**-1250X600X50,0	0,033	50	8435062298607	8435062298614
2143695	332456			XPS-UFN-VII-L**-1250X600X60	0,033	60	8435062298546	8435062298553
2144787	331858			XPS-UFN-VII-L**-1250X600X80	0,034	80	8435062299536	8435062299543
2144222	331691			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X100	0,035	100	8435062298669	8435062298676
2141132	332512			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X120,0	0,034	120	8435062298072	8435062298089
2140300	332563			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X140,0	0,034	140	8435062297914	8435062297921
2144977	331599			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X160,0	0,034	160	8435062212351	8435062212368
2140312	332626			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X180,0	0,036	180	8435062297990	8435062298003
2140313	332627			XPS-UFN-VII-L**-TW-1250X600X200,0	0,036	200	8435062298034	8435062298041
2112799	333007			XPS-UFN-VII-L**-1250X600X60,0	0,035	60	8435062204707	8435062215475
2122452	332983			XPS-UFN-VII-L**-1250X600X80,0	0,035	80	8435062209153	8435062214348
2122453	332984			XPS-UFN-VII-L**-1250X600X100,0	0,036	100	8435062209160	8435062214331
2144648	332035		XPS-PZ-I	XPS-ECO-UFN-PZ-I-1250X600X30,0	0,031	30	8435062297259	8435062297266
2144649	332086			XPS-ECO-UFN-PZ-I-1250X600X40,0	0,031	40	8435062297280	8435062297297
2144650	332087			XPS-ECO-UFN-PZ-I-1250X600X50,0	0,032	50	8435062297310	8435062297327
2144651	332088			XPS-ECO-UFN-PZ-I-1250X600X60,0	0,033	60	8435062297341	8435062297358
2144652	332089			XPS-ECO-UFN-PZ*-I**-1250X600X80,0	0,034	80	8435062297372	8435062297389
2144653	332090			XPS-ECO-UFN-PZ-I-TW-1250X600X100,0	0,032	100	8435062297402	8435062297419
2144654	332091			XPS-ECO-UFN-PZ-I-TW-1250X600X120,0	0,033	120	8435062297433	8435062297440
2127040	333174			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X30,0	0,033	30	8435062213204	8435062213709
2127041	333176			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X40,0	0,033	40	8435062213211	8435062213693
2127042	333177			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X50,0	0,033	50	8435062213228	8435062213686
2127053	333182			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X60,0	0,033	60	8435062213242	8435062213648
2127054	333184			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X80,0	0,035	80	8435062213259	8435062213631
2127055	333245			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X100,0	0,036	100	8435062213266	8435062213624
2127056	333247			XPS-UFN-PZ*-I**-1250X600X120,0	0,036	120	8435062213273	8435062213617
2144635	331982		XPS-N-III-E	XPS-ECO-UFN-III-E**-2500X600X30,0	0,031	30	8435062298966	8435062298973
2144636	331984			XPS-ECO-UFN-III-E**-2500X600X40,0	0,031	40	8435062298997	8435062299000
2144637	332025			XPS-ECO-UFN-III-E**-2500X600X50,0	0,032	50	8435062299024	8435062299031
2144638	332026			XPS-ECO-UFN-III-E**-2500X600X60,0	0,033	60	8435062299055	8435062299062
2144639	332027			XPS-ECO-UFN-III-E**-2500X600X80,0	0,034	80	8435062299093	8435062299109
2144640	332028			XPS-ECO-UFN-III-E**- 2500X600X100,0	0,032	100	8435062299123	8435062299130
2137575	333171	URSA AIR ZERO	AIR ZERO A2	URSA AIR ZERO A2 - 25mm	0,032	25	8435078264481	8435078264498
2140119	333150			URSA AIR ZERO A2 - 40mm	0,032	40	4017916486695	4017916486800
2132341	333061		AIR ZERO B	URSA AIR ZERO B	0,032	25	8435078259609	8435078259616
2141168	332618		AIR TECH 2	URSA AIR TECH2	0,032	25	8435062272102	8435062272218
2135003	332931		AIR ZERO IN	URSA AIR ZERO IN (25 mm)	0,032	25	8435078262890	8435078262890
2135973	333193			URSA AIR ZERO IN (40 mm)	0,032	40	8435078263354	8435078263354
7043345	4096849		AIR EASY TOOL	Taśma aluminiowa URSA AIR LT (75mm*50m, 50µm)	-	-	-	-
7043735	4096795			Narzędzia URSA AIR EASY TOOL - walizka, do paneli 25mm	-	-	-	-
7043736	4096796			Narzędzia URSA AIR EASY TOOL - ostrza, do paneli 25mm	-	-	-	-
7043737	4096797			Narzędzia URSA AIR EASY TOOL - ostrza typ V, do paneli 25mm	-	-	-	-
7042083	4096762			Narzędzia URSA AIR EASY TOOL - walizka, do paneli 40mm	-	-	-	-
7042135	4096768			Narzędzia URSA AIR EASY TOOL - ostrza, do paneli 40mm	-	-	-	-
7042898	4096597			Kątownik aluminiowy URSA AIR	-	-	-	-
7042995	4096705			Klej do paneli URSA AIR 1 kg	-	-	-	-
7041357	4096713			Nóż URSA AIR	-	-	-	-
7041359	4096714			Gładzik URSA AIR	-	-	-	-
7042352	4096871			Zszywacz - rozprężny	-	-	-	-
7042353	4096872			Zszywki 14 mm - opakowanie 5000 szt.	-	-	-	-
7042581	4096879			Profil aluminiowy H25mm (dł. 3000 mm)	-	-	-	-
7043015	4096706			Profil aluminiowy H40mm (dł. 3000 mm)	-	-	-	-
7043756	4096653			Profil aluminiowy U25mm (dł. 3000 mm)	-	-	-	-
7042755	4096901			Ekierka URSA AIR	-	-	-	-