FGA

Forro Gypsum Aramado

Forro formado pela justaposição de chapas de gesso com 600mm de largura, utilizando junções "H" associadas ao arame de aço galvanizado para união e sustentação. Sobre as chapas são aplicadas nervuras de chapas de gesso.
A fixação entre as chapas e o perímetro é executada com a massa FGA Cola.

Tipo de Chapa

- Chapa ST BR 0,60 x 2,00m

Propriedades

Carga máxima por pendural: 0,035 KN.
Área máxima sem dilatação: 50 m².
Rebaixo máximo de 1 m.
Peso específico de 14 Kg/m².

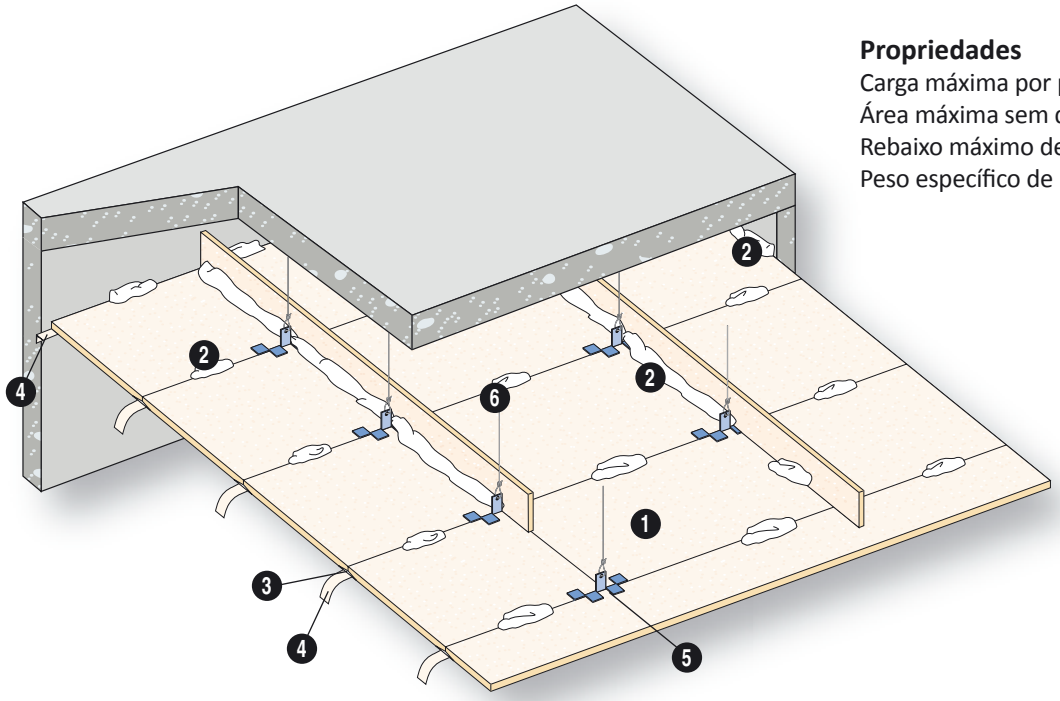


Tabela de Consumo (m²) [1]

	Componentes	Quant.
1	Chapa BR	1,14m²
2	FGA Cola	1,25Kg
3	Massa de Rejunte Gypsum 90	0,70Kg
4	Fita JT	3,00m
5	Junção "H"	4,5un.
6	Arame galvanizado	0,14Kg

[1] Coeficiente de perda de 5%.

Área de Utilização e Aplicações

Forros em geral para utilização em obras do tipo:

- Residencial
- Comercial
- Corporativo
- Flats
- Hospitalar
- Hotelaria

Ambientes tais como: salas; cozinhas; dormitórios; suítes; áreas de serviço; escritórios; lavanderias; lavabos; banheiros; circulações internas; despensas e áreas para uso público.




Área de Convivência.
Arq. Cristina Menezes da Costa.
Projeto inscrito no III Prêmio Gypsum Arquitetura de Interiores.
©2012 - Banco de Imagens Gypsum Drywall.

FGA


Detalhes Técnicos e Especificações para Montagem

Fixação na Laje

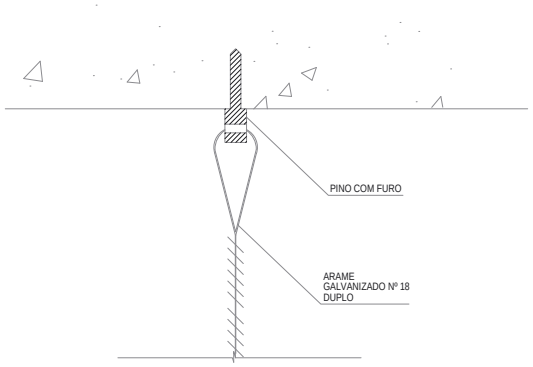


Encontro com Alvenaria


CORTE TRANSVERSAL

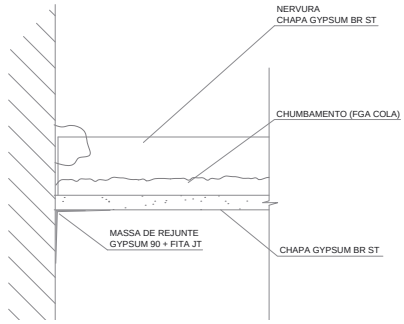

Corte Transversal

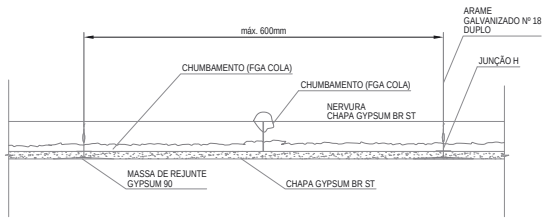


Corte Longitudinal

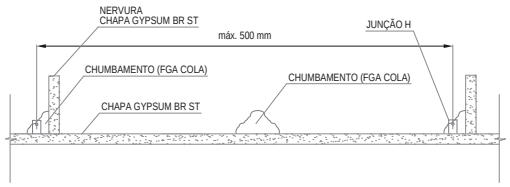


Junta de Dilatação Perimétrica com Tabica

CORTE TRANSVERSAL

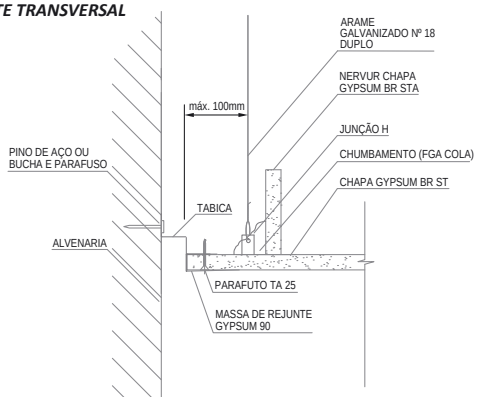


Junta de Dilatação Perimétrica com Tabica

CORTE LONGITUDINAL

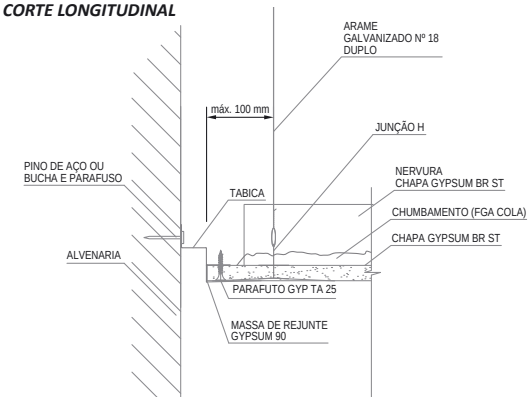


Junta de Dilatação Perimétrica

CORTE TRANSVERSAL

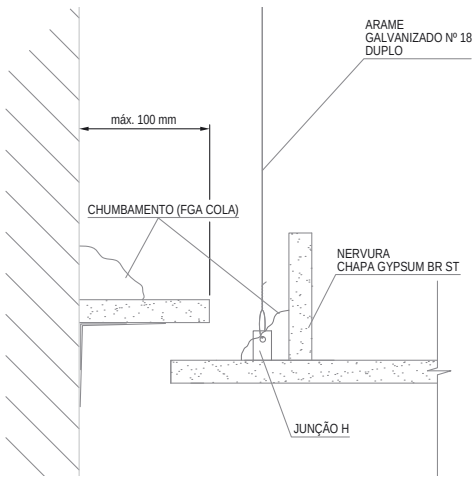

Junta de Dilatação Perimétrica

CORTE LONGITUDINAL

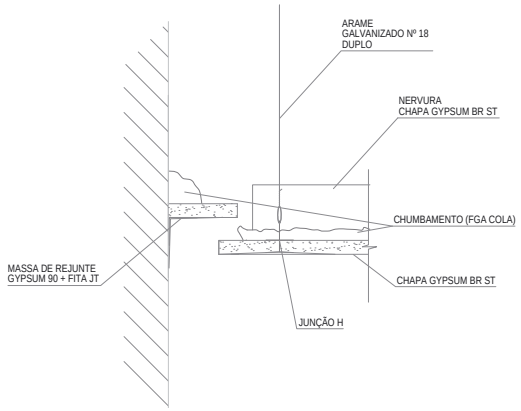

Desenhos em .DWG e .PDF disponíveis para download em nosso site.