

## SPESIFIKASJONSTEKSTER – EQUITONE



### EQUITONE [natura] – 8 mm

#### Alt. 1

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8 mm, vekt 15,4 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt overflate. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8/12 mm, vekt 15,4/22,8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt overflate. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste.

### EQUITONE [natura] – 12 mm

#### Alt. 1

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22.8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt overflate. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22.8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt overflate. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste



### EQUITONE [natura] PRO – 8 mm

#### Alt. 1

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8 mm, vekt 15,4 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt fløyel overflate. Blyanthardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8/12 mm, vekt 15,4/22,8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt fløyel overflate. Blyanthardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste

### EQUITONE [natura] PRO – 12 mm


#### Alt. 1

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22,8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt fløyel overflate. Blyanthardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22,8 kg/m<sup>2</sup>. Semitransparent fargefinish UV-herdet belegg med klare synlige fibre. Matt fløyel overflate. Blyanthardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste

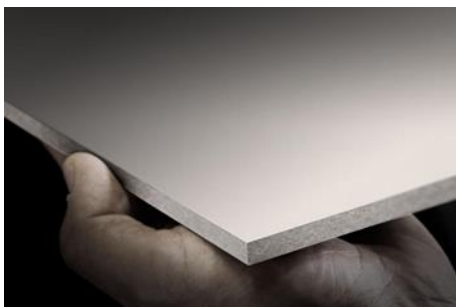

### EQUITONE [pictura] – 8 mm

#### Alt. 1

Farget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8 mm, vekt 15,4 kg/m<sup>2</sup>. Dobbel-lags akryl og UV-herdet belegg. Matt overflate. Blyanhardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Farget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8/12 mm, vekt 15,4/22,8 kg/m<sup>2</sup>. Dobbel-lags akryl og UV-herdet belegg. Matt overflate. Blyanhardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

### EQUITONE [pictura] – 12 mm

#### Alt. 1

Farget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22,8 kg/m<sup>2</sup>. Dobbel-lags akryl og UV-herdet belegg. Matt overflate. Blyanhardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 – Skjult feste men ikke på klink

Farget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 12 mm, vekt 22,8 kg/m<sup>2</sup>. Dobbel-lags akryl og UV-herdet belegg. Matt overflate. Blyanhardhet 4H og graffiti motstandsdyktig. Skjult festesystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1250x2500/3100.

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste



### EQUITONE [tectiva] – 8 mm

#### Alt. 1

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8 mm, vekt 14,9 kg/m<sup>2</sup>. Overflate av synlige slipelinjer uten belegg. Hydroforbert front og bakside for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 8,5. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

#### Alt. 2 - Skjult feste men ikke på klink

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 8 mm, vekt 14,9 kg/m<sup>2</sup>. Overflate av synlige slipelinjer uten belegg. Hydroforbert front og bakside for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 8,5. Reaksjon på brann A2-s1, d0. Skjult festesystem. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050.


\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste



**EQUITONE [linea]**


**Alt. 1**

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 10 mm, vekt 16,8 kg/m<sup>2</sup>. Merkede rillede overflatelinjer 12/8,4 mm, avstand 20,4 mm og dybde 2 mm, skrå sider og uten belegg. Ryggflate med synlige slipelinjer. Hydroforbert front og baksida for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

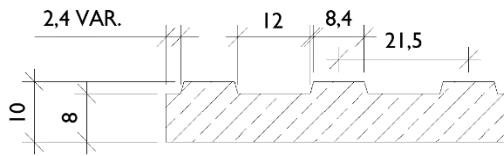


**Alt. 2 - Skjult feste men ikke på klink**

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 10 mm, vekt 16,8 kg/m<sup>2</sup>. Merkede rillede overflatelinjer 12/8,4 mm, avstad 20,4 mm og dybde 2 mm, skrå sider og uten belegg. Ryggflate med synlige slipelinjer. Hydrofobert front og baksida for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaksjon på brann A2-s1, d0. Skjult festesystem. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050.

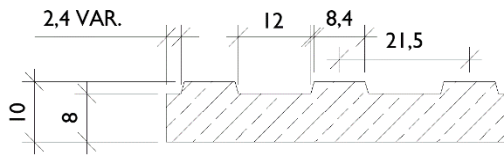


\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste

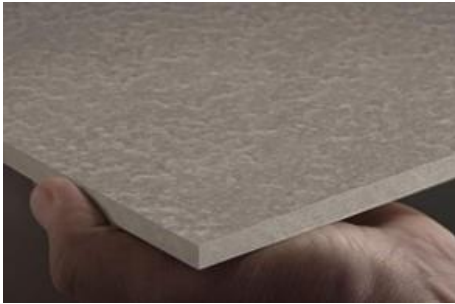

## EQUITONE [lunara]


### Alt. 1

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 10 mm, vekt 18,6 kg/m<sup>2</sup>. Overflaten på platen har en karakteristikk av et vilkårlig strukturert uttrykk. Fargenyansene fremhever renheten i materialet. Hydroforbert front og bakside for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaksjon på brann A2-s1, d0. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050. Festemateriell avhengig av underkonstruksjon \*\*

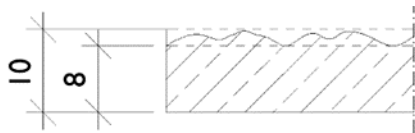

### Alt. 2 - Skjult feste men ikke på klink

Autoklavert gjennomfarget høy densitet (HD) fibersementplate, tykkelse 10 mm, vekt 18,6 kg/m<sup>2</sup>. Overflaten på platen har en karakteristikk av et vilkårlig strukturert uttrykk. Fargenyansene fremhever renheten i materialet. Hydrofobert front og bakside for å forhindre fuktinntrengning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaksjon på brann A2-s1, d0. Skjult festesystem. ECOproduct vurdert. Maks platestørrelse 1220x2500/3050.

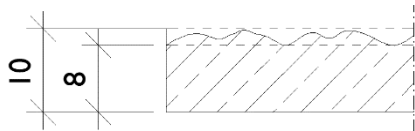

\*\*Tre: Synlig treskrue, Galv. stål: Synlig metallskrue, Aluminium: Synlig nagle eller skjult feste