


Produktbeskrivelse

Anvendelse: Cedral perforeret ventilationsprofil, monteres ved alle luft ind- og udgange på facader. Profilen monteres ved sokkel, øverst på facaden, under vinduer, samt over døre og vinduer. Profilen hindrer indtrængen af skadedyr, men tillader ventilation.

Åbninger ind til hulrummet bag facadebeklædningen, hvorpå profilen monteres, skal være min. 25 mm. for tilstrækkelig luftgennemstrømning.

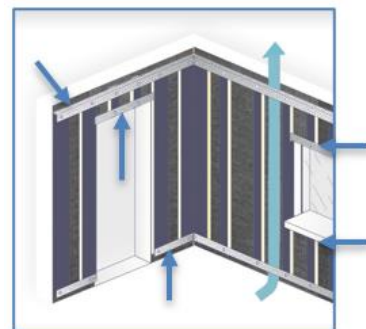


Udseende: Cedral perforeret ventilationsprofil er en aluminiumsvinkel, med perforeringer på begge flancer, for optimal udnyttelse.

Profilen fås som blank aluminium(4017078), eller sortlakeret(4017076).

Materiale: Aluminium.

Mål: godstykkelse 0,8mm.
30mm x 50mm x 2500mm.

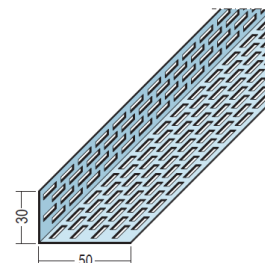

Brandreaktion: Ubrændbar A1

Ansvarsfriskrivning

Indholdet af dette dokument skal altid suppleres med oplysninger fra vores datablade, instruktioner, specifikationer og garantidokumenter. Vores materialer skal altid anvendes i overensstemmelse med de nationale bygningsbestemmelser. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Den seneste version af alle tekniske dokumenter er tilgængelig på Cedral.world webstedet eller kan fås hos salgsafdelingen. Vi forbeholder os ret til at rette eller ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel. Oplysningerne i dette dokument er beskyttet af copyright ©. Alle billeder i dette dokument er kun til illustrative formål og bør ikke betragtes som konstruktionstegninger. Disse oplysninger gives i god tro, og vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader som følge af brugen af dem.

