

CEDRAL BOARD

STROKEN EN PANELEN VOOR DE
AFWERKING VAN DAK EN GEVEL


Cedral Board

Dakrand - bakgoot - dakvenster - boeiboord - geveldeel



Geveldeel afwerking in Cedral Board

Afwerking dakoversteek in Cedral Board

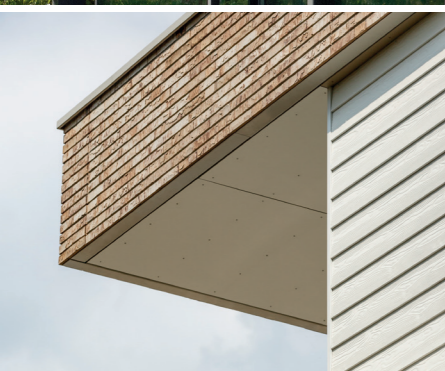

Buitenplafond in Cedral Board



Cedral Board als bakgoot

5 voordelen

ESTHETISCHE AFWERKING

Cedral Board heeft een strakke, effen afwerking en is beschikbaar in dezelfde kleuren als de sidings en leien. Op die manier kan je dak en gevel afwerken in perfect aansluitende kleuren.

BESTE PRIJS - KWALITEIT

Je dak en gevel afwerken met Cedral Board zorgt niet alleen voor een esthetisch resultaat maar is ook budgetvriendelijk.

GEMAKKELIJK TE VERWERKEN

Cedral Board is zeer gemakkelijk verwerkbaar. Nagelen en schroeven kan zonder voor te boren. Schroeven zijn beschikbaar in alle Cedral Board kleuren. De stroken zijn kant-en-klaar voor gebruik: 4 kanten afgewerkt en beschermd met een coating.

Opgelet: zaag- en boorstof moeten altijd onmiddellijk van het paneel verwijderd worden met een droge microvezeldoek.

WEINIG ONDERHOUD

Cedral Board vraagt weinig onderhoud en is makkelijk te reinigen. De materialen zijn ook meteen kant-en-klaar om te plaatsen, ze moeten niet meer geschilderd worden.

DUURZAAM VEZELCEMENT

Cedral Board is hoogwaardig en duurzaam composietmateriaal, geproduceerd met grondstoffen van natuurlijke oorsprong: cement, water en cellulosevezels. Dankzij de stabiele meerlagige vezelstructuur is Cedral praktisch onbrandbaar (klasse A2-s1,d0), water- en rotbestendig.

Kleurkaart

De panelen bestaan in hetzelfde kleurengamma als de Cedral sidings. De stroken van 200, 300 en 400 mm breed zijn beschikbaar in een selectie van kleuren.

KLEUREN CEDRAL BOARD

	Code	Benaming	RAL	NCS	Niet-gekantrechte stroken			Gekantrechte panelen	
					200 x 2.500 x 9 mm	300 x 2.500 x 9 mm	400 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 3.050 x 9 mm
	C01	Wit	9003	S0500-N	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C02	Vanille	1015	S1010-Y20R	-	-	-	-	10 W
	C03	Kleibuin	1019	S3005-Y20R	-	-	-	-	10 W
	C05	Platinagrijs	7047	S3000-N	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C07	Krijt wit	9001	S1005-Y10R	-	-	-	-	10 W
	C10	Hemelsblauw	7001	S3010-B10G	-	-	-	-	10 W
	C15	Staal grijs	7031	S6005-R80B	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C18	Leisteengrijs	7024	S7502-B	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C21	Walnootbruin	8017	-	-	-	-	-	10 W
	C50	Zwart	9011	S9000N	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C51	Zilvergrijs	7047	S1500N	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
	C52	Parelgrijs	7030	S4502-Y	-	-	-	-	10 W
	C54	Tingrijs	000-45-00	S6500N	-	-	-	-	10 W
	C71	Zandgeel	-	S3020-Y30R	-	-	-	-	10 W
	C72	Baksteenrood	-	S5030-Y70R	-	-	-	-	10 W
	C73	Oceaanblauw	240-50-10	-	-	-	-	-	10 W
	C74	Basaltgrijs	7012	-	-	-	-	-	10 W
	C75	Metaalgroen	-	S-7005-B80G	-	-	-	-	10 W
	C76	Theegroen	-	S-3005-G80Y	-	-	-	-	10 W
	C77	Kiezelgrijs	-	S-4005-Y50R	-	-	-	-	10 W
	C78	Cacaobruin	8025	-	-	-	-	-	10 W

De kleurcode RAL en NCS is bij benadering weergegeven en is door de klant te controleren op basis van stalen.

Levertermijn: **2 W** max. 2 weken **10 W** max. 10 weken - Niet leverbaar




Alle technische instructies kan je terugvinden op cedral.world


AFMETINGEN CEDRAL BOARD

	Cedral Board stroken			Cedral Board panelen	
Dikte	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Breedte	200 mm	300 mm	400 mm	1.220 mm	1.220 mm
Lengte	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	3.050 mm
	Beschikbaar in 6 standaardkleuren				Beschikbaar in 21 standaardkleuren


TOEBEHOREN CEDRAL BOARD TOEPASSING DAKRAND




Buitenhoek 12 x 12 x 60 x 60
L= 2,5m PVC zwart



Schroef Torx met vleugels
4,8 x 38 RVS



Ventilatieprofiel voor dakrand tot 60 cm*
L= 3m PVC zwart

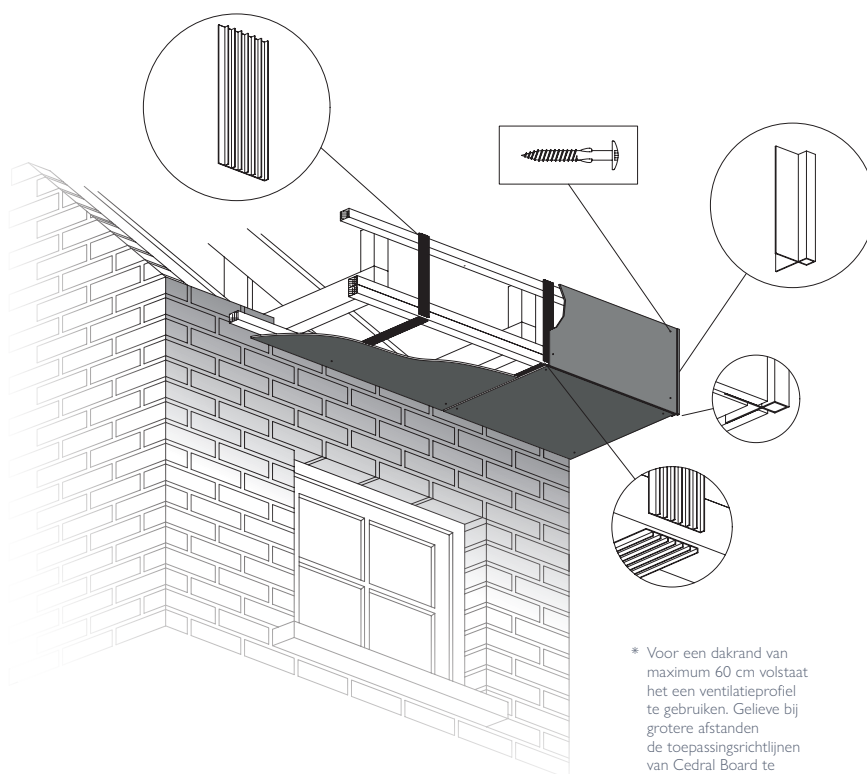

* Voor een dakrand van maximum 60 cm volstaat het een ventilatieprofiel te gebruiken. Gelieve bij grotere afstanden de toepassingsrichtlijnen van Cedral Board te raadplegen.