

1. Produkto išvaizda

EQUITONE [natura] PRO - tai didelio tankio pluoštinio cemento plokštė su masėje dažyta šerdimi ir spalvotu pusiau permatomu dv sluoksniu akrilo paviršiaus padengimu, dėl kurios išlieka matoma natūrali pluoštinio cemento medžiagos struktūra (pluoštai).

Paviršiaus apdaila yra matinė su UV kietintu PU viršutiniu sluoksniu (priekinė pusė), užtikrinančiu kietą, purvui atsparią paviršiaus apdailą, pasižyminčią dideliu atsparumu dilimui ir suteikiančiu nuolatinę bei patvarią grafiti apsaugą.

Nelygumui, atspalvių skirtumai ir nežymus įspaudai yra dalis natūralios plokščių išvaizdos dalis. Galinė pusė yra padengta skaidriais sandarinančiais sluoksniu.

2. Spalvos

EQUITONE [natura] PRO galima įsigyti įvairių standartinių ir specialių spalvų, pagamintų iš įvairių skirtingų spalvų pagrindo plokščių, kaip parodyta toliau pateiktoje spalvų lentelėje.

Spalvų variacijos yra dalis natūralių medžiagos savybių dalis. Leistinas atspalvio skirtumas tarp EQUITONE [natura] PRO plokščių yra minimalus ir matuojamas pagal CIELAB spalvų modelį. Trijų rodmenų leistini vidutiniai sausos plokštės rodmenys vidurkiai yra ΔL^* (ryškumas) ± 2.0 , Δa^* (+raudona/-žalia) ± 1.0 ir Δb^* (+geltona/-mėlyna) ± 1.0 palyginus su gamybos etaloniniu pavyzdžiu ir matuojant su tuo pačiu prietaisu.

Galimos spalvos




Pastaba: Literatūroje neįmanoma realiai parodyti galimų spalvų, todėl galutinai pasirinkti spalvas reikėtų naudojant pavyzdžius. Pavyzdžius užsisakykite svetainėje www.equitone.lt.

3. Produkto sudėtis

EQUITONE [natura] PRO plokštes sudaro cementas, vanduo, mineraliniai užpildai, celiuliozės pluoštai, sintetiniai armavimo pluoštai, neorganiniai dažomieji pigmentai (priklausomai nuo spalvos) ir akrilinė danga ir UV kietintas viršutinis sluoksnis.

4. Gamybos metodas

EQUITONE [natura] PRO yra stipriai suslėgta, ore brandinta pluoštinio cemento plokštė, gaminama Vokietijoje (Europoje).

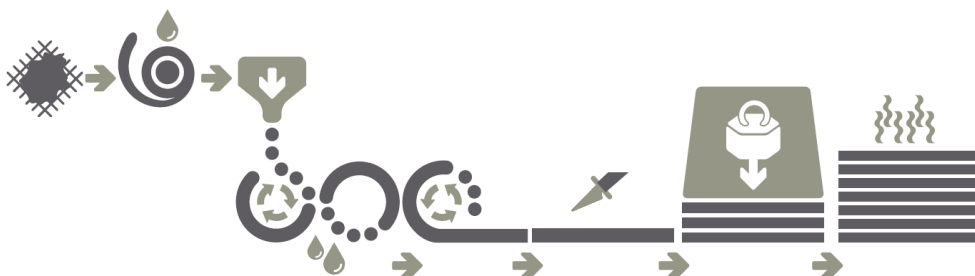


EQUITONE [natura] PRO plokštės gaminamos Hatschek metodu, kai pagrindinės medžiagos, kurios daugiausia yra cementas, pluoštas, celiuliozė, pigmentai ir vanduo, iš pradžių sumaišomos į suspensiją. Tada ši suspensija pumpuojama į kelias talpyklas su besisukančiais cilindriniais sieteliais, kurių paviršiuje, jiems sukantis, per sijojimo mechanizmą susidaro pluoštinio cemento plėvelė, kuri perduodama ant virš galvos judančio veltinio diržo. Šis plonas pluoštinio cemento sluoksnis nusausinamas ir veltinio juosta perkeliama į formavimo būgną, kuriame surenkami keli pluoštinio cemento sluoksniai ir suspaudžiami, kol pasiekiamas reikiamas storis. Po to šis šviežias pluoštinio cemento lakštas supjaustomas automatinio pjovimo peiliu. Tada konvejeris gabena lakštą į vietą, kur visi lakštai sudedami į vieną krūvą praskiriant juos plienine plokštele. Tada sukrauti lakštai stipriai suspaudžiami, todėl gaunama didelio tankio medžiaga.

Po to atliekamas kietėjimo procesas, kurio metu plokštės sukietėja aplinkos temperatūroje ir be garų slėgio. Vėliau EQUITONE [natura] PRO gauna pramoniniu būdu padengtą kelių sluoksnių dangą ant priekinio paviršiaus ir fiziškai lygiavertę sandarinimo dangą ant galinio paviršiaus. Gamykloje kalibruotų plokščių atveju kraštai papildomai užsandarinami Luko kraštų sandarikliu.

5. Matmenys ir paklaidos

EQUITONE [natura] PRO yra standartinio 8 mm storio ir 12 mm storio specialioms reikmėms ar tvirtinimui (gali būti taikomi minimalūs užsakymo kiekiai). Plokštės gali būti neapipjaustytos (gamybos matmenys) arba kalibruotos (didžiausio naudojamo dydžio) formatais.



Plokščių negalima montuoti su nekalibruotais kraštais. Nuo kiekvieno neapipjaustyto (neapdoroto) krašto reikia nupjauti maždaug 15 mm. Nupjauta kraštinė turi būti užsandarinta Luko impregnantu.

Matmenys		
Plokštės storis	8 mm	12 mm
Plotis		
Kalibruota	1250 mm	
Nekalibruota	1280 mm	

Ilgis		
Kalibruota	2500 mm / 3100 mm	
Nekalibruota	2530 mm / 3130 mm	

Paklaidos ¹ (kalibruotoms plokštėms)		
Storis	± 0.6 mm	± 0.9 mm
Plotis	± 1 mm	
Ilgis	± 1 mm	
Kampuotumas	± 1.0 mm/m	

Paklaidos ¹ (nekalibruotoms plokštėms)		
Storis	± 0.6 mm	± 0.9 mm
Plotis	± 6 mm	
Ilgis	± 8 mm	
Kampuotumas	± 1.0 mm/m	

Svoris kg/m ² (nominalus, aplinkos)		
	15.4 kg/m ²	22.8 kg/m ²

Plokštės svoris (paletė neįskaičiuota)		
2500 x 1250 mm (kalibruota)	48.1 kg	71.3 kg
3100 x 1250 mm (kalibruota)	59.7 kg	88.4 kg
2530 x 1280 mm (nekalibruota)	49.9 kg	73.8 kg
3130 x 1280 mm (nekalibruota)	61.7 kg	91.4 kg

Pakuotė		
Plokščių skaičius paletėje	30	20

Naudingas paviršiaus plotas paletėje		
2500 x 1250 mm (kalibruota)	93.75 m ²	62.5 m ²
3100 x 1250 mm (kalibruota)	116.25 m ²	77.5 m ²


Spalvos nuokrypiai (CIELAB) ²		
ΔL*, ryškumas	± 2.0	
Δa*, + raudona/ - žalia	± 1.0	
Δb*, + geltona/ - mėlyna	± 1.0	

¹ Gamyklinės apdailintų plokščių tolerancijos viršija EN12467 I ir II lygio matmenų tolerancijų reikalavimus.

² Spalvų nuokrypis matuojamas tik ant sausų paviršių.

6. Techninės savybės

EQUITONE [natura] PRO apdailos plokštės atitinka standarto EN 12467:2012+A1:2018 "Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminio specifikacija ir bandymo metodai" reikalavimus. Toliau pateikiami rezultatai, kaip apibrėžta standarte.

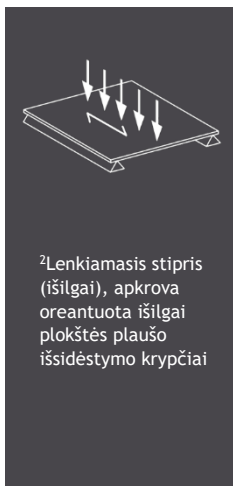

Klasifikacija		
Produkto tipas	EN12467	NT
Patvarumo klasifikacija	EN12467	Kategorija A
Atsparumo klasifikacija	EN12467	4 klasė
Leistini kalibruotų plokščių nuokrypiai	EN12467	I lygis
Leistini nekalibruotų plokščių nuokrypiai	EN12467	II lygis

Atsparumo reikalavimai ir charakteristikos				
Vidutinis tankis	Sausa	EN12467	1750	kg/m ³
Drėgminis plėtimasis	30-90 %	EN12467	0.1	%
Vidutinis lenkiamasis stipris, skersai ¹	Aplinkos	EN12467	26.0	MPa
Vidutinis lenkiamasis stipris, išilgai ²	Aplinkos	EN12467	19.5	MPa
Vidutinis lenkiamasis stipris	Šlapia	EN12467	≥18.0	MPa
Vidutinis elastingumo modulis	Aplinkos	EN12467	12,000	MPa
Vandens nepralaidumo testas		EN12467	be lašelių/Atitinka	

Patvarumo reikalavimai		
Užšaldymo / atitirpinimo testas A kategorijos plokštėms	EN12467	Atitinka
Karščio / lietaus testas A kategorijos plokštėms	EN12467	Atitinka
Šildo vandens testas	EN12467	Atitinka
Mirkymo / išdžiovinimo testas	EN12467	Atitinka

Gaisrinė sauga		
Reakcija į ugnį	EN13501	A2-s1,d0

Kitos charakteristikos				
Linijinis išsiplėtimo koeficientas	α	-	0.01	mm/mK
Šilumos laidumas	λ	ASTM C518	0.407	W/mK
Drėgmės kiekis, kai 20 °C, 65 % oro drėgmė		-	< 6	M.-%
Brinelio paviršiaus kietumas (HBWmean)		ISO6506-1	75	N/mm ²
Puasono santykis	ν	-	0.2	-

Pastaba dėl vienetų: 1 K (Kelvino laipsnis) = 1 °C, 1 MPa (Mega Paskalis) = 1 N/mm², M.-% = masės procentas

Pastaba: EQUITONE [natura] PRO plokštės taip pat atitinka ISO8336:2017 "Fibrocementiniai plokšti lakštai."

EQUITONE [natura] PRO paviršius pasižymi šiomis savybėmis:

- Oesterle atsparumas įbrėžimams 2.5 N
- Moso kietumas 4
- Pieštuko kietumas 4H
- Įpjovos testas 6 N pagal DIN 53153, EN ISO 2815

UV spinduliais sukietintas paviršiaus danga yra lygi ir lengvai valoma. Jis siūlo aukštą apsaugą nuo įprastų ir purškiamų dažų. Anti-graffiti danga atitinka išdėstymo bandymo reikalavimus ir kokybės kontrolės asociacijos Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. 2 bandymų ciklo reikalavimus, taikomus apsauginėms anti-graffiti paviršiaus sistemoms (Institut für Lacke und Farben e.V. ILF bandymų ataskaita Nr. 4-013/2006). Graffiti galima pašalinti naudojant įprastas grafiti valymo priemones, esančias prekyboje.

7. Privalumai

Jei laikomasi montavimo instrukcijos reikalavimų, EQUITONE [natura] PRO pluoštinio cemento plokštės, palyginti su kitomis medžiagomis, pasižymi šiomis išskirtinėmis savybėmis:

- Perdirbamos pagal Aplinkosaugos produktų deklaraciją (EPD)
- Numatomas vidutinis 50 metų tarnavimo laikas (pagal EPD)
- Saugios nuo ugnies (neįsiliepsnoja, neplistų)
- Geresnė fasado garso izoliacija
- Atsparus UV spinduliams
- Atsparus ekstremalioms temperatūroms
- Atsparus atmosferos poveikiui
- Atsparus daugeliui gyvų organizmų (grybeliams, bakterijoms, vabzdžiams, kenkėjams ir kt.)
- Atsparus daugeliui cheminių medžiagų
- Medžiagos išvaizda dėl skaidrios dangos
- Tvirta ir standi plokštė
- Išbandyta prieš krušą
- Nuolatinė ir patvari grafiti apsauga.

Darbas su medžiaga:

- Medžiagą lengva gręžti, pjaustyti ir montuoti su tinkamais įrankiais

8. Panaudojimas

EQUITONE [natura] PRO gali būti naudojamas keliose vėdinamose konstrukcijose, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Vėdinamo fasado apdaila
- Langų ir durų angokraščiams
- Lauko pakalimams: apdailinis pakalimas
- Pakalimai, karnyzų apdaila, vėjalentės
- Vidaus sienų ir lubų apkalimas (atsižvelgiant į vietos taisykles)

Dėl pirmiau minėtų taikymo apribojimų skaitykite konkrečias montavimo instrukcijas.

Plokštės gali būti tvirtinamos matomu arba paslėptu būdu, naudojant "Etex" patentuotus arba rekomenduojamus tvirtinimo sprendimus.

EQUITONE [natura] PRO negalima naudoti toliau išvardytose srityse, bet neapsiribojant: drėgmės veikiamose vidaus patalpose, pvz., drėgnose patalpose; esant tiesioginiam kontaktui su stovinčiu sniegu ar ledu; patalpose, kuriose ilgalaikė temperatūra viršija 80 °C.

9. Sveikatos ir saugos aspektai

Mechaniškai apdirbant plokštes gali išsiskirti dulkių, kurios gali dirginti kvėpavimo takus ir akis. Priklausomai nuo darbo sąlygų, reikėtų numatyti tinkamas mašinas su dulkių ištraukimu ir (arba) ventiliacija. Įkvėpus smulkių (kvėpuojamojo dydžio) kvarco turinčių dulkių, ypač kai jų koncentracija yra didelė arba jos įkvepiamos ilgesnį laiką, galima susirgti plaučių ligomis ir padidėja plaučių vėžio rizika. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.equitone.lt, kur rasite naujausią saugos duomenų lapą.

10. Priežiūra ir valymas

Žiūrėkite atitinkamą "EQUITONE priežiūros ir valymo instrukciją".

11. Sertifikatai



Pagal Europos reglamentą Nr. 305/2011 (CPR) gamintojas gali pateikti gaminio eksploatacinių savybių deklaraciją (DOP), kuria patvirtinama, kad gaminyje pažymėtas CE ženklas. CE ženklu garantuojama, kad gaminyje atitinkami pagrindiniai reikalavimai, nustatyti darniajame Europos standarte ir taikomi gaminiui. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama pagal CPR ir ją galima rasti adresu www.equitone.lt.

Gamybos įmonė turi naujausias šių ISO sertifikatų versijas

- ISO 9001 kokybės vadybos sistema
- ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistema
- ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos
- ISO 50001 Energijos valdymo sistema

EQUITONE [natura] PRO yra sertifikuota su aplinkosaugine gaminio deklaracija pagal ISO 14025 arba EN 15804. Gyvavimo ciklo vertinimas apima žaliavų ir energijos gamybą, faktinį gamybos etapą ir pluoštinio cemento plokščių naudojimo etapą. Daugiau informacijos rasite medžiagų tvarumo duomenų lape.

12. Informacija



Apsilankykite www.equitone.lt, kur rasite kontaktinių duomenų ir papildomos informacijos bei techninių dokumentų.

Atsakomybės apribojimas

Šiame dokumente pateikta informacija yra teisinga jo išleidimo metu. Tačiau dėl mūsų vykdomos nuolatinio medžiagos ir sistemos tobulinimo programos pasilieka teisę keisti ar papildyti dokumente pateiktą informaciją be išankstinio įspėjimo. Norėdami įsitikinti, kad turite naujausią versiją, apsilankykite svetainėje www.equitone.lt. Visi šiame dokumente pateikti paveikslai yra iliustracijos ir neturėtų būti naudojami kaip konstrukciniai brėžiniai. Ši informacija pateikiama sąžiningai, todėl neprisiimama jokia atsakomybė už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl jos naudojimo. Šį dokumentą saugo tarptautiniai autorių teisių įstatymai. Kopijuoti ir platinti visą dokumentą ar jo dalį be išankstinio raštiško leidimo griežtai draudžiama. EQUITONE ir logotipai yra "Etex NV" arba jos filialo prekių ženklai. Bet koks naudojimas be leidimo yra griežtai draudžiamas ir gali pažeisti prekių ženklų įstatymus.

