


ENDUIT A JOINTS SECHAGE NORMAL PLANODIS

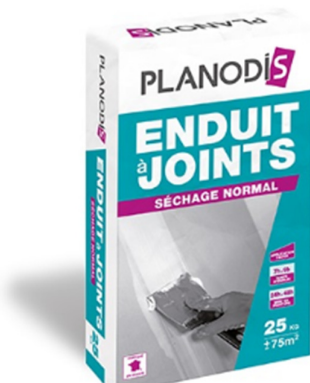

Description

L'Enduit à Joint Séchage Normal Planodis est idéal pour le traitement des joints de plaque de plâtre à bords amincis et de doublages. Il peut être utilisé localement pour du ragréage des murs intérieurs.

Performances produit

Application facile

Caractéristiques techniques

Mélange	11L d'eau pour 25kg de poudre
Temps d'emploi	7 à 9 heures
Temps de séchage	12 à 24 heures
Mise en peinture	24 à 48 heures
Couleur	Blanc
Consommation	Environ 350g/m ² de plaque de plâtre
Rendement	25kg = +/- 75m ²