



PROMASEAL®-A Spray Protivpožarni akrilni premaz Uputstvo za rukovanje proizvodom

Spoj

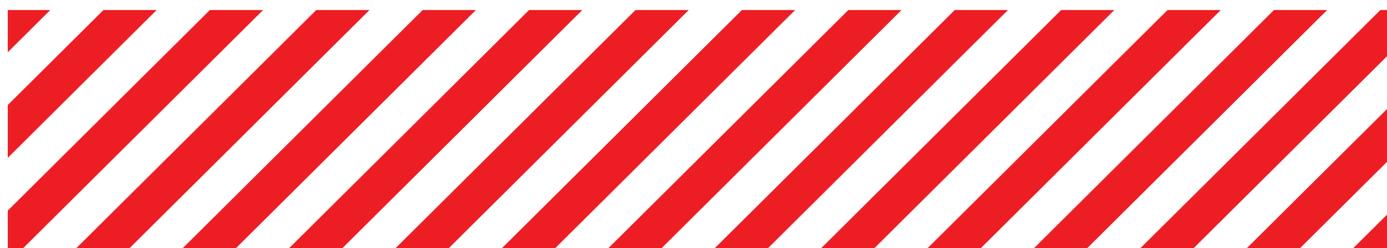

PROMASEAL®-A Spray Protivpožarni akrilni premaz

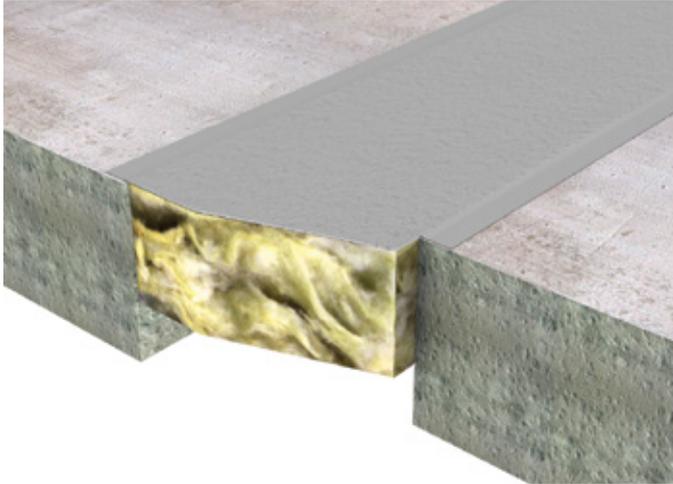

PROMASEAL®-A Spray je jednokomponentna protivpožarna zaptivna masa na bazi akrila. Kad se osuši, formira fleksibilnu zaptivku, koja se odlično prilagođava pomeranjima konstrukcije i otporna je na vlagu.

Opšte informacije

- Temperatura skladištenja i transporta 3 °C - 35 °C.
- PROMASEAL®-A Spray dobro promešajte (preporučujemo mehaničku mešalicu).
- PROMASEAL®-A Spray može da se razredi vodom (najviše 0,5 litara čiste vode po svakoj kanti od 12 kg).
- PROMASEAL®-A Spray može da se nanosi četkom, valjkom, špahtlom ili airless uređajem - raspršivačem.
- Kada se pakovanje otvori potrebno je da se što pre potroši. Nakon upotrebe dobro zatvorite pakovanje.
- Vreme sušenja: oko 8 sati pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 % za 1 mm.
- Nakon upotrebe alat operite vodom.
- Debljina suvog filma od 1 mm ekvivalentna je debljini mokrog filma od 1,4 mm (oko 1900 g/m²).
- Moguće je bojenje preko sloja akrila, ali je potrebno proveriti prijanjanje i kompatibilnost.
- Minimalna temperatura +5 °C, maksimalna temperatura +40 °C za podlogu i okolni prostor.
- Podloga mora da bude bez ulja, masti i prašine.
- Vodom navlažite podlogu ili koristite vodom razređen PROMASEAL®-A Spray kao prajmer za upijajuće podloge.

Detalji ugradnje sistema

Molimo da pogledate ETA, Klasifikacioni izveštaj ili Priručnik da biste saznali detalje o izvođenju spojeva.


Bezbednosne informacije

Bezbednosni list dostupan je na zahtev.


Premaz na mineralnoj vuni

Proizvod	Debljina suvog filma	Debljina mokrog filma	Potrošnja
PROMASEAL®-A Spray	1 mm	1,4 mm	1,90 kg/m ²

1. Uputstvo za ugradnju - statički spoj

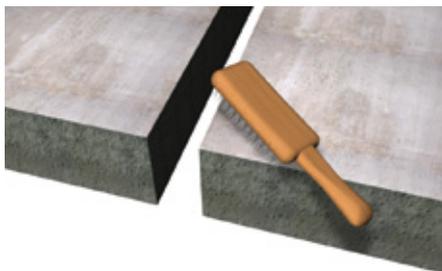


1. Očistite otvor

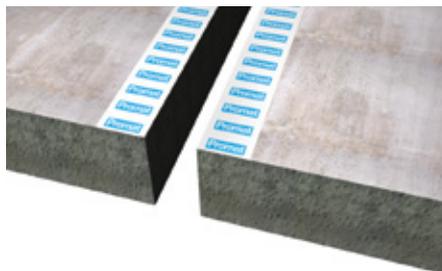


2. Ako je potrebno, zaštitite radnu površinu zida/poda pokrivajući je trakom



3. Sabijte mineralnu vunu (tačka topljenja 1000 °C, klasa A1, gustina $\geq 40 \text{ kg/m}^3$) 30 % i ubacite je u spoj

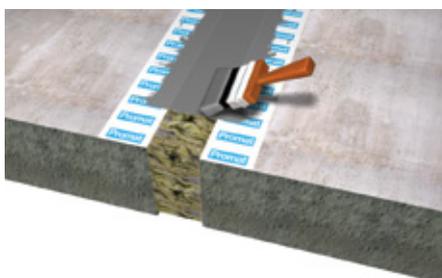


4. Nanesite PROMASEAL®-A Spray u odgovarajućoj debljini na mineralnu vunu

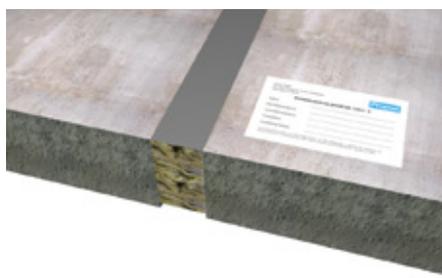

5. Pričvrstite identifikacionu oznaku


2. Uputstvo za ugradnju - dinamički spoj (samo podovi)

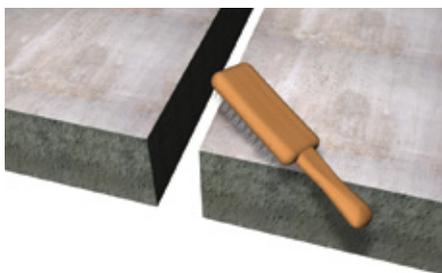


1. Očistite otvor i po potrebi ga navlažite vodom




2. Nanesite sloj premaza na ivice otvora




3. Nanesite sloj premaza na površinu ploča mineralne vune



4. U zavisnosti od širine spoja upotrebite odgovarajuću količinu ploča mineralne vune

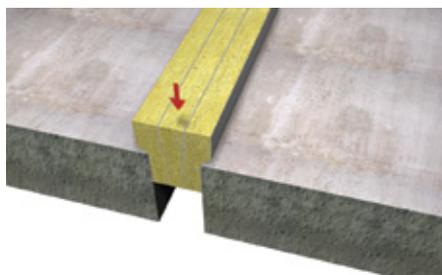

5. Sabijte mineralnu vunu (tačka topljenja 1000 °C, klasa A1, gustina $\geq 40 \text{ kg/m}^3$) 30 % i ubacite je u spoj

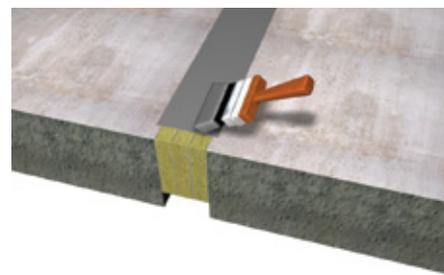

6. Nanesite tačnu debljinu PROMASEAL®-A Spray na mineralnu vunu sa obe strane poda, uz premazivanje 5 mm susedne konstrukcije

Ovaj proizvod mora da se ugrađuje u skladu sa opštim propisima za građevinski materijal i posebnim protivpožarnim propisima, prema važećim nacionalnim ispitnim sertifiktima i odobrenjima, kao i u skladu sa važećom nacionalnom građevinskom regulativom. Proizvod mogu da ugrađuju samo obučeni profesionalci sa odgovarajućim znanjem i samo nakon detaljnog proučavanja uputstava za ugradnju, bezbednosnih listova, nacionalnih ispitnih sertifikata i odobrenja. Za više informacija o tome gde i kada možete koristiti ovaj proizvod molimo Vas da pogledate Promatov priručnik ili da kontaktirate lokalnu Promatovu kancelariju. Svi relevantni dokumenti mogu se besplatno dobiti od lokalne Promatove kancelarije. Za države izvan Evropske unije važe posebna uputstva. Ako je potrebno, molimo Vas da nam se obratite.



Srbija, Makedonija, Crna Gora
Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
T +381 21 210 10 90
E info.rs@promat-see.com
www.promat-see.com

Prodaja

M +381 63 625 426

Tehnička podrška

M +381 63 510 720