

Promat

Termékkatalógus






A kalkulátor elérhető a
www.promat.hu
weboldalon!

Szerkezetvédelmi kalkulátor acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelméhez

- Gyors, egyszerű és megbízható számítások
- Teljes mértékben tanúsított megoldások
- Elérhető asztali és mobil eszközökön

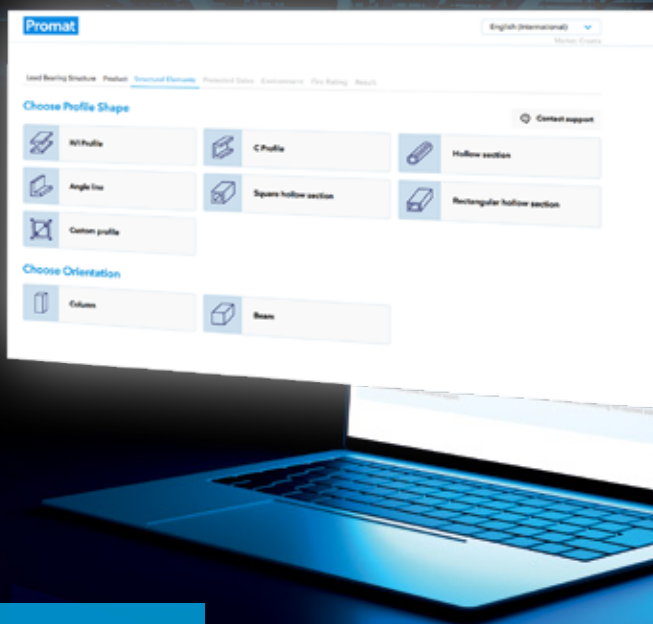

Találja meg a megfelelő Promat megoldást acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelméhez!

Tartalom

TÜZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK 5

PROMATECT®-H	6
DURASTEEL®	7
PROMATECT®-L500	8
PROMATECT®-AD	9
PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)	10
PROMATECT®-200	11
PROMATECT®-100X	12
PROMATECT®-XS	13
PROMATECT®-LS	14

TÜZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK 17

Promat® Filler PRO	18
Promat®-Kleber K84	19
Promat®-SR Imprägnierung	20
Promat®-Imprägnierung 2000	20

TÜZVÉDELMI HABARCSOK 23

PROMASPRAY®-P300	24
BONDSEAL® tapadóhíd	25

HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK 27

PROMAPAINTE®-SC3	28
PROMAPAINTE®-SC4	28
PROMADUR®	29
PROMADUR® Top Coat	29

TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK 31

PROMASEAL®-A	32
PROMASEAL®-AG	33
PROMASEAL®-S	34
PROMASTOP®-I	35

PROMASTOP®-CC	36
PROMASTOP®-CC CB	37
PROMASTOP®-CA	38
PROMASTOP®-CA CB	39
PROMASEAL®-A spray	40
PROMASTOP®-M	41
PROMASTOP®-MG III	41
PROMASTOP®-W	42
PROMASTOP®-FC MD	43
PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15	44
PROMASTOP®-FP	45
PROMASTOP®-FB	46
PROMAFOAM®-2C	47
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L	48
PROMASTOP®-IM CJ21	49
PROMASTOP®-IM Cbox 125	49
PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőtégla	50
PROMASEAL® szellőztetőtégla	50


HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK 53


PROMASEAL®-LX SK	54
------------------------	----

A kombinált PROMADUCT légcsatorna működése

A PROMADUCT LÉGCSATORNA
RENDSZER ÁTVEZETÉSE TÖMÖR ÉS
SZERELT FALAKON KERESZTÜL IS
TANÚSÍTOTT

A FÜSTGÁZ VEZÉRLŐ ZSALU
ZÁRVA VAN, AMIKOR A KOMBINÁLT
PROMADUCT RENDSZER
SZELLŐZŐ LÉGCSATORNAKÉNT
MŰKÖDIK
TŰZ ESETÉN EZ A ZSALU KINYÍLIK

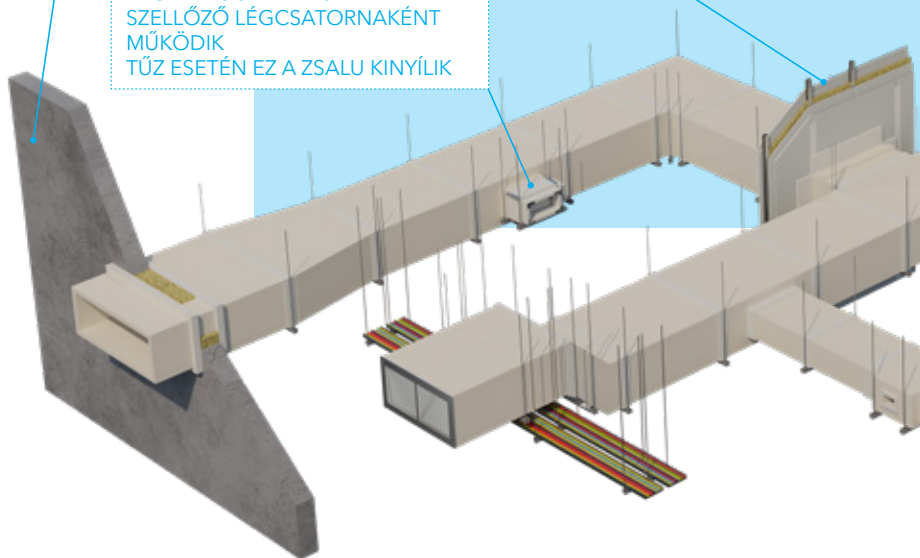

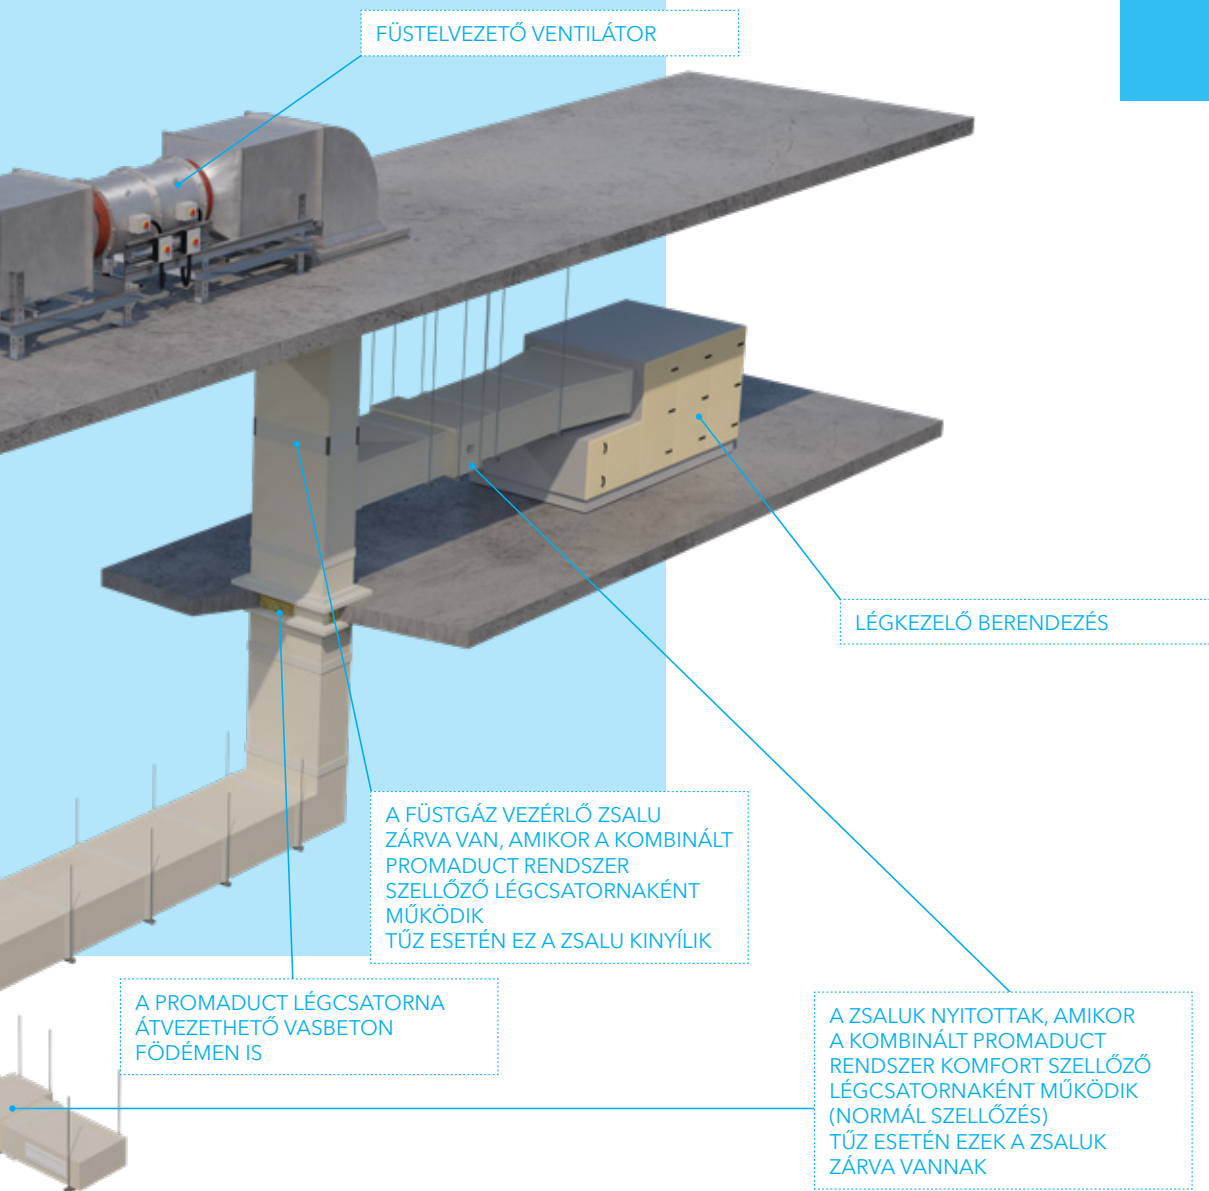


The image shows a close-up, low-angle view of a modern building's exterior. The building features a prominent white concrete overhang supported by thick, angled columns. A balcony with a glass railing is visible, reflecting the bright blue sky. The Promat logo is overlaid in the top left corner. The overall aesthetic is clean and architectural, with strong geometric lines and a high-contrast color palette of white, blue, and grey.

Promat

TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK





PROMATECT®-H

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önálló tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építészeti tűzvédelmi szerkezetek kialakítása európai szabványok szerint a magasépítés és az ipar minden területén, pl. acélszerkezeteken, tűzgátló lezárásokban, tűzgátló csappantyúkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m²]	Lap/raklap
	PROMATECT®-H	λ = 0,175 W/mK	ρ = 870 kg/m³	
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (= 203,125 m²)
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (= 156,250 m²)
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (= 125,000 m²)
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (= 93,750 m²)
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (= 78,125 m²)
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (= 62,500 m²)
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (= 46,875 m²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

**Kapcsolódó
termékek**




PROMATECT®-L500



Promat® Filler PRO



Promat®-Kleber K84



DURASTEEL®

TERMÉKLEÍRÁS

Szálerősített cement alapú kompozit tűzvédő építőlap, melynek mindkét külső felületét mechanikusan ragasztott stancolt acéllemezek fedik.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Rendkívül nagy szilárdsága miatt a tűz- és robbanásttechnikai alkalmazásokban preferált választás. Tűzállósági teljesítmény akár EI 240-ig. Fotovoltaikus rendszerek tűzvédelmére is ajánlott. Kültérben is alkalmazható.

Robbanásállóság: 0,3 - 2 bar túlnyomás és ütésállóság 4000 J-ig tesztelve 3 óras tűzteszt után a DIN 4102 2. és 3. rész követelményei szerint.

Szénhidrogén tűzgörbével tesztelve: Lloyds által jóváhagyva H0-tól H120-ig képes fenntartani a tűzállósági teljesítményt robbanás után.

Hose stream teszt: 5 bar nyomással tesztelve (ASTM E119)

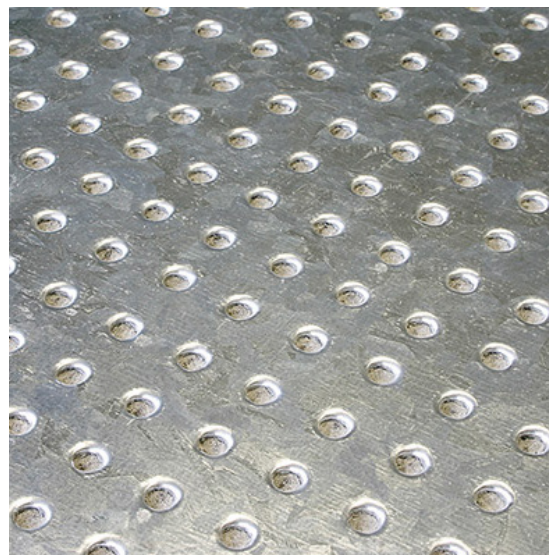


Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m²]	Lap/raklap
MADG261295	9,5	1200 x 2500	19,8	25 (= 75 m²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-L500

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezetelőcsőt (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
	PROMATECT®-L500	λ = 0,090 W/mK	ρ = 500 kg/m³	
308726 (5857)	20	1200 × 2500	10,0	40 (= 120 m ²)
308727 (5860)	25	1200 × 2500	12,5	35 (= 105 m ²)
308728 (5862)	30	1200 × 2500	15,0	30 (= 90 m ²)
308730 (5863)	35	1200 × 2500	17,5	25 (= 75 m ²)
308746 (5865)	50	1200 × 2500	30,0	16 (= 48 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-AD



Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-H



PROMATECT®-AD


TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önálló tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezeterősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

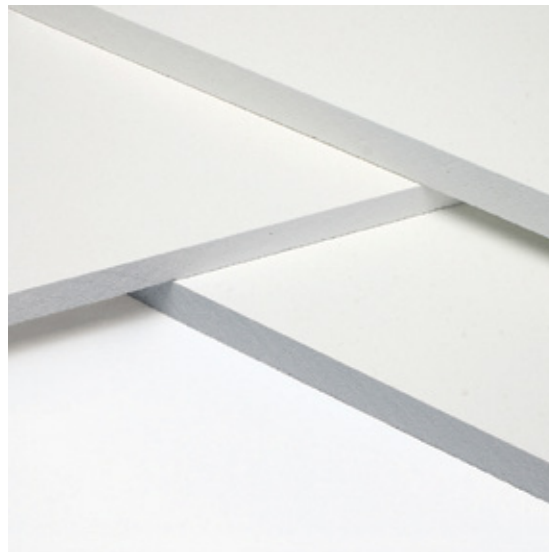

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
308722 (5914)	40	1200 x 2500	20,0	20 (= 60 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)


TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzvédelmi építményszerkezetek kialakítása beltérben európai szabványok szerint a magasépítés minden területén, alumínium és acélprofilok töltése; jó hőszigetelésű és magas hőkapacitású szerkezetek kialakítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

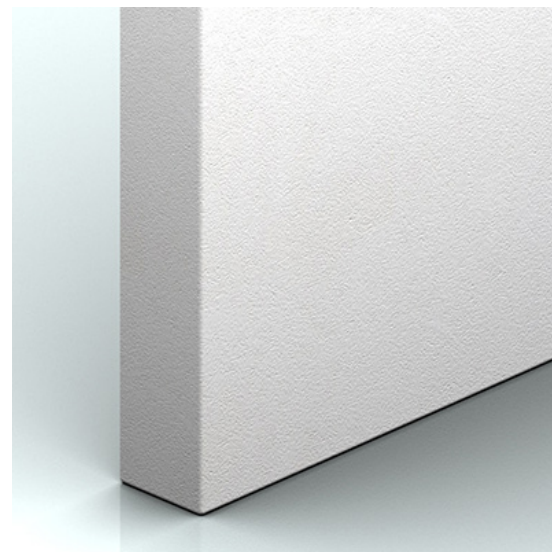

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m²]	Lap/raklap
302744	9	1200 × 2500	7,6	50 (= 150 m²)
302714 (302715)	10	1200 × 2500	8,5	50 (= 150 m²)
302718 (302719)	12	1200 × 2500	10,2	40 (= 120 m²)
302722 (302723)	15	1200 × 2500	12,8	35 (= 105 m²)
302727 (302728)	18	1200 × 2500	15,3	30 (= 90 m²)
302731 (302732)	20	1200 × 2500	17,0	25 (= 75 m²)
302735 (302737)	25	1200 × 2500	21,3	20 (= 60 m²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat® Filler PRO



PROMATECT®-200


TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása, tűzgátló szerelőcsatornák és kábelek funkcióképességét, jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂ (csak beltérben alkalmazható).

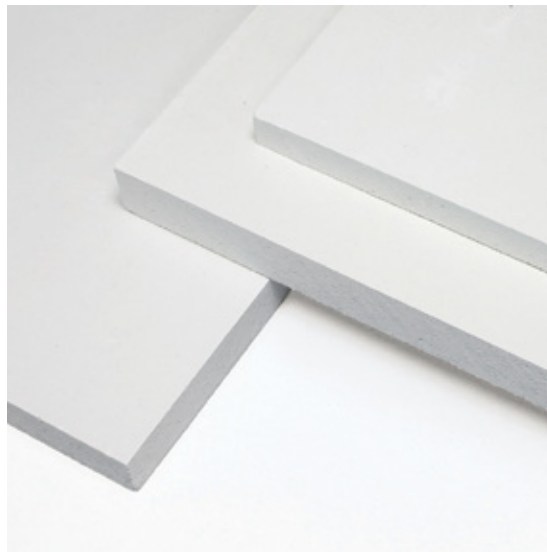

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
302738	12	1200 x 2500	10,7	40 (= 120 m ²)
302739	15	1200 x 2500	11,7	40 (= 120 m ²)
302740	18	1200 x 2500	14,0	30 (= 90 m ²)
302741	20	1200 x 2500	15,6	30 (= 90 m ²)
302742	25	1200 x 2500	19,5	25 (= 70 m ²)
302743	30	1200 x 2500	23,4	20 (= 60 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-LS



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-100X


TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-100X innovatív, szulfátokon és PROMAXON® technológiájú kalcium-szilikáton alapuló, CE-jelöléssel rendelkező tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló álmennyezetek, önfordó mennyezetek, akna- és előtétfalak, szerelt falak kialakítása, meglévő falak és födémek tűzállósági teljesítményének javítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

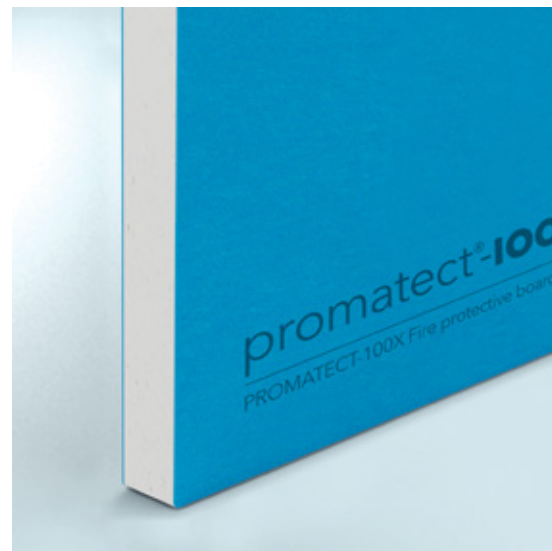

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m²]	Lap/raklap
209286	12	1200 × 2000	10,1	60 (= 144 m²)
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (= 76,80 m²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-XS


TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-XS üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Telherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása lakó- és középületekben.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

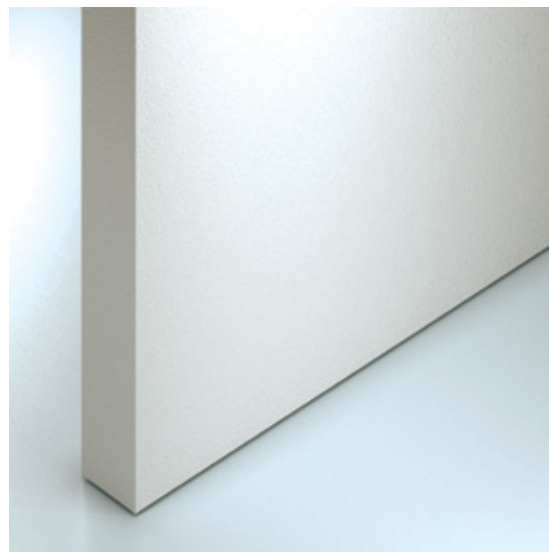

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
299042	12,5	1200 x 2500	11,4	40 (= 120 m ²)
299044	15	1200 x 2500	13,7	32 (= 96 m ²)
299045	20	1200 x 2500	18,3	24 (= 72 m ²)
299046	25	1200 x 2000	22,9	24 (= 57,6 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó
termékek



Promat® Filler PRO



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-LS


TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (csak beltérben, de akár magas páratartalmú helyen is alkalmazható).

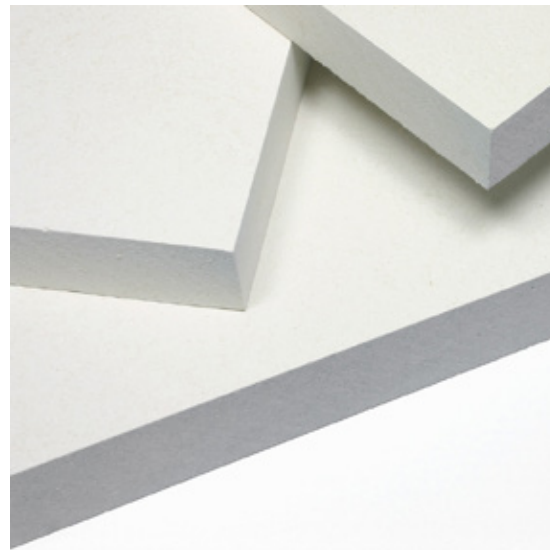

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
5869	30	1200 x 2500	15,6	30 (= 90 m ²)
5870	35	1200 x 2500	18,2	25 (= 75 m ²)
5871	40	1200 x 2500	20,8	20 (= 60 m ²)
5872	45	1200 x 2500	23,4	18 (= 54 m ²)
5873	50	1200 x 2500	26,0	16 (= 48 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-200

Promat

SZERELT PROMADUCT® LÉGAKNÁK AKÁR HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSRE IS

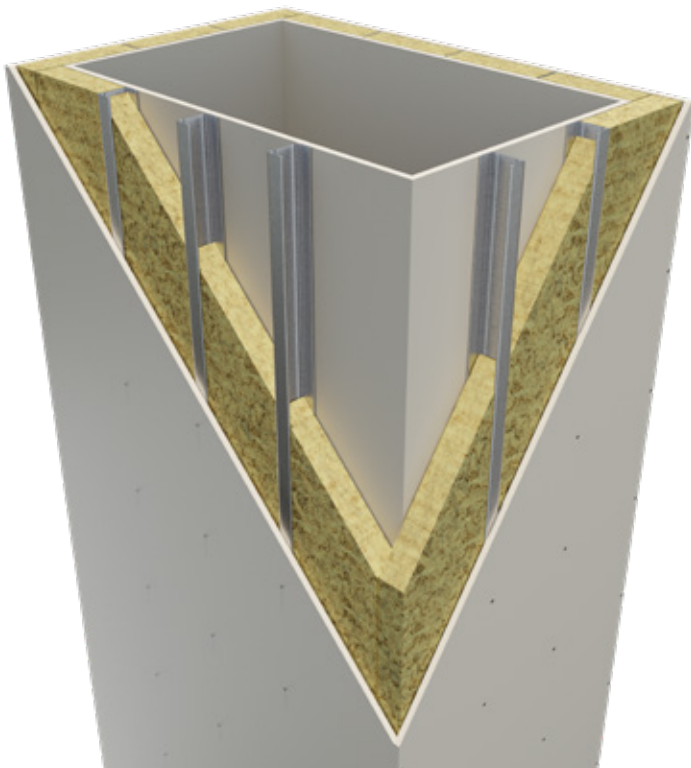


Promat





TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK



Promat® Filler PRO

TERMÉKLEÍRÁS

Cellulóz erősítésű, gipsz alapú töltőanyag beltéri használatra. A Promat® Filler PRO vízzel keverve képlékeny masszává válik, mely kikeményedés után sima, feszültségtől mentes felületet biztosít a későbbi tapétázási és festési munkákhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nagy teljesítményű hézagolóként a Promat® Filler PRO ideálisan használható a PROMATECT® tűzvédő építőlapokhoz.

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Hézagolás és simítás: kb. 0,35 kg/folyóméter

Teljes felületű glettelés: kb. 1,0 kg/(mm.m²)



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
293840	Promat® Filler PRO	20 kg-os papírszak	54

Promat® lég- és kábelcsatornák

Cikkszám	Leírás	Méret	Db/csomag
4066938	Promat®-Szögacél légcsonakhoz	60 x 40 x 1 (1000 mm hosszú)	1
4067912	Promat®-Szögacél kábelcsatornákhoz	40 x 40 x 2 (2000 mm hosszú)	1
4056277	Nirofoil acélfólia	0,05 mm (1000 mm széles tekercs, a hossza méterre vágva rendelhető)	-

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



PROMATECT®-XS



Promat®-Kleber K84

TERMÉKLEÍRÁS

Speciális adalékokkal módosított, oldószermentes, felhasználásra kész, egykomponensű szervetlen ragasztó. A Promat®-Kleber K84 ragasztóból nem szabadulnak fel mérgező vagy gyúlékony gázok.

Eltérő tulajdonságú és/vagy viszkozitású változatai állnak rendelkezésre.

A Promat®-Kleber K84 és a Promat®-Kleber K84/500 sima krémes textúrájú

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMATECT® szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák kialakítása. Kőzetgyapot táblák és a Promat tűzvédő építőlapjainak ragasztására, valamint speciális tűzvédelmi szerkezetekhez használható, mint pl. tűzgátló ajtók, kapuk. Minden beltéri alkalmazáshoz; a magas páratartalom kerülendő.

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 9 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy felületű ragasztás: kb. 1,2 - 1,8 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Db/raklap
4039676	Promat®-Kleber K84 szürke	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039675	Promat®-Kleber K84/500 bézs	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039670	Promat®-Kleber K84 szürke	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)
4017533	Promat®-Kleber K84/500 bézs	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



Promat®-SR Imprägnierung

TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer agresszív kémiai anyagok ellen. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok védelmére használható különféle kémiaileg aktív anyagok, valamint zsír és olaj ellen. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,35 kg/m²

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,60 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039910	Promat®-SR Imprägnierung	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Promat®-Imprägnierung 2000

TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer felületek hidrofóbbá tételéhez.

A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok felületét víztaszítóvá teszi, így védi a csapó eső és a fröccsenő víz ellen. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,25 kg/m²

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,55 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-AD



PROMATECT®-H

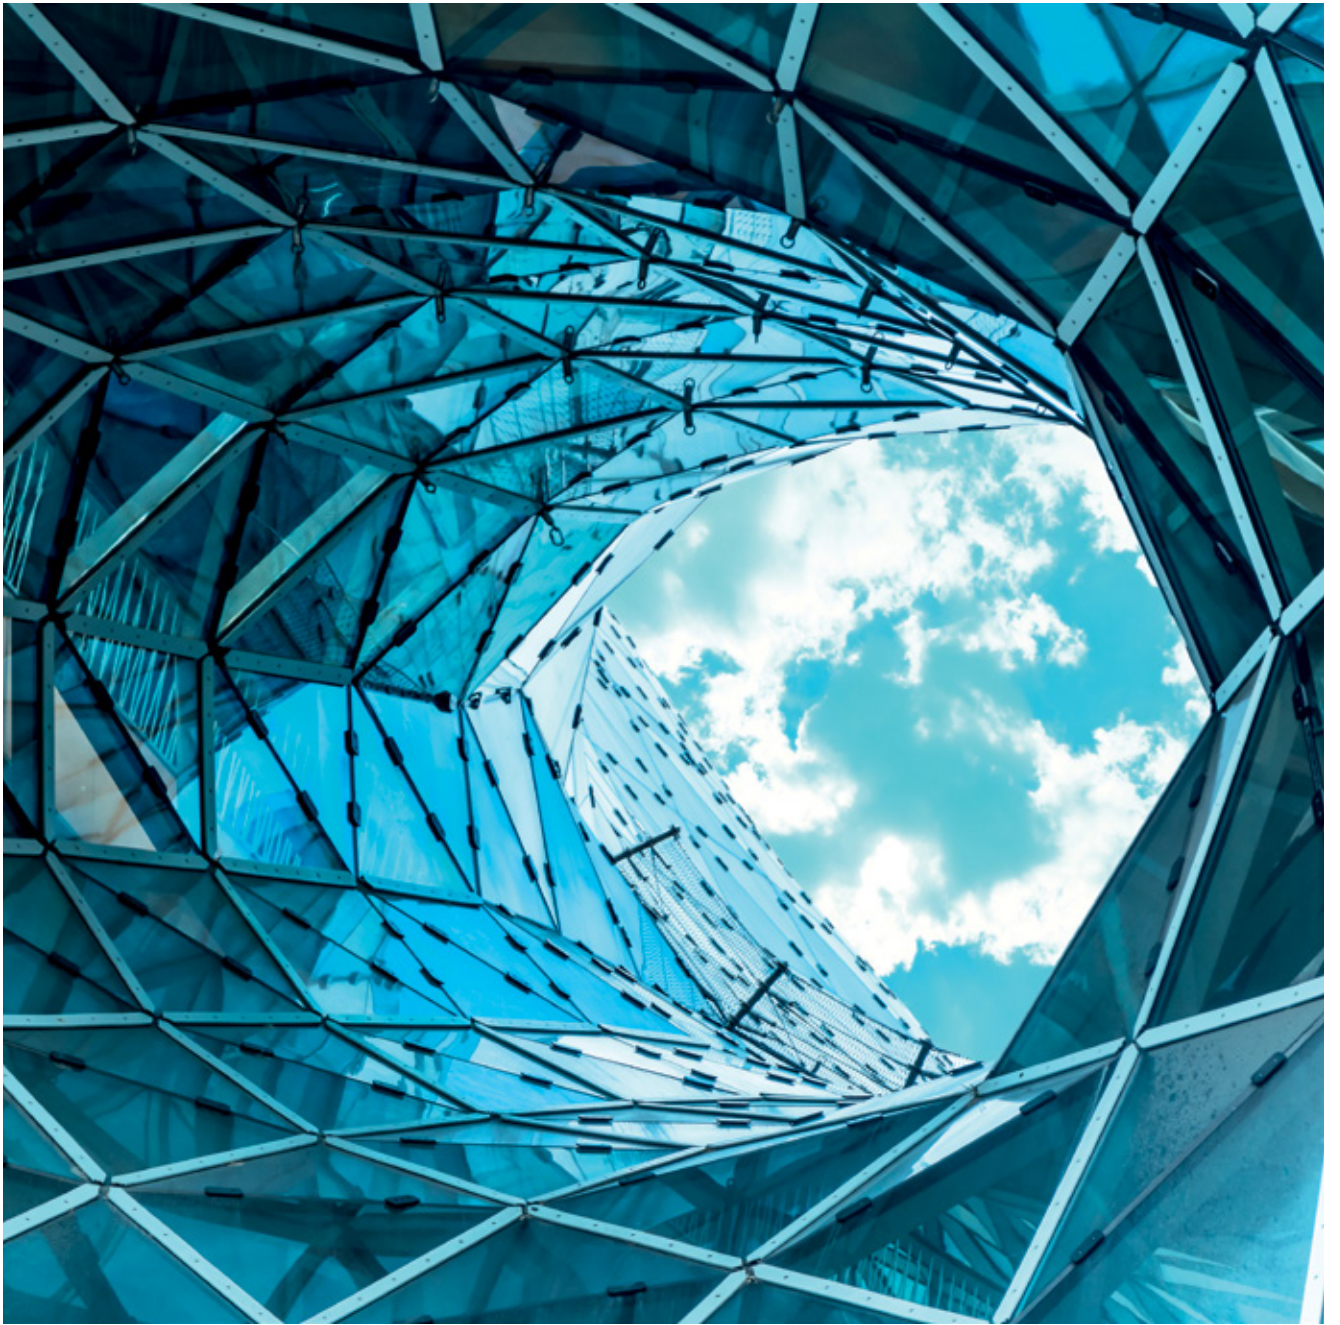

Promat





TŰZVÉDELMI HABARCSOK



PROMASPRAY®-P300

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, gipszkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Téherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek és fa tartószerkezetek tűzvédelme. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1 - 4,5 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kíszerelés	Zsák/raklap
149948	PROMASPRAY®-P300	20 kg-os zsák	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



PROMATECT®-XS



BONDSEAL® tapadóhíd

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril-sztirol kopolimer folyadék, amelyet tapadóhídként vagy adalékanyagként (sealer) használnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-P300 tapadóhídja.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,15 kg/m². Egy kanna kb. 160 m²-re elegendő.



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés
4071168	BONDSEAL®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASPRAY®-P300



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK



PROMAPAIN[®]-SC3

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Téherhordó acél-, tégl- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 180 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 18 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,85 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
106239	PROMAPAIN [®] -SC3	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútoraikat!

PROMAPAIN[®]-SC4

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Téherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme. A festett szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 120 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 18 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
116449	PROMAPAIN [®] -SC4	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútoraikat!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT[®]-XS



PROMATECT[®]-H



PROMAPSPRAY[®]-P300



PROMADUR®

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, oldószermentes, átlátszó, hő hatására habosodó bevonat teherhordó faszerkezetek tűzvédelmére.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Csökkenti a f felületek éghetőségét. MSZ EN 13501-1 szerint B-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedési osztályt (tűzvédelmi osztályt) biztosít.

MSZ EN 13501-2 szerint teherhordó faszerkezetek tűzállósági teljesítményét (R) is javítja.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően kb. 0,30 - 1,12 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060213	PROMADUR®	12,5 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMADUR® Top Coat

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, oldószeres hígítású, átlátszó fedőbevonat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten a PROMADUR® páraállóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására kialakítva, a védett faelemek tűzvédelmi osztály-besorolásának rontása nélkül.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 50 - 100 g/m².




Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060215	PROMADUR® Top Coat	5 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában

Promat

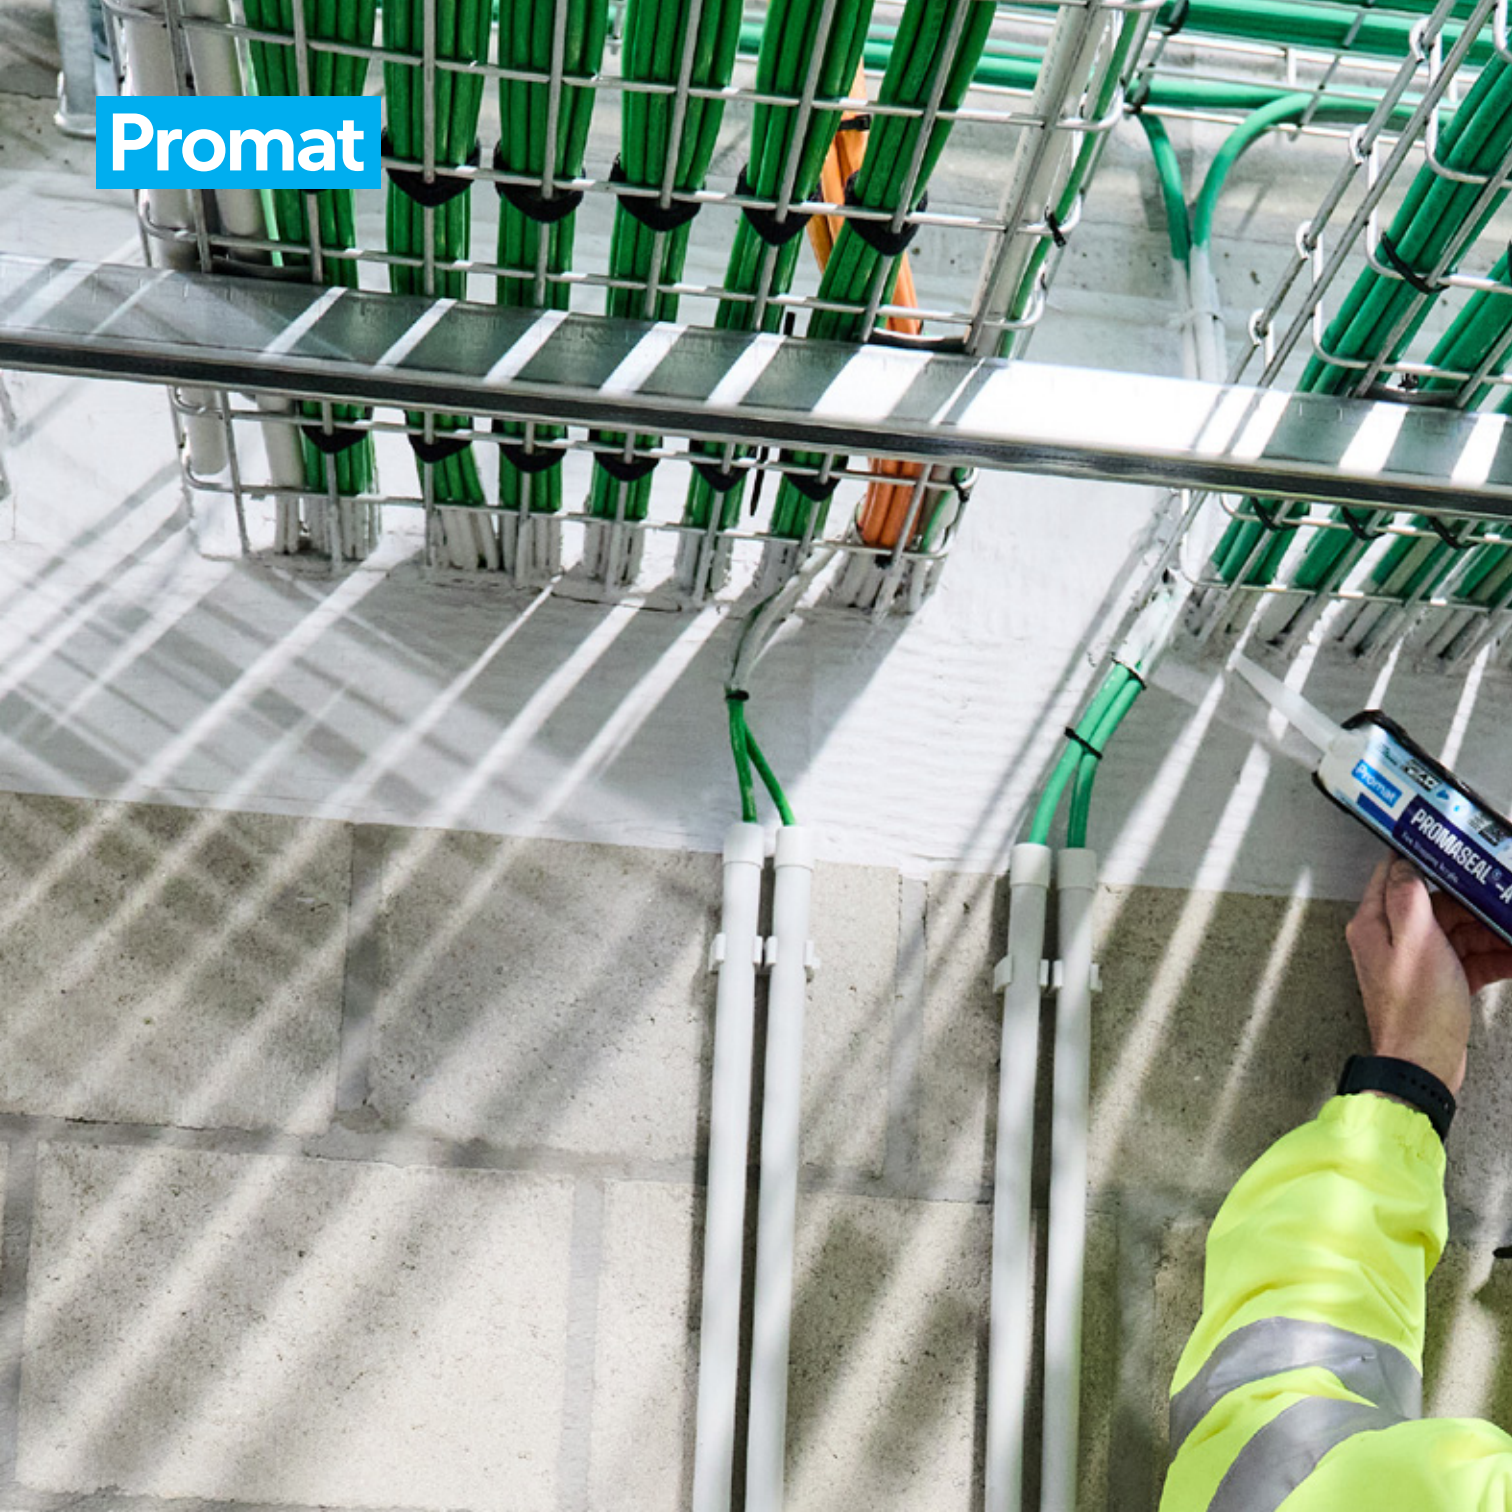

TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK





PROMASEAL®-A

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza. Kiváló alkalmazástechnikai jellemzői miatt az építési hézagok tömítése gyorsan és biztonságosan kivitelezhető. Kereskedelembe kapható disperziós festékkel bármilyen színű hézag kivitelezésére van lehetőség.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A tűzvédelmi tömítőmassza legfeljebb 7,5% mozgású hézagokban használható falakban és födémekben, valamint tűzgátló lezárásokban kialakuló gyűrűs hézagok lezárására és nem éghető szakasz-szigetelések kialakítására alkalmazható. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Készletelés	Karton/raklap
4089902	PROMASEAL®-A fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4089906	PROMASEAL®-A szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4068032	PROMASEAL®-A szürke 600 ml-SB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	
4058730	PROMASEAL®-A fehér 600 ml-FB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	
4066532	PROMASEAL®-A szürke	12 kg-os műanyag vödör	

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMASTOP®-CC



PROMASEAL®-AG

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítőmassza.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-AG hő hatására habosodó tűzvédelmi massza kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseiben akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4089918	PROMASEAL®-AG szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASEAL®-S

TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, egykomponensű tűzvédelmi szilikon. Rugalmassága miatt a PROMASEAL®-S elviseli a mozgást. Ellenáll az időjárási hatásoknak, így kültérben is használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lineáris hézagtömítések kialakítása falakban és födémekben. Üvegezett tűzgátló szerkezetekben is használható. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4089923	PROMASEAL®-S szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124
4089922	PROMASEAL®-S fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A spray



PROMASEAL®-A



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-I

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású tűzvédelmi bevonat, amely magas hőmérsékleten felhabosodik és szigetelő réteget képez, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-I kábelek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseihez tűzgátló lezárására használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂ (csak beltérben alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 6 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-I liquid:

- a közetgyapot felületén, az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábellétrákon:

1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m²

- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:

2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,9 kg/m²

PROMASTOP®-I paste: kb. 1,80 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
6703320	PROMASTOP®-I liquid	12,5 kg-os műanyag vödör	44
6703322	PROMASTOP®-I paste	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-CC

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású „hibrid” tűzvédelmi bevonat. Egyesíti a hő hatására habosodó és a hőelvonó tűzvédelmi bevonatok pozitív jellemzőit, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CC bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, önálló és burkolt légcsatornák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk beépítésére is használható. A PROMASTOP®-CC EN-vizsgálattal igazolva alkalmas kábelek mentén történő lángterjedés megakadályozására.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 6 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CC:

- a közetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m²
- az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábellétrákon:
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m²
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:
3,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 5,8 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Vödör/raklap
6702574	PROMASTOP®-CC	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC CB

TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CC bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás
4074194	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)
4074189	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-CA

TERMÉKLEÍRÁS

Vízes hígítású egykomponensű tűzvédelmi bevonat, amely tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CA bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyag csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Kisebb mozgásokat is elvisel; nedvességálló.
Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).
Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CA:

- a közetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m²
- 1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m²
- 2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,86 kg/m²
- 4,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 7,72 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Vödör/raklap
4085718	PROMASTOP®-CA	12 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CA CB

TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CA bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás	Tábla/raklap
4087866	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)	60
4088140	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)	60
4087870	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 80 mm (2 oldalon festett)	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-CA



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASEAL®-A spray

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, géppel szórható tűzvédelmi bevonat. Száradás után rugalmas réteget képez, amely érzéketlen a nedvességre és kiválóan alkalmas a mozgások felvételére.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A spray-t mozgó és nem mozgó lineáris építési hézagok tűzgátló tömítésére használják falakban és födémekben. Nem éghető csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására is használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASEAL®-A spray: 1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,90 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
4060152	PROMASEAL®-A spray (szürke)	12 kg-os műanyag vödör	48

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-S



PROMASTOP®-M

TERMÉKLEÍRÁS

Cement alapú tűzvédelmi habarcs cső- és kábelátvezetések tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-M kiegészítő anyagokkal kombinálva tűzgátló kemény lezárást biztosító habarcsrendszer. Kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek átvezetéseihez tűzgátló lezárására használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

KEVERÉSI ARÁNY

habarcs : víz = 5 : 2,4 (20 kg habarcsorból kb. 23 liter friss habarcs keletkezik)



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
160933	PROMASTOP®-M	20 kg-os papírszak	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMASTOP®-MG III

TERMÉKLEÍRÁS

Stabilitási követelményeket igazoló alkalmassági vizsgálattal rendelkező cementkötésű habarcs kőműves technológiával készült tűzszakaszhatároló szerkezetekben történő használatra. Kültérben is használható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

Keverési arány: 4,76 kg habarcs 1 liter vízhez (15 liter friss habarcs/zsák).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk, zsaluk beépítéséhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4039655	PROMASTOP®-MG III	30 kg-os papírszak	36

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-W



PROMASEAL®-AG



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-W

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítés. A tekercs az építkezés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-W tűzvédelmi tömítés éghető és nem éghető csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárásaiban használható. Klíma-vezetékkötegek lezárásához is minősített.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
111551	PROMASTOP®-W	18 m x 50 mm-es tekercs

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Útmutató a rétegek számához (példa):

Mérettartományok Ø...csőátmérő [mm] s...csőfal vastagsága [mm]	PROMASTOP®-CC vagy PROMASTOP®-I közetgyapotos lágy lezárás [mm]	Építményszerkezet	Ø [mm]: rétegszám
Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8	2 x 50	fal, földém	32 - 63 mm: 1 75 - 110 mm: 2 125 mm: 3 140 - 160 mm: 4

Kapcsolódó termékek		PROMASTOP®-FC MD		PROMASTOP®-FC		PROMASTOP®-CC
------------------------	---	------------------	---	---------------	--	---------------



PROMASTOP®-FC MD

TERMÉKLEÍRÁS

3,2 m hosszú, hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsetta műanyag csövek és éghető szigetelésű fémcsövek, valamint klíma-vezetékkötegek falakon és födémeken történő átvezetésének tűzgátló lezárására szolgál. Falsarkokban, a csövet nem teljesen körbezárva is minősítették.

Akár mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U), ø 200 mm csőátmérőig használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
166416	PROMASTOP®-FC MD	egy doboz tartalma: 1 tekercs (3200 mm hosszú), 7-7 db 'A' és 'B' zárókapocs, 21 db rövid 'C' rögzítőkapocs 8 doboz/karton
4076252	PROMASTOP®-FC MD 'A' és 'B' zárókapocs	18-18 db/doboz
4076254	PROMASTOP®-FC MD rövid 'C' rögzítőkapocs	42 db/doboz
4076255	PROMASTOP®-FC MD hosszú 'D' rögzítőkapocs	10 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Útmutató a mandzsetta méreteihez műanyag csövek esetén (példa):

Külső csőátmérő [mm]	40	50	64	75	90	110	125	160	200
A mandzsetta hossza [mm]	225	255	300	335	380	445	490	600	720
A szükséges rögzítőkapcsok száma	2 db 'C'	2 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	4 db 'C'	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához	2 db mandzsetta szükséges 2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15

TERMÉKLEÍRÁS

Porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betéttel töltött tűzgátló mandzsetta csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC tűzgátló mandzsettát az építményszerkezet síkján belül (befalazva) vagy azon kívül (rácsavarozva) is alkalmazhatjuk fal- és födémátvezetések lezárására. A PROMASTOP®-I és PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatokkal kombinálva is bevizsgálták. Az összes megszokott műanyag csőtípushoz (pl. PVC, PP, PE, ABS és nyomócsövek) használható, de számos gyártó speciális összetételű csövével is minősítették.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Leírás	Mandzsetta belső átmérője [mm]	Mandzsetta külső átmérője [mm]	Rögzítő fülek száma
50049	PROMASTOP®-FC6/50	60	77	3
50055	PROMASTOP®-FC6/63	73	90	3
50050	PROMASTOP®-FC6/75	85	107	3
50051	PROMASTOP®-FC6/90	100	122	4
50044	PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
50045	PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
50052	PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
50056	PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
50354	PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
111607	PROMASTOP®-FC6/315	320	372	6
146234	PROMASTOP-FC15/350	365	433	5
144453	PROMASTOP-FC15/400	415	483	5

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-FP

TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló dugó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FP kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák és kábeltrák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Átmérő (alul/felül) [mm]	Karton/raklap
4087115	PROMASTOP®-FP 65	20 db/karton	67 / 74	10
4087116	PROMASTOP®-FP 78	20 db/karton	80 / 85	10
4087117	PROMASTOP®-FP 104	20 db/karton	109 / 115	10
4087118	PROMASTOP®-FP 118	20 db/karton	122 / 129	10
4087119	PROMASTOP®-FP 128	20 db/karton	134 / 140	10
4087120	PROMASTOP®-FP 160	20 db/karton	168 / 175	10
4087121	PROMASTOP®-FP 194	10 db/karton	204 / 212	10
4087122	PROMASTOP®-FP 250	10 db/karton	248 / 254	10

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-FB



PROMASEAL®-AG



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-FB

TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló téglá.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FB kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Karton/raklap
4086822	PROMASTOP®-FB	18 db/karton (200 x 144 x 60 mm-es rugalmas téglá)	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FP



PROMASEAL®-AG



PROMAFOAM®-2C

TERMÉKLEÍRÁS

Halogénmentes tűzgátló anyagokkal módosított kétkomponensű poliuretán hab.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAFOAM®-2C kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, split klíma vezetékkötegek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas. A PROMASTOP®-FB tűzgátló téglával kombinálva is használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4086792	PROMAFOAM®-2C tűzgátló hab	6 db/karton	60
4086795	PROMAFOAM®-2C pro kinyomó pisztoly	1 db/karton	**
4079978	PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztoly (14,4 V Li-ion)	1 db/karton	**
4079979	14,4 V Li-ion akkumulátor PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztolyhoz	1 db/karton	**
4086793	PROMAFOAM®-2C keverő fúvóka	8 db/karton	**
4087123	PROMASTOP®-TDW hő hatására habosodó paplan	1 db/karton	**

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

	15 °C	20 °C	30 °C
Elméleti kiadósság (liter/tubus)	1,9	2,0	2,5
Habosodás kezdete (másodperc múlva)	kb. 35	kb. 20	kb. 12
Vágható (másodperc múlva)	kb. 110	kb. 90	kb. 70
Folyamatos munka megszakítása (másodperc)	kb. 70	kb. 50	kb. 40

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-FB



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L

TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú tűzgátló párna. A felhasznált párnák nem veszítenek tűzvédelmi műszaki jellemzőikből, így más tűzgátló lezárásokban újra használhatóak, ha nem érte őket tűz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-S és a PROMASTOP®-L kábelek és műanyag csövek tűzgátló lezárására szolgál fal- és földmátvezetésekben.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
49871	PROMASTOP®-S	10 db/karton
49872	PROMASTOP®-L	5 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Anyagszükséglet (db/nyílás)					
Nyílás		Kábeltelítettség			
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L kombinációja		10%	20%	30%	40%
0,1 m ²	PROMASTOP®-S +	3	2	2	2
	PROMASTOP®-L	12	11	10	9
0,2 m ²	PROMASTOP®-S +	6	4	4	4
	PROMASTOP®-L	24	22	20	18
0,3 m ²	PROMASTOP®-S +	9	6	6	6
	PROMASTOP®-L	36	33	30	27
0,4 m ²	PROMASTOP®-S +	12	8	8	8
	PROMASTOP®-L	48	44	40	36
0,5 m ²	PROMASTOP®-S +	15	10	10	10
	PROMASTOP®-L	60	55	50	45

Anyagszükséglet (db/nyílás)					
Nyílás		Kábeltelítettség			
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L kombinációja		10%	20%	30%	40%
0,6 m ²	PROMASTOP®-S +	18	12	12	12
	PROMASTOP®-L	72	66	60	54
0,7 m ²	PROMASTOP®-S +	21	14	14	14
	PROMASTOP®-L	84	77	70	63
0,8 m ²	PROMASTOP®-S +	24	16	16	16
	PROMASTOP®-L	96	88	80	72
0,9 m ²	PROMASTOP®-S +	27	18	18	18
	PROMASTOP®-L	108	99	90	81
1,0 m ²	PROMASTOP®-S +	30	20	20	20
	PROMASTOP®-L	120	110	100	90

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FP



PROMASTOP®-M



PROMASTOP®-IM CJ21

TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tűzgátló kábelhüvely.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM CJ21 tűzgátló kábelhüvely fal- és földmátvezetések PROMASTOP®-I vagy PROMASTOP®-CC tűzgátló lágy lezárásaiban használható. A PROMASTOP®-IM CJ21 egyedi kábelek, huzalok és legfeljebb 21 mm külső átmérőjű üres csövek átvezetésére alkalmas (1. kábelcsoport).



Cikkszám	Leírás	Db/karton
92931	PROMASTOP®-IM CJ21	100

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

PROMASTOP®-IM Cbox 125

TERMÉKLEÍRÁS

Kábelátvezetések tűzgátló lezárási rendszere, amely rendkívül egyszerűen beépíthető.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Cbox 125 kábelátvezetések tűzgátló lezárására alkalmas falakban és földmékben. A rendszer legfeljebb 21 mm átmérőjű kábelekhez és legfeljebb 100 mm átmérőjű kábelkötegekhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
144032	PROMASTOP®-IM Cbox 125	160 x 160 x 300 mm, 1 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek		PROMASTOP®-CC		PROMASTOP®-I		PROMASEAL®-AG
---------------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-IM Grille szellőztégla

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla szellőző nyílások tűzgátló lezárására. A szellőztégla kb. 190°C-on kezd el habosodni, így lezárva a nyílást és megakadályozva a tűz és a füst továbbterjedését.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják. Beépítéséhez PROMASEAL®-A réstömítő szükséges.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	Db/karton
92935	PROMASTOP®-IM Grille	80	100 x 100	8 db

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

PROMASEAL® szellőztégla

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL® szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak, födémek és PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]
4037569	PROMASEAL® szellőztégla	35	93 x 93
4037570	PROMASEAL® szellőztégla	45	
4037571	PROMASEAL® szellőztégla	60	
4037572	PROMASEAL® szellőztégla	75	
4037573	perforált acél takarólemez		103 x 123

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84




PROMASEAL®-A

PROMAT SELECTOR

Találja meg a tökéletes megoldást a tűzgátló lezárásokhoz!

Felejtse el a vastag
kézikönyveket.
Használja ingyen
a megbízható és
intuitív Promat
Selectort a
tűzgátló lezárás
kiválasztásához!

Keresd meg a
www.promat.hu
weboldalon

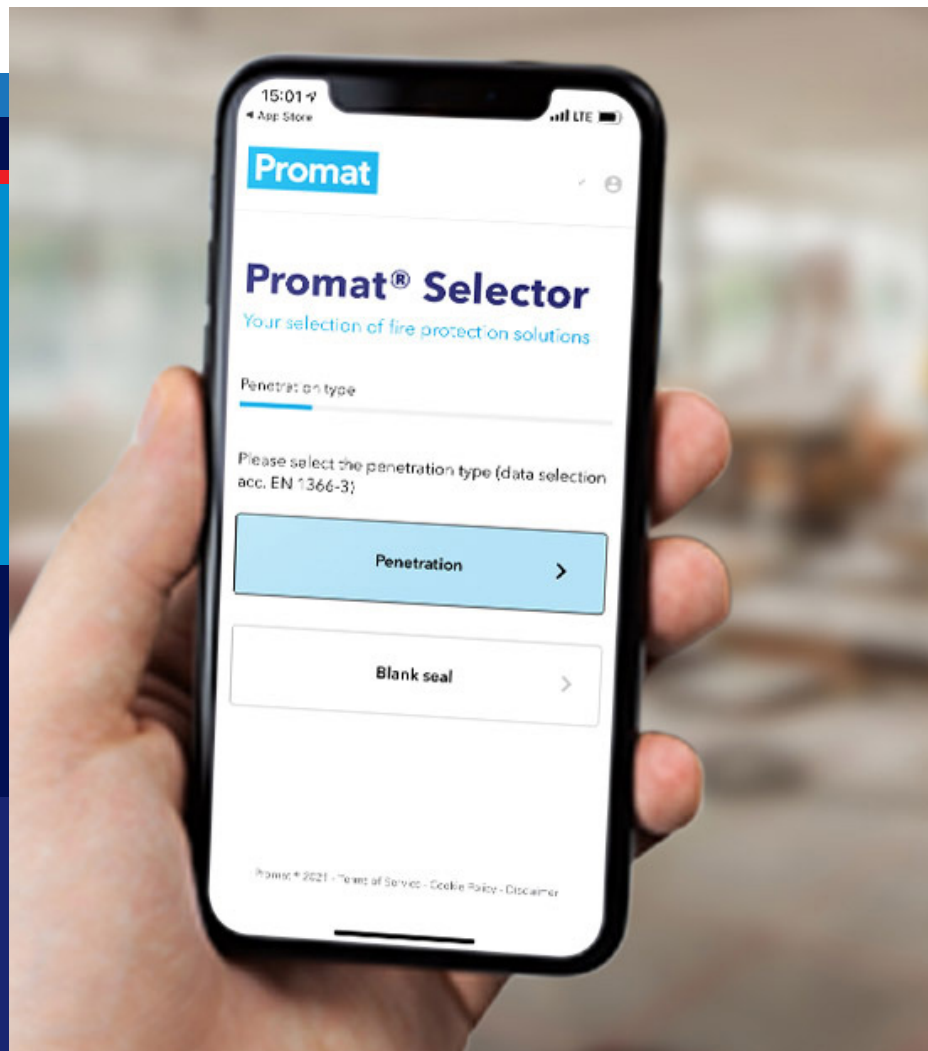

Promat



A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring large windows and a prominent corner. The building is surrounded by greenery, including trees with yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The sky is overcast.

HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK



PROMASEAL®-LX SK

TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó, rendkívül rugalmas tömítés tekercsben, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LXP SK hő hatására habosodó tömítés tűzgátló ajtókhöz és kapukhoz, üvegezésekhez és épületcsatlakozásokhoz.



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés
50307	PROMASEAL®-LX SK 2.0 mm, 10 mm széles*	50 m hosszú tekercs
50306	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 15 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50304	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 20 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50301	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 30 mm széles*	100 m hosszú tekercs

* SK - öntapadó

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Promat

Magyarország

www.promat.com

Sági Bence

Értékesítési vezető Promat Magyarország

M: +36 30 849 3874

E: bence.sagi@etexgroup.com

Marlovits Gábor

Senior műszaki szakértő

M: +36 30 343 2572

E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Weber Gábor

Értékesítési tanácsadó

M: +36 30 152 0032

E: gabor.weber@etexgroup.com

Lengyelország (központ)

Etex Poland Sp. z o.o.

ul. Przecławaska 8

03-879 Varsó

T: +48 22 21 22 280

F: +48 22 21 22 290

E: technik@promattop.pl

www.promat.com/pl-pl/budownictwo