

# Promat




# Termékkatalógus 2023




# Promat

## Teherhordó szerkezetek tűzvédelme


- festéssel vagy építőlemezzel gazdaságosabb?



PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3/SC4



PROMATECT<sup>®</sup>-XS

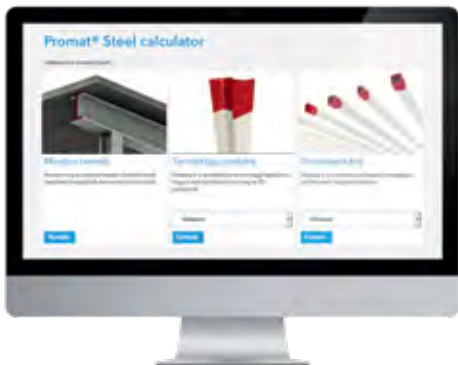

**Nézd meg ingyenes szoftverünkkel!**

<https://www.promat.com/hu-hu/steel-kalkulator/>

1. Válassz szelvénytípust
2. Válassz szelvényméretet
3. Határozd meg a beépítés irányát
4. Válassz tűzállósági teljesítményt
5. Add meg a tervezési hőmérsékletet (ha nem tudod: 350°C)
6. Válaszd a számodra optimális eredményt a felajánlott termékek közül



[www.promat.hu](http://www.promat.hu)

## Tartalom

<b>TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK ..... 5</b>	Promat®-TOPCOAT-F ..... 31
PROMATECT®-H ..... 6	PROMADUR® ..... 32
PROMATECT®-L500 ..... 7	PROMADUR® Top Coat..... 32
PROMATECT®-AD..... 8	
MASTERBOARD® ..... 9	<b>TŰZGÁTLÓ ÜVEG ..... 35</b>
PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A) ..... 10	PROMAGLAS® ..... 36
PROMATECT®-200 ..... 11	PROMAGLAS® F1..... 37
PROMATECT®-100X..... 12	Promat®-SYSTEMGLAS..... 38
PROMATECT®-XS..... 13	Promat®-SYSTEMGLAS F1 ..... 39
PROMATECT®-LS ..... 14	Promat®-SYSTEMGLAS szilikon ..... 40
PROMASIL®-1000P multifunkciós építőlap ..... 15	PROMAGLAF®-A szalag ..... 40
<b>TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK ..... 17</b>	<b>TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ..... 43</b>
Promat® Filler PRO ..... 18	PROMASEAL®-A ..... 44
Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500 ..... 19	PROMASEAL®-AG ..... 45
Promat®-SR Imprägnierung ..... 20	PROMASEAL®-S..... 46
Promat®-Imprägnierung 2000 ..... 20	PROMASTOP®-I..... 47
<b>TŰZVÉDELMI HABARCSOK ..... 23</b>	PROMASTOP®-CC ..... 48
PROMASPRAY®-P300..... 24	PROMASTOP®-CC CB..... 49
FENDOLITE®-MII ..... 24	PROMASTOP®-CA ..... 50
PROMASPRAY®-F250 ..... 25	PROMASEAL®-A spray..... 51
PROMASPRAY®-C450 ..... 25	PROMASTOP®-M ..... 52
SBR BONDING LATEX® tapadóhíd ..... 26	PROMASTOP®-MG III ..... 52
BONDSEAL® tapadóhíd ..... 26	PROMASTOP®-W ..... 53
FIXO M® tapadóhíd ..... 27	PROMASTOP®-FC MD ..... 54
FIXO B® tapadóhíd ..... 27	PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15..... 55
<b>HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK.... 29</b>	PROMASTOP®-FP ..... 56
PROMAPAINTE®-SC3 ..... 30	PROMASTOP®-FB ..... 57
PROMAPAINTE®-SC4 ..... 30	PROMAFOAM®-2C..... 58
Promat®-TY-ROX ..... 31	PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L ..... 59
	PROMASTOP®-IM CJ21 ..... 60
	PROMASTOP®-IM Cbox 125..... 60

PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőgla.....	61
PROMASEAL® szellőztetőgla .....	61
Promat® jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz.....	62

## **HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK ..... 65**

PROMASEAL®-GT.....	66
PROMASEAL®-LFC SK .....	67
PROMASEAL®-PL.....	68
PROMASEAL®-LW SK.....	69
PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK.....	70

## **PROMAFOUR RENDSZER ..... 73**

PROMAFOUR® lapok .....	74
PROMAFOUR® lapok ferde éllel*.....	74
PROMASIL®-1000L.....	75
PROMAFOUR®-STUDS.....	76
PROMAFOUR®-GLUE 1000.....	76
PROMAFOUR®-READY MIX .....	77
PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER.....	77
PROMAFOUR®-PRIMER .....	77
DALFRATHERM®-1200 ULS paplan.....	78




**Promat**





# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK



## PROMATECT®-H

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önherdó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építészeti tűzvédelmi szerkezetek kialakítása európai szabványok szerint a magasépítés és az ipar minden területén, pl. acélszerkezeteken, tűzgátló lezárásokban, tűzgátló csappantyúkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
	<b>PROMATECT®-H</b>	<b>λ = 0,175 W/mK</b>	<b>ρ = 870 kg/m<sup>3</sup></b>	
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (= 203,125 m <sup>2</sup> )
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (= 156,250 m <sup>2</sup> )
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (= 125,000 m <sup>2</sup> )
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (= 93,750 m <sup>2</sup> )
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (= 78,125 m <sup>2</sup> )
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (= 62,500 m <sup>2</sup> )
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (= 46,875 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat® Filler PRO



Promat®-Kleber K84





## PROMATECT®-L500

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezetereősítő (szénszálás) csíkok, hálók burkolása.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
	<b>PROMATECT®-L500</b>	<b>λ = 0,090 W/mK</b>	<b>ρ = 500 kg/m<sup>3</sup></b>	
5857	20	1200 × 2500	10,0	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
5860	25	1200 × 2500	12,5	35 (= 105 m <sup>2</sup> )
5862	30	1200 × 2500	15,0	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5863	35	1200 × 2500	17,5	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5865	50	1200 × 2500	30,0	16 (= 48 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-AD




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMATECT®-AD

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezetet erősítő (szénszálás) csíkok, hálók burkolása.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5914	40	1200 x 2500	20,0	20 (= 60 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer



## MASTERBOARD®

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nedvességnek ellenálló mennyezeti és falburkolati rendszerek, különösen uszodákban és egyéb magas páratartalmú környezetben. Hő- és füstelvezető légszűrőnek egyetlen tűzszakaszban (single).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
4240	6	1200 x 2500	7,2	65 (= 195 m <sup>2</sup> )
4244	8	1200 x 2500	7,7	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
4246	9	1200 x 2500	10,8	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
4248	10	1200 x 2500	12,0	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
4251	12	1200 x 2500	14,4	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
4254	15	1200 x 2500	18,0	25 (= 75 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



# PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)

## TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzvédelmi építményszerkezetek kialakítása beltérben európai szabványok szerint a magasépítés minden területén, alumínium és acélprofilok töltése; jó hőszigetelésű és magas hőkapacitású szerkezetek kialakítása.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
302744	9	1200 × 2500	7,6	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
302714 (302715)	10	1200 × 2500	8,5	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
302718 (302719)	12	1200 × 2500	10,2	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
302722 (302723)	15	1200 × 2500	12,8	35 (= 105 m <sup>2</sup> )
302727 (302728)	18	1200 × 2500	15,3	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
302731 (302732)	20	1200 × 2500	17,0	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
302735 (302737)	25	1200 × 2500	21,3	20 (= 60 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


**Kapcsolódó  
termékek**



PROMATECT®-L500



Promat® Filler PRO




## PROMATECT®-200

### TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása, tűzgátló szerelőcsatornák és kábelek funkcióképességét, jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

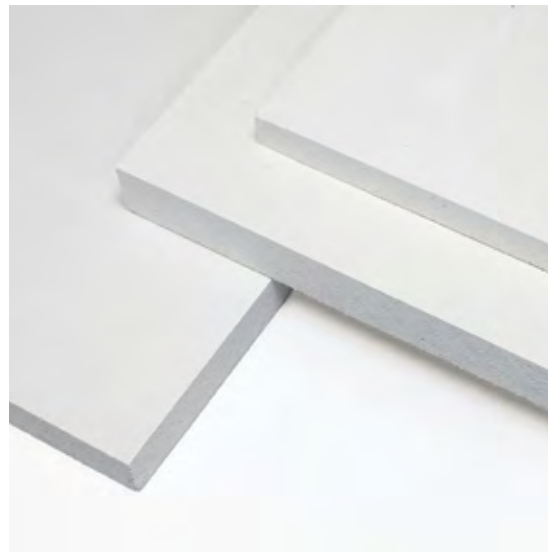

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
302738	12	1200 x 2500	10,7	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
302739	15	1200 x 2500	11,7	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
302740	18	1200 x 2500	14,0	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
302741	20	1200 x 2500	15,6	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
302742	25	1200 x 2500	19,5	25 (= 70 m <sup>2</sup> )
302743	30	1200 x 2500	23,4	20 (= 60 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-LS



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-100X

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-100X innovatív, szulfátokon és PROMAXON® technológiájú kalcium-szilikáton alapuló, CE-jelöléssel rendelkező tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló álmennyezetek, önhordó mennyezetek, akna- és előtétfalak, szerelt falak kialakítása, meglévő falak és födécek tűzállósági teljesítményének javítása.

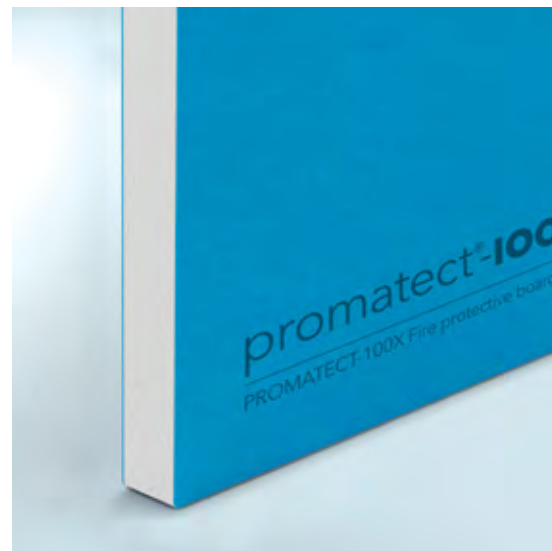

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
209286	12	1200 × 2000	10,1	60 (= 144 m <sup>2</sup> )
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (= 76,80 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84




## PROMATECT®-XS

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-XS nem éghető, nedvességre érzéketlen, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása lakó- és középületekben.

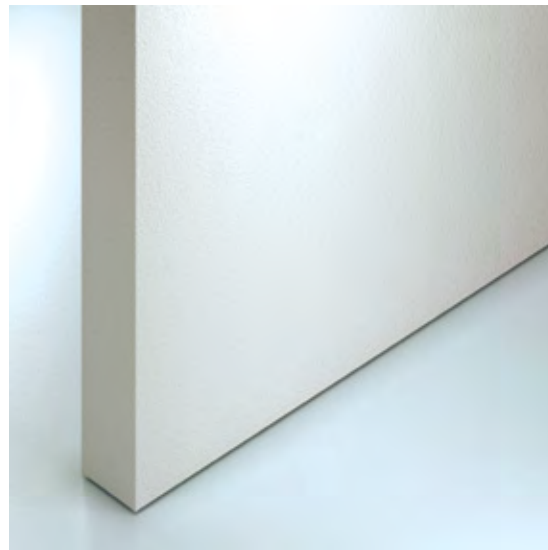

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
142412	12,5	1200 x 2500	11,6	32 (= 96 m <sup>2</sup> )
144575	15	1200 x 2500	13,7	26 (= 78 m <sup>2</sup> )
141966	20	1200 x 2500	18,3	24 (= 72 m <sup>2</sup> )
144583	25	1200 x 2500	22,9	18 (= 54 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó  
termékek



Promat® Filler PRO



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-LS

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

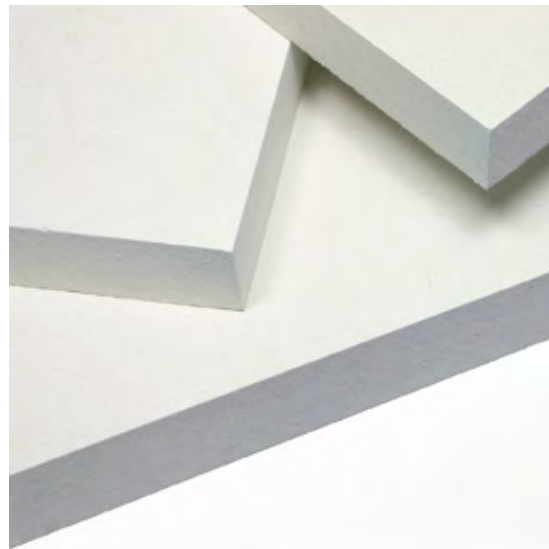

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5869	30	1200 × 2500	15,6	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5870	35	1200 × 2500	18,2	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5871	40	1200 × 2500	20,8	20 (= 60 m <sup>2</sup> )
5872	45	1200 × 2500	23,4	18 (= 54 m <sup>2</sup> )
5873	50	1200 × 2500	26,0	16 (= 48 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-200






# PROMASIL®-1000P multifunkciós építőlap

## TERMÉKLEÍRÁS

Szálerezített, nedvességre érzéketlen, fehér, kalcium-szilikát szigetelő lap, hővezetése: 0,053 W/[mK].

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Belsőépítészeti szerkezetek hőszigetelésének javítása, belső kondenzáció szabályozása, falak burkolása, beltéri klíma szabályozása, épületek helyreállítása tűz- és vízkár után, állandó védelem penész ellen.

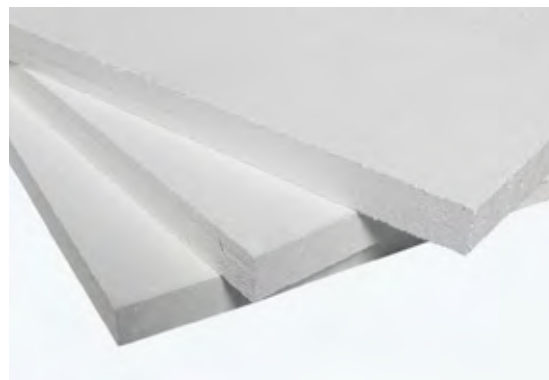

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/csomag	Lap/raklap
95416	20	1000 x 500	5,6	8	27
89888	25	1000 x 500	7,0	6	29
91530	30	1000 x 500	8,4	5	29
89889	50	1000 x 500	14,0	3	29

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/csomag	Lap/raklap
116450	60	1000 x 500	16,8	3	25
**	80	1000 x 500	22,4	2	27

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!




**Promat**



A photograph of a modern building's interior or courtyard. The ceiling is a white grid with numerous recessed circular lights. The walls and structure are made of glass and metal, with curved architectural elements. The floor is paved with grey rectangular tiles. The image is partially overlaid by a blue and red graphic on the right side.

# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK



## Promat® Filler PRO

### TERMÉKLEÍRÁS

Cellulóz erősítésű, gipsz alapú töltőanyag beltéri használatra. A Promat® Filler PRO vízzel keverve képlékeny masszává válik, mely kikeményedés után sima, feszültségtől mentes felületet biztosít a későbbi tapétázási és festési munkákhoz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nagy teljesítményű hézagolóként a Promat® Filler PRO ideálisan használható a PROMATECT® tűzvédő építőlapokhoz.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Hézagolás és simítás: kb. 0,35 kg/folyóméter  
Teljes felületű glettelés: kb. 1,0 kg/(mm.m<sup>2</sup>)



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
293840	Promat® Filler PRO	20 kg-os papírszák	54

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



PROMATECT®-XS



## Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500

### TERMÉKLEÍRÁS

Speciális adalékokkal módosított, oldószermentes, felhasználásra kész, egykomponensű szervesetlen ragasztó. A Promat®-Kleber K84 ragasztóból nem szabadulnak fel mérgező vagy gyúlékony gázok.

Eltérő tulajdonságú és/vagy viszkozitású változatai állnak rendelkezésre.

A Promat®-Kleber K84 és a Promat®-Kleber K84/500 sima krémes texturájú

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMATECT® szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák kialakítása. Kőzetgyapot táblák és a Promat tűzvédő építőlapjainak ragasztására, valamint speciális tűzvédelmi szerkezetekhez használható, mint pl. tűzgátló ajtók, kapuk. Minden beltéri alkalmazáshoz; a magas páratartalom kerülendő.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy felületű ragasztás: kb. 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés	Db/raklap
4039676	Promat®-Kleber K84 szürke	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039675	Promat®-Kleber K84/500 bézs	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039670	Promat®-Kleber K84 szürke	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)
4017533	Promat®-Kleber K84/500 bézs	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SR Imprägnierung

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer agresszív kémiai anyagok ellen. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok védelmére használható különféle kémiailag aktív anyagok, valamint zsír és olaj ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,35 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,60 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039910	Promat®-SR Imprägnierung	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-Imprägnierung 2000

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer felületek hidrofóbbá tételéhez. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok felületét víztaszítóvá teszi, így védi a csapó eső és a fröccsenő víz ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,55 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-AD



PROMATECT®-H



## Promat®-Függesztő rendszer

### TERMÉKLEÍRÁS

A Promat®-Függesztő rendszer a PROMADUCT® légszűrő és a Promat® kábelcsatornák megfelelő felfüggesztéséhez szükséges elemek teljes készletéből áll: többek között Promat®-Szerelősinet, Promat®-Menetes szárat és végdugókat tartalmaz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMADUCT® szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légszűrő és Promat® kábelcsatornák megfelelő felfüggesztéséhez szükséges elemek.



Cikkszám	Leírás	Méret	Db/csomag
4062788	Promat®-Szerelősin	41 x 41 x 2,5 (2000 mm hosszú)	1
4062787	Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez		5 (1 db is rendelhető)
4062814*		M8 x 2000	25 (1 db is rendelhető)
4062812*	Promat®-Menetes szár	M10 x 2000	25 (1 db is rendelhető)
4062813*		M12 x 2000	20 (1 db is rendelhető)
4062804		M8	50
4062802	Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz	M10	50
4062803		M12	15
4062809		M8	100
4062807	Promat®-Hatszögletű anyacsavar	M10	100
4062808		M12	100
4062819	Megnagyobbított külső átmérőjű	Ø 8,5/36	50
4062817	Promat®-Kerek alátét	Ø 10,5/36	50
4062818		Ø 12,5/36	50
4066938	Promat®-Szögacél légszűrőkhöz	60 x 40 x 1 (1000 mm hosszú)	1
4067912	Promat®-Szögacél kábelcsatornákhöz	40 x 40 x 2 (2000 mm hosszú)	1
4056277	Nirofoil acélfólia	0,05 mm (1000 mm széles tekerés, a hossza méterre vágva rendelhető)	-
4062822	Végdugó Promat®-Szerelősinhez	41 x 41	25

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Promat







# TŰZVÉDELMI HABARCSOK



## PROMASPRAY®-P300

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, gipszkötésű, vermikulit alapú, kis testsűrűségű, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek és fa tartószerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszérelés	Zsák/raklap
149948	PROMASPRAY®-P300	20 kg-os zsák	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## FENDOLITE®-MII

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél és vasbeton elemek tűzvédelme. Széles körben használatos alagútszerkezetek felújításához, módosításához. Elsősorban szénhidrogén-tűz és alagúttűzek elleni védelemhez fejlesztették ki. A kivitelezéshez további termékek szükségesek, melyekről a vonatkozó segédletekből tájékozódhat.




### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 6,5 - 7,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszérelés
254765	FENDOLITE®-MII	20 kg-os zsák

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek		PROMAPAINTE®-SC3		PROMAPAINTE®-SC4		PROMATECT®-XS
---------------------	---	------------------	---	------------------	---	---------------



## PROMASPRAY®-F250

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, ásványgyapot alapú, kis testsűrűségű, szórással felhordható habarcs beltéri használatra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4058994	PROMASPRAY®-F250	20 kg-os zsák	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASPRAY®-C450

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, szórással felhordható habarcs, mely időjárásnak részben kitett használatra is alkalmas.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek és kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
146285	PROMASPRAY®-C450	12,5 kg-os zsák	35

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



PROMATECT®-XS



Kövess minket a közösségi médiában



## SBR BONDING LATEX® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, szintetikus latex alapbevonat, amelyet PROMASPRAY®-C450-nel vagy FENDOLITE® M II-vel keverve szórással kell felhordani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A keverék tapadóhídként működik a vasbeton felületek és a tűzvédelmi habarcs között.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
**	SBR BONDING LATEX®	25 l-es műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## BONDSEAL® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril-sztirol kopolimer folyadék, amelyet tapadóhídként vagy adalékanyagként (sealer) használnak.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-C450 és a PROMASPRAY®-P300 tapadóhídja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,15 kg/m<sup>2</sup>. Egy kanna kb. 160 m<sup>2</sup>-re elegendő.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4071168	BONDSEAL®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASPRAY®-P300



PROMASPRAY®-C450



FENDOLITE®-MGII



## FIXO M® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-F250 tapadóhídja acélfelületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup>.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48661	FIXO M®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## FIXO B® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-F250 tapadóhídja vasbeton felületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup>.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48653	FIXO B®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASPRAY®-F250



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK



## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél-, téglá- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 180 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,85 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
106239	PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC3	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 120 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
116449	PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC4	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT<sup>®</sup>-XS



PROMATECT<sup>®</sup>-H



PROMAPSPRAY<sup>®</sup>-P300





## Promat®-TY-ROX

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, tapadást segítő alapozó horganyzott acélon történő alkalmazásra, amely javítja a hő hatására habosodó tűzgátló festékek tapadását (a PROMAPAINTE®-SC3 és PROMAPAINTE®-SC4 festékekhez használható).

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Acél trapézlemez: 20 mikron vastagsághoz kb. 0,025 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48664	Promat® TY-ROX	20 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-TOPCOAT-F

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, szatén fényű fedőbevonat, nem sárguló lakk, amely könnyen és tisztán felvihető, nem csepeg és nem folyik meg.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4055570	Promat®-TOPCOAT-F	7 kg-os fémvödör
4055571	Promat®-TOPCOAT-F	20 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMADUR®

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, oldószermentes, átlátszó, hő hatására habosodó bevonat teherhordó faszerkezetek tűzvédelmére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Csökkenti a fafelületek éghetőségét. MSZ EN 13501-1 szerint B-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedési osztályt (tűzvédelmi osztályt) biztosít. MSZ EN 13501-2 szerint teherhordó faszerkezetek tűzállósági teljesítményét is javítja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően kb. 0,30 - 1,12 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060213	PROMADUR®	12,5 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMADUR® Top Coat

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, oldószeres hígítású, átlátszó fedőbevonat.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten a PROMADUR® páraállóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására kialakítva, a védett faelemek tűzvédelmi osztály-besorolásának rontása nélkül.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 50 - 100 g/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060215	PROMADUR® Top Coat	5 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Promat



# TŰZGÁTLO ÜVEG





## PROMAGLAS®

### TERMÉKLEÍRÁS


Rétegelt tűzgátló üveg.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® üvegeket végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.

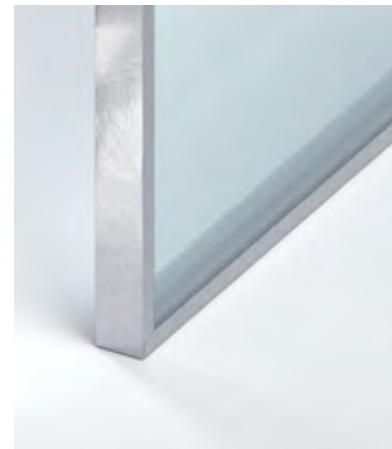

Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4033115	PROMAGLAS® 15 / 1-0	17	7
4033119	PROMAGLAS® 15 / 2-0	23	11
4033122	PROMAGLAS® 30 / 1-0	40	17
4033130	PROMAGLAS® 30 / 2-0	48	21
kérésre	PROMAGLAS® 30 / 10-0	56	25
4033140	PROMAGLAS® 60 / 1-0	60	25
4033139	PROMAGLAS® 60 / 2-0	68	29
4033143	PROMAGLAS® 90 / 1-0	81	35
4033146	PROMAGLAS® 90 / 2-0	89	39
**	PROMAGLAS® 90 / 10-0	93	43

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS® F1



# PROMAGLAS® F1

## TERMÉKLEÍRÁS


Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. A PROMAGLAS® F1 mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található

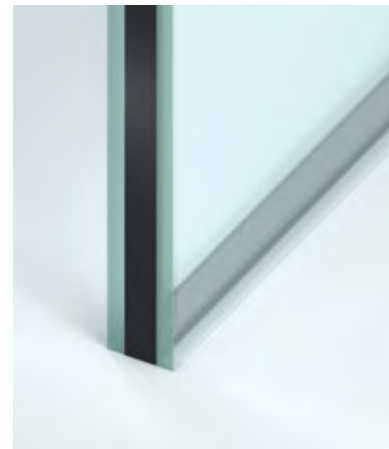

Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4017673	PROMAGLAS® F1-30	≥ 40	≥ 22
4063668	PROMAGLAS® F1-30*	≥ 45	≥ 24
4017676	PROMAGLAS® F1-60	≥ 46	≥ 28
4034228	PROMAGLAS® F1-60*	≥ 51	≥ 30
4017677	PROMAGLAS® F1-90	≥ 54	≥ 34
4017680	PROMAGLAS® F1-90*	≥ 59	≥ 36
4028747	PROMAGLAS® F1-120	≥ 63	≥ 42
4028749	PROMAGLAS® F1-120*	≥ 68	≥ 44

\* 2 m<sup>2</sup> feletti táblaméret esetén

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A PROMAGLAS® F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS®



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SYSTEMGLAS

### TERMÉKLEÍRÁS

Rétegelt tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.

### TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

Az üvegtáblák éleit speciális élvédő csíkok védik. Fontos, hogy ezek az élvédők ne sérüljenek és módosítás nélkül a helyükön maradjanak. Sérült élvédőjű üvegtáblát ne építsen be.



Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4033153	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 1-0	40	17
4033170	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 2-0	48	21
4037386	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 10-0	56	25
4033174	Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 1-0	60	25
4040858	Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 2-0	68	29
4037119	Promat®-SYSTEMGLAS 90 / 10-0	93	43

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre. Igény esetén további (például a törésbiztonságra vonatkozó) műszaki tájékoztatást nyújtunk.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS  
Szilikon





## Promat®-SYSTEMGLAS F1

### TERMÉKLEÍRÁS

Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. Mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található.



Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4040740	Promat®-SYSTEMGLAS F1-30	≥ 58	≥ 31
4040922	Promat®-SYSTEMGLAS F1-60	≥ 62	≥ 38
4034099	Promat®-SYSTEMGLAS F1-90	≥ 70	≥ 44

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A Promat®-SYSTEMGLAS F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS Szilikon



PROMAGLAF®-A szalag



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SYSTEMGLAS szilikon

### TERMÉKLEÍRÁS

Felhasználásra kész, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Kémiailag semlegesen térhálósodik és nagyrészt szagtalan. A levegő nedvességtartalmával reagálva rugalmas réstömítő anyaggá vulkanizálódik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Univerzális szilikon minden Promat-rendszerű tűzgátló üvegezett szerkezethez, különösen a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS és Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039958	Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (átlátszó)	310 ml-es tubus, 24 tubus/karton
4039960	Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (fekete)	310 ml-es tubus, 24 tubus/karton

A szállítás minden esetben teljes csomagolási egységekben történik. A megrendeléseket ennek megfelelően keressük.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAGLAF®-A szalag

### TERMÉKLEÍRÁS

Fehér, ártalmatlan szilikátszálakból készülő, kiváló minőségű, könnyű, speciális szigetelő anyag.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szigetelő szalag a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060284	PROMAGLAF®-A szalag (3 mm vastag, 20 mm széles)	10 m hosszú tekercs

A minimális rendelési mennyiség 1 tekercs.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



Promat®-SYSTEMGLAS



Promat®-SYSTEMGLAS F1



Promat





# TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK



## PROMASEAL®-A

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza. Kiváló alkalmazástechnikai jellemzői miatt az építési hézagok tömítése gyorsan és biztonságosan kivitelezhető. Kereskedelemben kapható diszperziós festékekkel bármilyen színű hézag kivitelezésére van lehetőség.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A tűzvédelmi tömítőmassza legfeljebb 7,5% mozgású hézagokban használható falakban és födémekben, valamint tűzgátló lezárásokban kialakuló gyűrűs hézagok lezárására és nem éghető szakasz-szigetelések kialakítására alkalmazható.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4058732	PROMASEAL®-A szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4058733	PROMASEAL®-A fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4068032	PROMASEAL®-A szürke 600 ml-SB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	
4058730	PROMASEAL®-A fehér 600 ml-FB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I



## PROMASEAL®-AG

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítőmassza.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-AG hő hatására habosodó tűzvédelmi massa kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseiben akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
Hézag mélysége	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4071209	PROMASEAL®-AG szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-S

### TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, egykomponensű tűzvédelmi szilikon. Rugalmassága miatt a PROMASEAL®-S elviseli a mozgást. Ellenáll az időjárási hatásoknak, így kültérben is használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lineáris hézagtömítések kialakítása falakban és födémekben. Üvegezett tűzgátló szerkezetekben is használható.




A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4048498	PROMASEAL®-S szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124
4044974	PROMASEAL®-S fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A spray



PROMASEAL®-A





## PROMASTOP®-I

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású tűzvédelmi bevonat, amely magas hőmérsékleten felhabosodik és szigetelő réteget képez, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-I kábelek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseihez tűzgátló lezárására használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-I liquid:

- a kőzetgyapot felületén, az 1-5. kábelcsoport kábeleiben és a kábeltálcákon, kábelletrákon:

1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>

- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,9 kg/m<sup>2</sup>

PROMASTOP®-I paste: kb. 1,80 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszárlás	Vödör/raklap
6703320	PROMASTOP®-I liquid	12,5 kg-os műanyag vödör	44
6703322	PROMASTOP®-I paste	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-CC

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású „hibrid” tűzvédelmi bevonat. Egyesíti a hő hatására habosodó és a hőelvonó tűzvédelmi bevonatok pozitív jellemzőit, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CC bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, önálló és burkolt légszarnák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk beépítésére is használható. A PROMASTOP®-CC EN-vizsgálattal igazolva alkalmas kábelek mentén történő lángterjedés megakadályozására.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CC:

- a kőzetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m<sup>2</sup>
- az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábellétrákon:  
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m<sup>2</sup>
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
3,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 5,8 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
6702574	PROMASTOP®-CC	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



## PROMASTOP®-CC CB

### TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CC bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás
4074194	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)
4074189	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-CA

### TERMÉKLEÍRÁS

Vízes hígítású egykomponensű tűzvédelmi bevonat, amely tűzgátló lágú lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CA bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek fal- és földmátávezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Kisebb mozgásokat is elvisel; nedvességálló.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CA:

- a kőzetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m<sup>2</sup>
- 1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m<sup>2</sup>
- 2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,86 kg/m<sup>2</sup>
- 4,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 7,72 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
4085718	PROMASTOP®-CA	12 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



## PROMASEAL®-A spray

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, géppel szórható tűzvédelmi tömítőmassza. Száradás után rugalmas réteget képez, amely érzéketlen a nedvességre és kiválóan alkalmas a mozgások felvételére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A spray-t mozgó és nem mozgó lineáris építési hézagok tűzgátló tömítésére használják falakban és födémekben. Nem éghető csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására is használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASEAL®-A spray: 1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,90 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
4060152	PROMASEAL®-A spray (szürke)	12 kg-os műanyag vödör	33

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-S



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-M

### TERMÉKLEÍRÁS

Cement alapú tűzvédelmi habarcs cső- és kábelátvezetések tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-M kiegészítő anyagokkal kombinálva tűzgátló kemény lezárást biztosító habarcsrendszer. Kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
160933	PROMASTOP®-M	20 kg-os papírzsák	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASTOP®-MG III

### TERMÉKLEÍRÁS

Stabilitási követelményeket igazoló alkalmassági vizsgálattal rendelkező cementkötésű habarcs kőműves technológiával készült tűzszakaszhatároló szerkezetekben történő használatra. Kültérben is használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk, zsaluk beépítéséhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4039655	PROMASTOP®-MG III	30 kg-os papírzsák	36

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

<p><b>Kapcsolódó termékek</b></p>	<p>PROMASTOP®-FC</p>	<p>PROMASTOP®-W</p>	<p>PROMASEAL®-AG</p>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------




# PROMASTOP®-W

## TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítés. A tekercs az építkezés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-W tűzvédelmi tömítés éghető és nem éghető csövek fal- és födémátvezetéseinek tűzgátló lezárásaiban használható. Klíma-vezetékkezőgekek lezárásához is minősített.

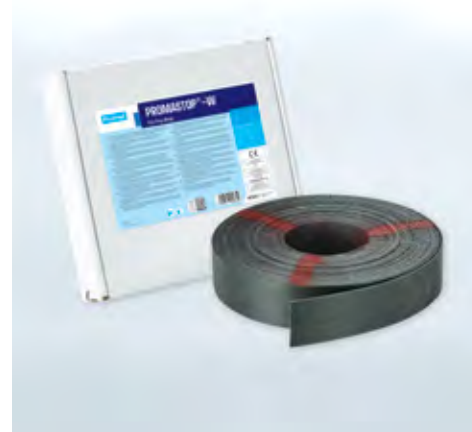

Cikkszám	Leírás	Kiszerelés
111551	PROMASTOP®-W	18 m x 50 mm-es tekercs

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Útmutató a rétegek számához (példa):

Mérettartományok Ø...csőátmérő [mm] s...csőfal vastagsága [mm]	PROMASTOP®-CC vagy PROMASTOP®-I közetgyapotos lágy lezárás [mm]	Építményszerkezet	Ø [mm]: rétegszám
Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8	2 x 50	fal, födém	32 - 63 mm: 1 75 - 110 mm: 2 125 mm: 3 140 - 160 mm: 4

Kapcsolódó termékek	 PROMASTOP®-FC MD	 PROMASTOP®-FC	 PROMASTOP®-CC
------------------------	--	---	--





## PROMASTOP®-FC MD

### TERMÉKLEÍRÁS

3,2 m hosszú, hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsetta műanyag csövek és éghető szigetelésű fémcsövek, valamint klíma-vezetékkegtelek falakon és födémeken történő átvezetésének tűzgátló lezárására szolgál. Falsarkokban, a csövet nem teljesen körbezárva is minősítették.

Akár mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U),  $\varnothing$  200 mm csőátmérőig használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszereles
166416	PROMASTOP®-FC MD	egy doboz tartalma: 1 tekercs (3200 mm hosszú), 7-7 db 'A' és 'B' zárókapocs, 21 db rövid 'C' rögzítőkapocs 8 doboz/karton
4076252	PROMASTOP®-FC MD 'A' és 'B' zárókapocs	18-18 db/doboz
4076254	PROMASTOP®-FC MD rövid 'C' rögzítőkapocs	42 db/doboz
4076255	PROMASTOP®-FC MD hosszú 'D' rögzítőkapocs	10 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Útmutató a mandzsetta méreteihez műanyag csövek esetén (példa):

Külső csőátmérő [mm]	40	50	64	75	90	110	125	160	200
A mandzsetta hossza [mm]	225	255	300	335	380	445	490	600	720
A szükséges rögzítőkapcsok száma	2 db 'C'	2 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	4 db 'C'	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC





# PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15

## TERMÉKLEÍRÁS

Porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betéttel töltött tűzgátló mandzsetta csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC tűzgátló mandzsettát az építményszerkezet síkján belül (befalazva) vagy azon kívül (rácsavarozva) is alkalmazhatjuk fal- és födémátvezetések lezárására. A PROMASTOP®-I és PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatokkal kombinálva is bevizsgálták. Az összes megszokott műanyag csőtípushoz (pl. PVC, PP, PE, ABS és nyomócsövek) használható, de számos gyártó speciális összetételű csövével is minősítették.



Cikkszám	Leírás	Cikkszám	Leírás
114614	PROMASTOP®-FC3/32	50049	PROMASTOP®-FC6/50
114615	PROMASTOP®-FC3/40	50055	PROMASTOP®-FC6/63
110284	PROMASTOP®-FC3/50	50050	PROMASTOP®-FC6/75
110283	PROMASTOP®-FC3/56	50051	PROMASTOP®-FC6/90
110282	PROMASTOP®-FC3/63	50044	PROMASTOP®-FC6/110
110281	PROMASTOP®-FC3/75	50045	PROMASTOP®-FC6/125
110279	PROMASTOP®-FC3/90	50052	PROMASTOP®-FC6/160
110273	PROMASTOP®-FC3/110	50056	PROMASTOP®-FC6/200
110271	PROMASTOP®-FC3/125	50354	PROMASTOP®-FC6/250
110269	PROMASTOP®-FC3/160	111607	PROMASTOP®-FC6/315
		146234	PROMASTOP-FC15/350
		144453	PROMASTOP-FC15/400

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-FP

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló dugó.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FP kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák és kábelletrák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4087115	PROMASTOP®-FP 65	20 db/karton	10
4087116	PROMASTOP®-FP 78	20 db/karton	10
4087117	PROMASTOP®-FP 104	20 db/karton	10
4087118	PROMASTOP®-FP 118	20 db/karton	10
4087119	PROMASTOP®-FP 128	20 db/karton	10
4087120	PROMASTOP®-FP 160	20 db/karton	10
4087121	PROMASTOP®-FP 194	10 db/karton	10
4087122	PROMASTOP®-FP 250	10 db/karton	10

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-FB



PROMASEAL®-AG



## PROMASTOP®-FB

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló téglá.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FB kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4086822	PROMASTOP®-FB	18 db/karton (200 x 144 x 60 mm-es rugalmas téglá)	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-FP



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMAFOAM®-2C

### TERMÉKLEÍRÁS

Halogénmentes tűzgátló anyagokkal módosított kétkomponensű poliuretán hab.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAFOAM®-2C kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, split klíma vezetékkegyek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas. A PROMASTOP®-FB tűzgátló téglával kombinálva is használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszereelés	Karton/raklap
4086792	PROMAFOAM®-2C tűzgátló hab	6 db/karton	60
4086795	PROMAFOAM®-2C pro kinyomó pisztoly	1 db/karton	**
4079978	PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztoly (14,4 V Li-ion)	1 db/karton	**
4079979	14,4 V Li-ion akkumulátor PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztolyhoz	1 db/karton	**
4086793	PROMAFOAM®-2C keverő fúvóka	8 db/karton	**
4087123	PROMASTOP®-TDW hő hatására habosodó paplan	1 db/karton	**

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-FB



## PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú tűzgátló párna. A felhasznált párnák nem veszítenek tűzvédelmi műszaki jellemzőikből, így más tűzgátló lezárásokban újra használhatóak, ha nem érte őket tűz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-S és a PROMASTOP®-L kábelek és műanyag csövek tűzgátló lezárására szolgál fal- és földmátvezetésekben.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
49871	PROMASTOP®-S	10 db/karton
49872	PROMASTOP®-L	5 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-FP



PROMASTOP®-M



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-IM CJ21

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tűzgátló kábelhüvely.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM CJ21 tűzgátló kábelhüvely fal- és földmátvezetések PROMASTOP®-I vagy PROMASTOP®-CC tűzgátló lágy lezárásaiban használható. A PROMASTOP®-IM CJ21 egyedi kábelek, huzalok és legfeljebb 21 mm külső átmérőjű üres csövek átvezetésére alkalmas (1. kábelcsoport).



Cikkszám	Leírás	Db/karton
92931	PROMASTOP®-IM CJ21	100

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

## PROMASTOP®-IM Cbox 125

### TERMÉKLEÍRÁS

Kábelátvezetések tűzgátló lezárási rendszere, amely rendkívül egyszerűen beépíthető.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Cbox 125 kábelátvezetések tűzgátló lezárására alkalmas falakban és földmékben. A rendszer legfeljebb 21 mm átmérőjű kábelekhez és legfeljebb 100 mm átmérőjű kábelkötegekhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
144032	PROMASTOP®-IM Cbox 125	160 x 160 x 300 mm, 1 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

<p><b>Kapcsolódó termékek</b></p>	<p>PROMASTOP®-CC</p>	<p>PROMASTOP®-I</p>	<p>PROMASEAL®-AG</p>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------



## PROMASTOP®-IM Grille szellőztégla

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla szellőző nyílások tűzgátló lezárására. A szellőztégla kb. 190°C-on kezd el habosodni, így lezárva a nyílást és megakadályozva a tűz és a füst továbbterjedését.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	Db/karton
92935	PROMASTOP®-IM Grille	80	100 x 100	8 db

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

## PROMASEAL® szellőztégla

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla szellőző nyílások tűzgátló lezárására.




### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL® szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak, födémek és PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]
4037569	PROMASEAL® szellőztégla	35	93 x 93
4037570	PROMASEAL® szellőztégla	45	
4037571	PROMASEAL® szellőztégla	60	
4037572	PROMASEAL® szellőztégla	75	
4037573	perforált acél takarólemez		103 x 123

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

<p>Kapcsolódó termékek</p>  <p>PROMATECT®-L500</p>	 <p>Promat®-Kleber K84</p>	 <p>PROMASEAL®-A</p>
---	---	---





# Promat® jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz

## TERMÉKLEÍRÁS


Promat jelölő címke a tűzgátló lezárások jelöléséhez.



Cikkszám	Leírás
99999	Promat jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-FC



# Promat

## Promat® Selector

TALÁLJA MEG GYORSAN, EGYSZERŰEN A TÖKÉLETES TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁST PASSZÍV TŰZVÉDELMI PROJEKTJÉHEZ.



Egyszerű  
használat



Vizsgálattal igazolt &  
minősített rendszerek



Lépésről lépésre  
történő kivitelezés

- Találja meg a tökéletes tűzgátló lezárástmindössze 6 lépésben
- 100%-ban megbízható kiválasztási folyamat
- Kiváló minőségű termékek + minden jogi információ
- Minden termék rendelkezik az Ön piacán szükséges tanúsítvánnyal



Használja a Promat Selector online változatát: <https://selector.promat.com/> vagy töltsse le az ingyenes mobil verziót a Google Play, vagy az App Store áruházakból.



**Promat**



A photograph of a modern building with a glass facade and a light-colored panel facade. The building is partially obscured by trees with green and yellow leaves in the foreground. The sky is overcast. The image is overlaid with a blue and red graphic design on the right side.

# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK




## PROMASEAL®-GT

### TERMÉKLEÍRÁS

Nem öregedő, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C. Rendkívül hatékony.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-GT hő hatására habosodó tömítés fémajtókhoz, -kapukhoz és csappantyúkhöz.

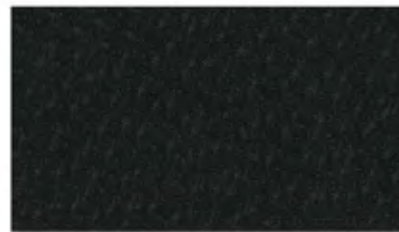

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/doboz
94837	PROMASEAL®-GT SK* 1,8 mm	1075 x 900 mm	50
94836	PROMASEAL®-GT SK* 2,5 mm	1075 x 900 mm	50

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



## PROMASEAL®-LFC SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LFC SK hő hatására habosodó tömítés ajtó- és ablakszerkezetekhez. Keretszerkezetek töltőanyagaként is használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
50327	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 10 mm széles	50 m hosszú tekercs
50328	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 15 mm széles	100 m hosszú tekercs
50329	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 20 mm széles	100 m hosszú tekercs
50333	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 30 mm széles	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-PL

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 150°C. Nagyon hatékony és anyaga igazoltan nem öregedik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-PL hő hatására habosodó tömítés faajtókhoz, üvegezésekhez, panelekhez, homlokzatokhoz és épületcsatlakozásokhoz használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/doboz
49844 * 49885	PROMASEAL®-PL 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
50040 50015	PROMASEAL®-PL SK ** 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49833 50003	PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49882 * 49883	PROMASEAL®-PL 2,5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
50106 50014	PROMASEAL®-PL SK ** 2,5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49857 50004	PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 2.5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50

\* kérésre elérhető

\*\* SK - öntapadó változat

\*\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



## PROMASEAL®-LW SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tömítés, amelynek habosodási hőmérséklete kb. 300°C.  
Habosodáskor nem hoz létre nyomást.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LW SK hő hatására habosodó tömítés üvegezett tűtágló szerkezetekhez.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
50374	PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 20 mm széles	100 m hosszú tekercs
78014	PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 30 mm széles	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





## PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó, rendkívül rugalmas tömítés tekercsben, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK hő hatására habosodó tömítés tűzgátló ajtókhöz és kapukhoz, üvegezésekhez és épületcsatlakozásokhoz.



Cikkszám	Leírás	Kiszérelés
50307	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 10 mm széles*	50 m hosszú tekercs
50306	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 15 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50304	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 20 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50303	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 24 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50301	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 30 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50300	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 34 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50355	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fehér, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
63000	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
50360	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 14 mm széles**	50 m hosszú tekercs
67081	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 15 mm széles**	100 m hosszú tekercs
68505	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 20 mm széles**	100 m hosszú tekercs
50358	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 30 mm széles**	100 m hosszú tekercs
61181	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
65352	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 15 mm széles**	100 m hosszú tekercs
62185	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 20 mm széles**	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változa

\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





Promat





# PROMAFOUR RENDSZER



## PROMAFOUR® lapok

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR® kalcium-szilikát és cement alapú, nem éghető építőlap, amely akár 1000 °C-ig ellenáll a magas hőmérsékletnek. Tömör, nagyméretű lap, amely kiváló mechanikai szilárdsággal rendelkezik: 1250 mm x 2500/3000 mm táblamérete miatt gyorsan és egyszerűen beépíthető.

12 mm, 15 mm és 18 mm vastagságban rendelhető.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	Lap/raklap	Súly/raklap [kg]
94808	12	3000 x 1250	25	1080
94811	15	3000 x 1250	20	1080
94812	18	3000 x 1250	15	972
9570	12	2500 x 1250	30	1080
5696	15	2500 x 1250	25	1125
9571	18	2500 x 1250	20	1080
111534*	12	1250 x 1250	30	540
111425*	15	1250 x 1250	25	563
111537*	18	1250 x 1250	20	540

\* lapméret 1250 x 1250 mm, kizárólag teljes raklappal rendelhető

## PROMAFOUR® lapok ferde éllel\*

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	Lap/raklap	Súly/raklap [kg]
104172	12	3000 x 1250	25	1080
104173	15	3000 x 1250	20	1080
104174	18	3000 x 1250	15	972
104169	12	2500 x 1250	30	1080
104170	15	2500 x 1250	25	1125
104171	18	2500 x 1250	20	1080


\* lapok ferde éllel, kizárólag teljes raklappal rendelhető



# PROMASIL®-1000L

## TERMÉKLEÍRÁS

A PROMASIL®-1000L szigetelő lap könnyű, nagyméretű, tűzálló kalcium-szilikát lap, amely kiváló szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik és akár az 1000 °C hőmérsékletnek is ellenáll. Homogén, stabil kalcium-szilikát szerkezete kiváló hőtani és mechanikai jellemzőket garantál. A PROMASIL®-1000L nem éghető szigetelő lap, melynek testsűrűsége 300 kg/m<sup>3</sup>, hővezetése (λ) 200 °C-on 0,081 W/mK. Ez a lap része a kandalló burkolatokhoz illetve kályhák szigeteléséhez kialakított PROMAFOUR® rendszernek. A lap megfelelően merev ahhoz, hogy kandallók szigetelő és műszaki lapjaként is használható legyen.

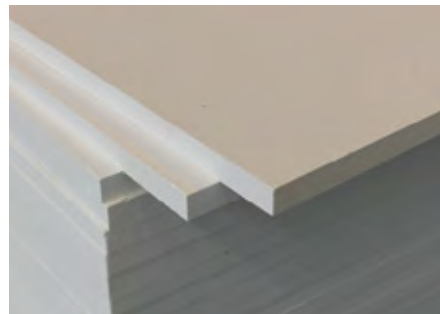

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	Lap/raklap	Súly/raklap [kg]
73882	25	2500 x 1200	36	893
73883	30	2500 x 1200	30	840
73884	40	2500 x 1200	22	814
73880	50	2500 x 1200	18	846
112244	25	1250 x 1200	36	446
78126	30	1250 x 1200	30	420
78127	40	1250 x 1200	22	407
78131	50	1250 x 1200	18	423
95202	25	1250 x 600	72	408
94435	30	1250 x 600	60	420
94436	40	1250 x 600	44	407
94437	50	1250 x 600	36	423





## PROMAFOUR®-STUDS

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR®-STUDS nem éghető, a PROMAFOUR® építőlappal azonos anyagból méretre vágott profilok, melyek vázelemként kandallóburkolatok építéséhez alkalmasak.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	Db/csomag	Db/raklap
109652	18	3000 x 68	17	65
109644	18	3000 x 48	24	65
112087	18	2500 x 68	17	54
112086	18	2500 x 48	24	54

## PROMAFOUR®-GLUE 1000

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR®-GLUE 1000 szilikát alapú, tűzálló ragasztó, amely akár 1000 °C hőmérsékletnek is ellenáll. Nagyon jól tapad minden anyagra, ragaszthatók vele a PROMAFOUR® építőlapok és a PROMASIL®-1000L szigetelő lapok.



Cikkszám	Kiszerezési egység	Tartalom (kg/egység)	Kiszérés [db/karton]
110332*	tubus	0,025 (15 ml)	50
118497	tubus	0,5 (310 ml)	12

\*csak 500 darabos kiszerezésben kapható



## PROMAFOUR®-READY MIX

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR®-READY MIX vinil alapú termék, célzottan az olyan felületekre való kézi és gépi felvitelre, amelyeknél nagy képlékenység szükséges. Hézagkitöltőként jól tapad, könnyen simítható és csiszolható. Használatra kész termék, amely töltőanyagként és végső felületképzőként is használható.

Cikkszám	Kiszereési egység	Tartalom [kg]	Kiszerelés [db/karton]
4014234	vödör	10	-
4023162	vödör	20	-

## PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER töltőanyag agyag és szervesen kötőanyag keveréke, amely akár 1000 °C-ig ellenáll a magas hőmérsékletnek.

A PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER célzottan a PROMAFOUR® építőlapok körül megmaradt rések kitöltésére való.

Cikkszám	Kiszereési egység	Tartalom [kg]	Kiszerelés [db/karton]
4047984	vödör	1,5	5

## PROMAFOUR®-PRIMER

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMAFOUR®-PRIMER nem éghető, párazáró alapozó, amely folyékony kalcium-szilikátok és szerves adalékok ellenőrzött mennyiségét tartalmazza.

A PROMAFOUR®-PRIMER-t 3 l-es tartályokban szállítjuk.

Cikkszám	Kiszereési egység	Tartalom [kg]	Kiszerelés [db/karton]
6703824	3 l-es tartály	3	-





## DALFRATHERM®-1200 ULS paplan

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Ultra Low Shot technológia eredményeként a DALFRATHERM®-1200 ULS paplanok nagy szilárdságot, kivételes hőszigetelő teljesítményt és visszafordítható rugalmasságot biztosítanak összenyomás után.

A DALFRATHERM®-1200 ULS paplanok sokféle méretben és testsűrűségben kaphatók. Minden terméket úgy fejlesztettek ki, hogy megfeleljen a végső felhasználásra vonatkozó követelményeknek.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	Testsűrűség [kg/m <sup>3</sup> ]	Kiszérelés	Tekercs/raklap
4080240	13	14640 x 610	96	tekercs	16
4080242	25	7320 x 610	96	tekercs	16
4080244	50	3660 x 610	96	tekercs	16
4080246	13	14640 x 610	128	tekercs	16
4080248	25	7320 x 610	128	tekercs	16
4080251	50	3660 x 610	128	tekercs	16



# Promat

## Promat® REPORTER

AZ ÖN TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE

### A Reporter alkalmazás minden tűzgátló lezárását a térképre helyezi.

A tűzgátló lezárás csak olyan jó, ahogyan azt telepítették. Az ingyenes Promat® Reporter alkalmazással ezek után minden beszerelésre kerülő tűzgátló lezárást összekapcsolhat az alaprajzzal, és teljes jelentést készíthet a vállalkozó, az építész vagy az épület tulajdonosa számára. Az íróasztala mögül tekintheti át a munkákat, kapcsolatot tarthat az építkezésen dolgozó kivitelezőkkel és 100%-ban megbízható bizonyítékot nyújthat a jól végzett munkáról.



Promat



### Hogyan könnyíti meg az életét a Reporter alkalmazás?

1. Telepítse a Reporter alkalmazást az asztali számítógépére
2. Töltse fel a projektje alaprajzait
3. Kérje meg a kivitelezőket, hogy töltsék ki a mobil verziót
4. Gyűjtse össze minden tűzgátló lezárás adatait, képekkel és termékspecifikációkkal kiegészítve
5. Készítsen teljes jelentést minden szükséges dokumentummal kiegészítve
6. Lepje meg ügyfelét részletes jelentésekkel



# Promat

## Magyarország

[www.promat.hu](http://www.promat.hu)

Várady-Szabó András

Értékesítési vezető Promat Magyarország

M: +36 30 541 8316

E: [andras.szabo@etexgroup.com](mailto:andras.szabo@etexgroup.com)

Marlovits Gábor

Műszaki értékesítési szakértő

M: +36 30 343 2572

E: [gabor.marlovits@etexgroup.com](mailto:gabor.marlovits@etexgroup.com)

Weber Gábor

Műszaki és értékesítési szakértő

M: +36 30 152 0032

E: [gabor.weber@etexgroup.com](mailto:gabor.weber@etexgroup.com)

## Lengyelország (központ)

**Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przeclawska 8

03-879 Varsó

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

E: [technik@promatop.pl](mailto:technik@promatop.pl)

[www.promat.com/pl-pl/budownictwo](http://www.promat.com/pl-pl/budownictwo)