

Promat

EXIGEZ
LE MEILLEUR
DE LA
**PROTECTION
FEU**

CATALOGUE PRODUITS BÂTIMENT 2024

**SPÉCIALISTE PROTECTION
PASSIVE INCENDIE**



Promat, une marque du groupe

etex inspiring ways
of living

Promat

EXIGEZ LE MEILLEUR :

CHOISISSEZ L'EXPERTISE **PROMAT**

PROMAT fabrique et commercialise des **produits et des solutions techniques, fiables et durables, destinés à la protection passive contre l'incendie** pour tous les types de de bâtiments et d'ouvrages techniques.

Fort de 60 ans d'expertise dans la protection au feu, PROMAT développe des produits performants tels que des **plaques silico-calcaires, des revêtements projetés, des peintures ainsi que des cloisons vitrées.**

Les solutions PROMAT de protection passive contre l'incendie sont destinées aux conduits de ventilation et de désenfumage, aux gaines techniques, aux structures des bâtiments, aux cloisons et plafonds, aux structures des tunnels et ouvrages souterrains.

Innovante, dynamique et respectueuse de l'environnement, la marque PROMAT est réputée pour **la qualité et l'efficacité de ses produits qui font l'objet de tests et de certifications** toujours plus poussés afin d'offrir le meilleur de la protection au feu. Promat est également apprécié pour l'efficacité de son service technique à la pointe des exigences réglementaires et du référentiel normatif européen.



SOMMAIRE

LES INNOVATIONS

PROMAGAIN® - Goulottes préfabriquées	4
PROMATECT®-XS	6
Système Optimisé Conduits Verticaux EI120	8

NOUVELLE OFFRE LOGISTIQUE

10

LE SERVICE RELATION CLIENTS

11

LES SERVICES D'ASSISTANCE ET D'AIDE À LA VENTE

12

SERVICES ET LIVRAISONS

16

PLAQUES HAUTES PERFORMANCES

PROMATECT®-XS	20
PROMATECT®-100	21
PROMATECT®-H	22
PROMATECT®-L500	23

ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

PROMAGAIN® - Goulottes préfabriquées	24
--------------------------------------	----

COLLE, CALFEUTREMENT ET ENDUIT

Enduit Promat® PRO PE	26
Colle PE PROMACOL®-S	26
Mousse PROMAFOAM®-C avec canule	26
Mousse PROMAFOAM®-C pour pistolet	27
Silicone Promat®-SYSTEMGLAS	27
Joint PROMASEAL®-LX SK	27

SOLUTIONS PROJÉTÉES ET ACCESSOIRES

Revêtement projeté PROMASPRAY®-P300	28
Accélérateur PROMASPRINT	29
Durcisseur de surface PROMACOLOR®	29
Primaire d'accrochage CAFCO BONDSEAL	29
Revêtement projeté FENDOLITE MII	30
PSK101	30
Enduit pâteux VERMAPOR®	30

CONDITIONS DE STOCKAGE

31



PROMAGAIN®

LES GOULOTTES **COUPE-FEU** POUR L'ENCOFFREMENT ET LA PROTECTION DE **RÉSEAUX TECHNIQUES**

Les goulottes coupe-feu **PROMAGAIN®** sont des éléments préfabriqués pour l'encoffrement en 4 faces horizontales des réseaux (conduites de gaz, canalisations diverses) et la protection des chemins de câbles électriques.

- + PRÊTES À POSER :** éléments préfabriqués de 1,15 m en forme «U» avec couvercles
- + FACILE À MONTER :** assemblage par emboîtement des feuillures
- + HAUTE RÉSISTANCE AU FEU :** jusqu'à EI 180
- + GAIN D'ESPACE :** pose directe des câbles dans la goulotte
- + GAIN DE TEMPS :** pas de découpe, accessoires standards du commerce
- + RÉSISTANT :** supporte jusqu'à 35 kg par mètre linéaire
- + ESTHÉTIQUE :** lisse, finition possible peinture acrylique



FACILE À MONTER

Assemblage par emboîtement



RÉSISTE AU FEU

Jusqu'à EI 180 (3h)



RÉSISTE AUX CHARGES LOURDES

35 kg/m linéaire



ZÉRO DÉCHETS

Livré prêt à monter




CLASSEMENT A+



FABRIQUÉ EN FRANCE

dans l'Isère

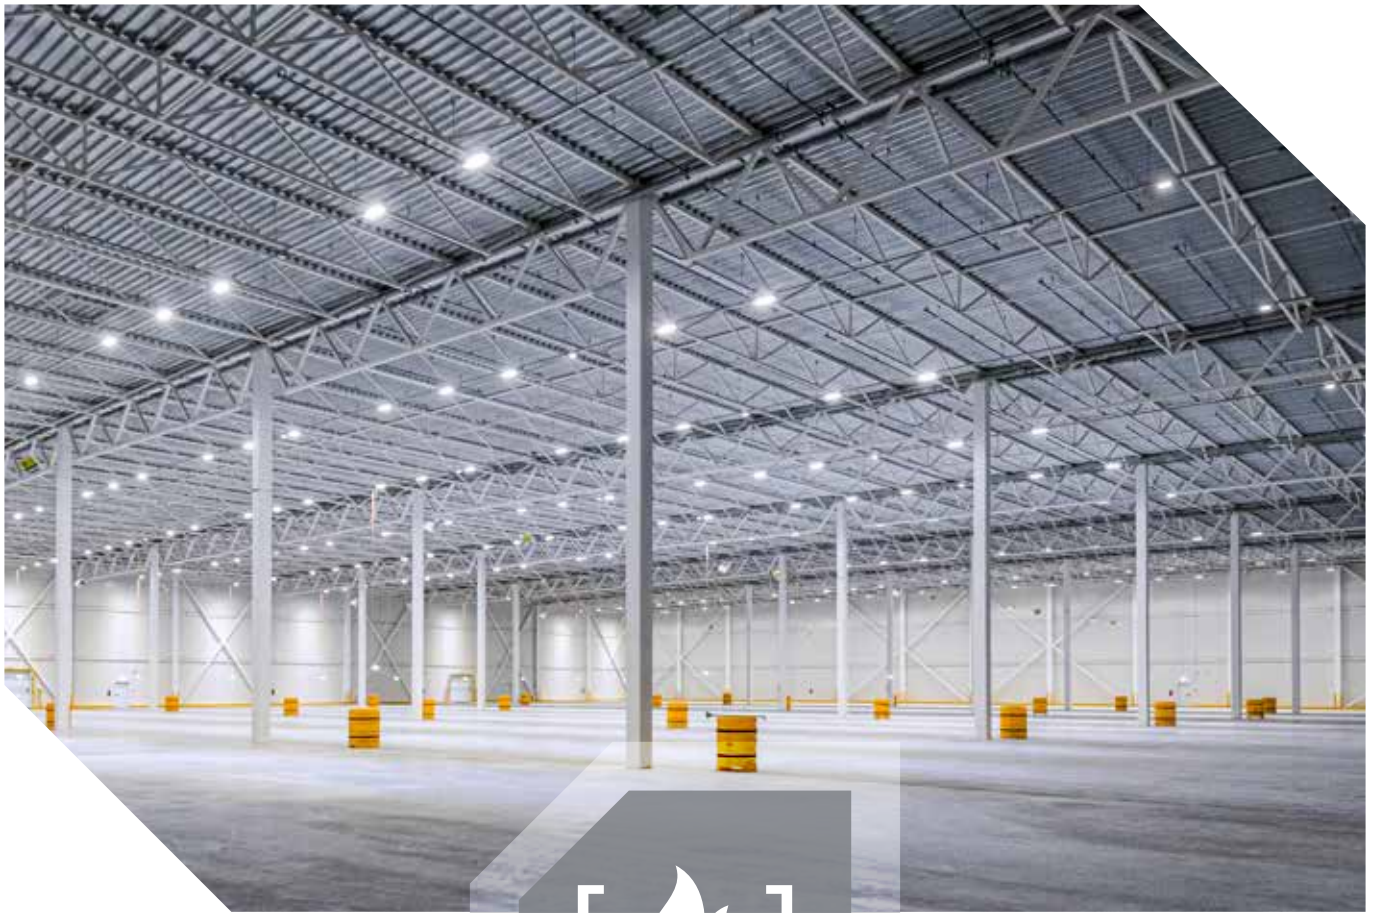

PROMATECT®-XS

LA PLAQUE HAUTES PERFORMANCES POUR LA **PROTECTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES**

PROMATECT®-XS est une plaque de sulfate de calcium hautes performances, incombustible, pour la protection de poutres et poteaux exposés sur 3 ou 4 faces.

- + FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE :** sans ossature ni traitement des joints
- + RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ :** utilisable en extérieur abrité
- + HAUTE DURABILITÉ :** 25 ans
- + HAUTE RÉSISTANCE AU FEU :** jusqu'à R 240
- + MASSIVITÉ :** jusqu'à 390 m¹
- + GAIN D'ESPACE :** protection adhérente à la structure sans ossature
- + ÉCONOMIQUE :** peu d'accessoires, agrafage seul
- + GAIN DE TEMPS :** pas d'ossature à poser, ni de joints à traiter



INCOMBUSTIBLE
Classée A1



RECYCLABLE



CLASSEMENT
A+



INNOVATION

CONDUITS VERTICAUX DE **VENTILATION** ET DE **DÉSENFUMAGE** AVEC DOUBLAGE EN **PLAQUE DE PLÂTRE BA13**

Solution optimisée **EI 120 PROMATECT®-L500**

+ LÉGÈRE : 30 kg de moins pour la nouvelle solution avec la plaque PROMATECT®-L500 de 30 mm vs PROMATECT® L500 en 50 mm

+ FINE : réduction de l'encombrement et gain d'espace

+ PLUS FACILE À DÉCOUPER : gain de temps

+ GESTION DES STOCKS SIMPLIFIÉE : une seule épaisseur de plaque PROMATECT®-L500 de 30 mm pour des performances EI 60 et EI 120

+ HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES



INCOMBUSTIBLE
Classée A1



**CONFORT
DE POSE**



**DÉCOUPE
FACILE**

PROMAT

NOUVELLE OFFRE LOGISTIQUE ET DE SERVICES

PROMAT améliore son offre de livraison et de service en créant une plateforme logistique unique à Le Pin (77) pour livrer les produits sur toute la France.

Cette plateforme nous permet de vous proposer une offre claire avec :



UN DÉLAI DE LIVRAISON ADAPTÉ POUR LES PRODUITS LES PLUS UTILISÉS

DES NOUVEAUX SERVICES DE LIVRAISON SUR DÉPÔT OU SUR CHANTIER



DES PRIX DE TRANSPORT ET DE SERVICE CLAIRS

Proche et disponible, l'interlocuteur commercial de votre secteur vous aidera à définir votre besoin et à mettre en place le plan d'actions associé :

- > **ANIMATION** de votre agence
- > **FORMATION** sur mesure de vos vendeurs
- > **GESTION** des demandes de prix
- > **INFORMATIONS** en avant-première des dernières innovations PROMAT



PASSER VOTRE COMMANDE

Le Service Relation Clients
est à votre disposition **sur toutes**
les étapes de votre commande
du lundi au vendredi de **8 h à 12 h**
et de **14 h à 17 h**

COMMANDES

eMail :
mescommandes@etexgroup.com

Tél. : **0 800 250 120**

Fax : **0 800 260 120**

RÉCLAMATIONS

eMail :
mesreclamations@etexgroup.com

Tél. : **0 800 350 120**

Service & appel gratuits

RÈGLEMENTS

eMail :
mesreglements@etexgroup.com

Tél. : **0 800 360 120**

Service & appel gratuits

À LA COMMANDE

Pour atteindre une meilleure qualité de livraison et de facturation :

- > N'oubliez pas de chiffrer vos commandes,
- > Vérifiez les confirmations de commande que nous vous adressons,
- > Précisez toutes les informations indispensables pour les livraisons (adresse exacte, plan d'accès, contraintes liées à la livraison...).

À LA LIVRAISON

- > Pour un meilleur suivi de vos livraisons chantier, prenez connaissance de notre avis d'expédition,
- > Si votre livraison n'est pas conforme, n'oubliez pas de mentionner vos réserves sur le document de transport de notre société et sur le bon de livraison et **nous envoyer un email** ou un fax.
Confirmez les réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans un délai de 3 jours.
Le non-respect de notre procédure rendra toute réclamation irrecevable.

AU STOCKAGE

- > Merci de vous référer aux Conditions de Stockage en page 31.

EXPORT

- > Pour vos commandes à l'export contacter notre service dédié sur salesexport.fr@etexgroup.com.





LES SERVICES D'ASSISTANCE ET D'AIDE À LA VENTE SIGNÉS PROMAT



EXPERTISE & SERVICES

UN SUPPORT TECHNIQUE DE HAUT NIVEAU ET PERSONNALISÉ POUR VOUS RÉPONDRE

Toute l'équipe de l'assistance technique Promat Expert apporte une réponse rapide, précise et personnalisée :

- > Informations réglementaires
- > Recherche de solutions adaptées ou spécifiques
- > Envoi des justificatifs techniques



☎ 04 32 44 47 70

✉ technique@promat.fr

Vous pouvez contacter
Promat Expert
du **lundi au vendredi**
de **8h à 12h30**
et de **13h30 à 17h**
sauf le Vendredi à **16h30**



FORMATION PROMAT POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

Constitué de formateurs internes diplômés et certifiés par le ministère du Travail, le service Formation Technique certifié QUALIOPi **définit les besoins** des entreprises de pose, des applicateurs et des négociés en matériaux pour concevoir et délivrer une **formation sur mesure**.

Retrouvez notre offre formation sur le site promat.fr



FORMATION

04 32 44 41 69

@ formationtech@etexgroup.com



BIM


RETROUVEZ
NOS SERVICES
SUR **PROMAT.FR**

CONNECTEZ-VOUS
promat.fr

UN SITE UNIQUE ET RÉFÉRENT
DES OUTILS DIGITAUX UTILES

UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS PROJETS EN **BIM**


- > Une sélection d'objets prémodélisés aux formats ARCHICAD, REVIT et IFC à télécharger sur promat.fr ou bimobject.com
- > Des sessions de formations adaptées à vos besoins et à vos attentes.
- > Un accompagnement pour réussir votre premier chantier en BIM : bim.france@etexgroup.com

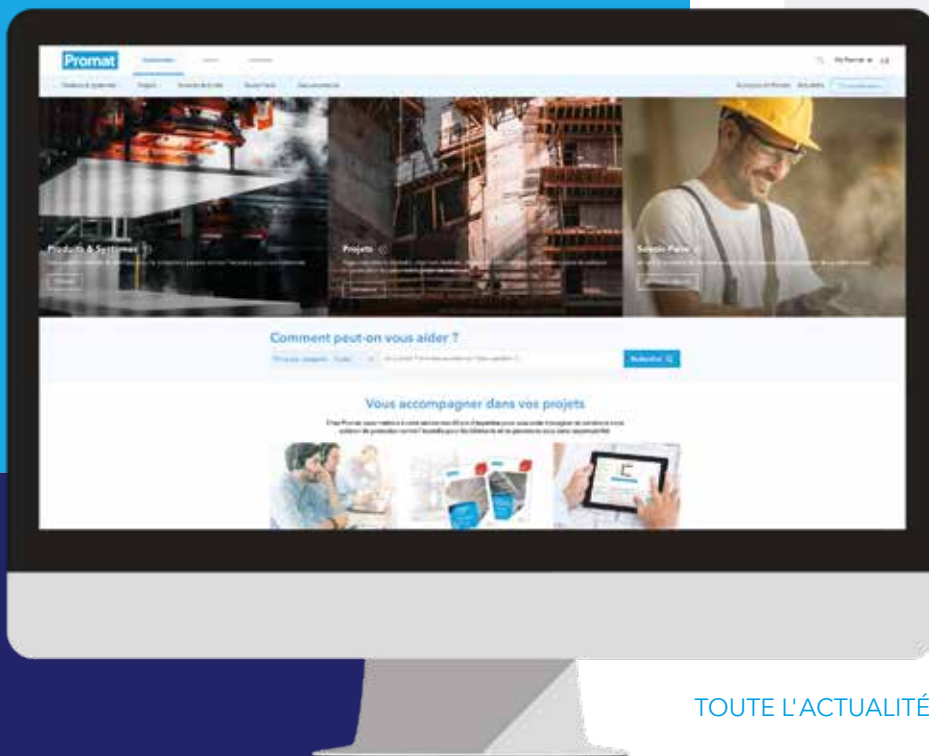

TOUTE L'ACTUALITÉ

WWW.PROMAT.FR



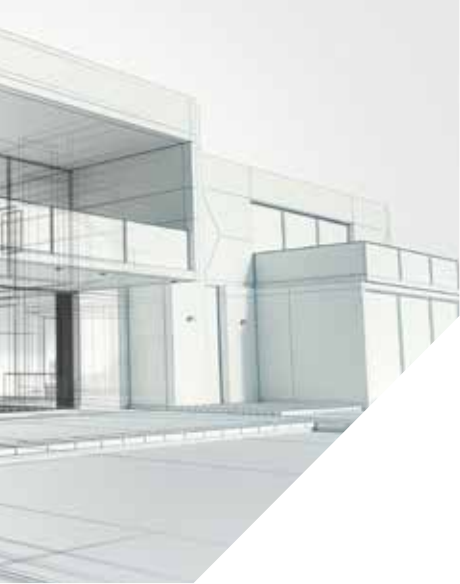

PROMASELECT

L'OUTIL DIGITAL DE SÉLECTION DES SOLUTIONS POUR LA PROTECTION FEU DES STRUCTURES MÉTALLIQUES

Un outil digital malin et simple d'utilisation disponible sur promat.fr qui vous permet en quelques clics de sélectionner la meilleure solution PROMAT pour la protection au feu des structures métalliques et d'obtenir les quantités de matériaux nécessaires à sa mise en œuvre.

www.promat.fr/fr-fr/promaselect



OUTILS DE COMMUNICATION

> Des PLV pour faire connaître les produits









> Des documentations à distribuer selon la typologie de votre clientèle



LIVRAISONS DÉPÔTS

À partir du 1^{er} janvier 2024

LES SERVICES PROMAT








CODE	PRESTATION	DÉLAI	TARIF (H.T.) NATIONAL 2024
5804294	 ENLÈVEMENT TOUS PRODUITS* (au départ de Le Pin)	Sur rendez-vous	81 €
LIV. STD	 LIVRAISON SANS RDV : DE 7 H À 18 H	Suivant délai produit	Voir page 11
5801978	 HEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCHARGEMENT	-	77 € / h
281659	 HOUSSE PLAQUES POSÉES Longueur 250 - Largeur 120	-	6 € / la housse
58004466	 ANNULATION OU REPORT DE LIVRAISON À J-1	-	330 €
5801982	 RETOUR À CHARGE	-	524 €

* Conditions de sécurité : lors des enlèvements, tout transporteur doit respecter les règles de sécurité du site. Le cas échéant, l'usine se réserve le droit d'interdire le chargement.



À partir du 1^{er} janvier 2024

LES SERVICES **PROMAT**




CODE	PRESTATION	DÉLAI	TARIF (H.T.) NATIONAL 2024
5804291	 LIVRAISON CAMION COMPLET LE SAMEDI MATIN (AVANT 12H)	Sur consultation	182 €
LIV. STD	 LIVRAISON SANS RDV : DE 7H À 18H	Suivant délai produit	Voir page 11
5801960	 LIVRAISON SUR RDV AVANT 7 H OU APRÈS 18 H (à 30 min près)	Sur consultation	Sur devis
5801978	 HEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCHARGEMENT (par heure)	-	77 € / h
281659	 HOUSSE PLAQUES POSÉES Longueur 250 - Largeur 120	-	6 € / la housse
58004466	 ANNULATION OU REPORT DE LIVRAISON À J-1	-	330 €
5801982	 RETOUR À CHARGE	-	524 €




LIVRAISONS SPÉCIFIQUES

À partir du 1^{er} janvier 2024

LES SERVICES PROMAT

CODE	VÉHICULE CLASSIQUE*	DÉLAI	TARIF (H.T.) NATIONAL 2024
5804292	 CAMION BÂCHE 9 T - ZONE A	Sur consultation	63 €
5804293	 CAMION BÂCHE 9 T - ZONES B, C ET D	Sur consultation	125 €
5804426	 SEMI REMORQUE PLATEAU 24 À 29 T - ZONE A	Sur consultation	Sur devis

CODE	VÉHICULE AUTO-DÉCHARGEABLE*	DÉLAI	TARIF (H.T.) NATIONAL 2024
5804310	 CAMION PORTEUR PLATEAU AUTO-DÉCHARGEABLE 10 À 15 T - ZONE A	Sur consultation	374 €
5804312	 SEMI REMORQUE PLATEAU AUTO-DÉCHARGEABLE 22 À 24 T - ZONE A	Sur consultation	Sur devis
5804311	 CAMION HAYON AVEC TRANSPALETTE (PROMASPRAY®-P300 UNIQUEMENT) - EXCLUSIVITÉ ZÔNE A	Sur consultation	115 €

* Conformément aux CGV



TARIFS LIVRAISONS




À partir du 1^{er} janvier 2024

PRODUITS PLAQUES*			PROMASPRAY®-P300** ET AUTRES PRODUITS		
CODE	ZONE	Tarif (€/palette)	CODE	ZONE	Tarif (€/palette)
5804302	ZONE A	125 €	5804306	ZONE A	31 €
5804303	ZONE B	188 €	5804307	ZONE B	37 €
5804304	ZONE C	251 €	5804308	ZONE C	43 €
5804305	ZONE D	313 €	5804309	ZONE D	51 €

* Franco de port à partir de 6 palettes

** Franco de port à partir de 40 palettes

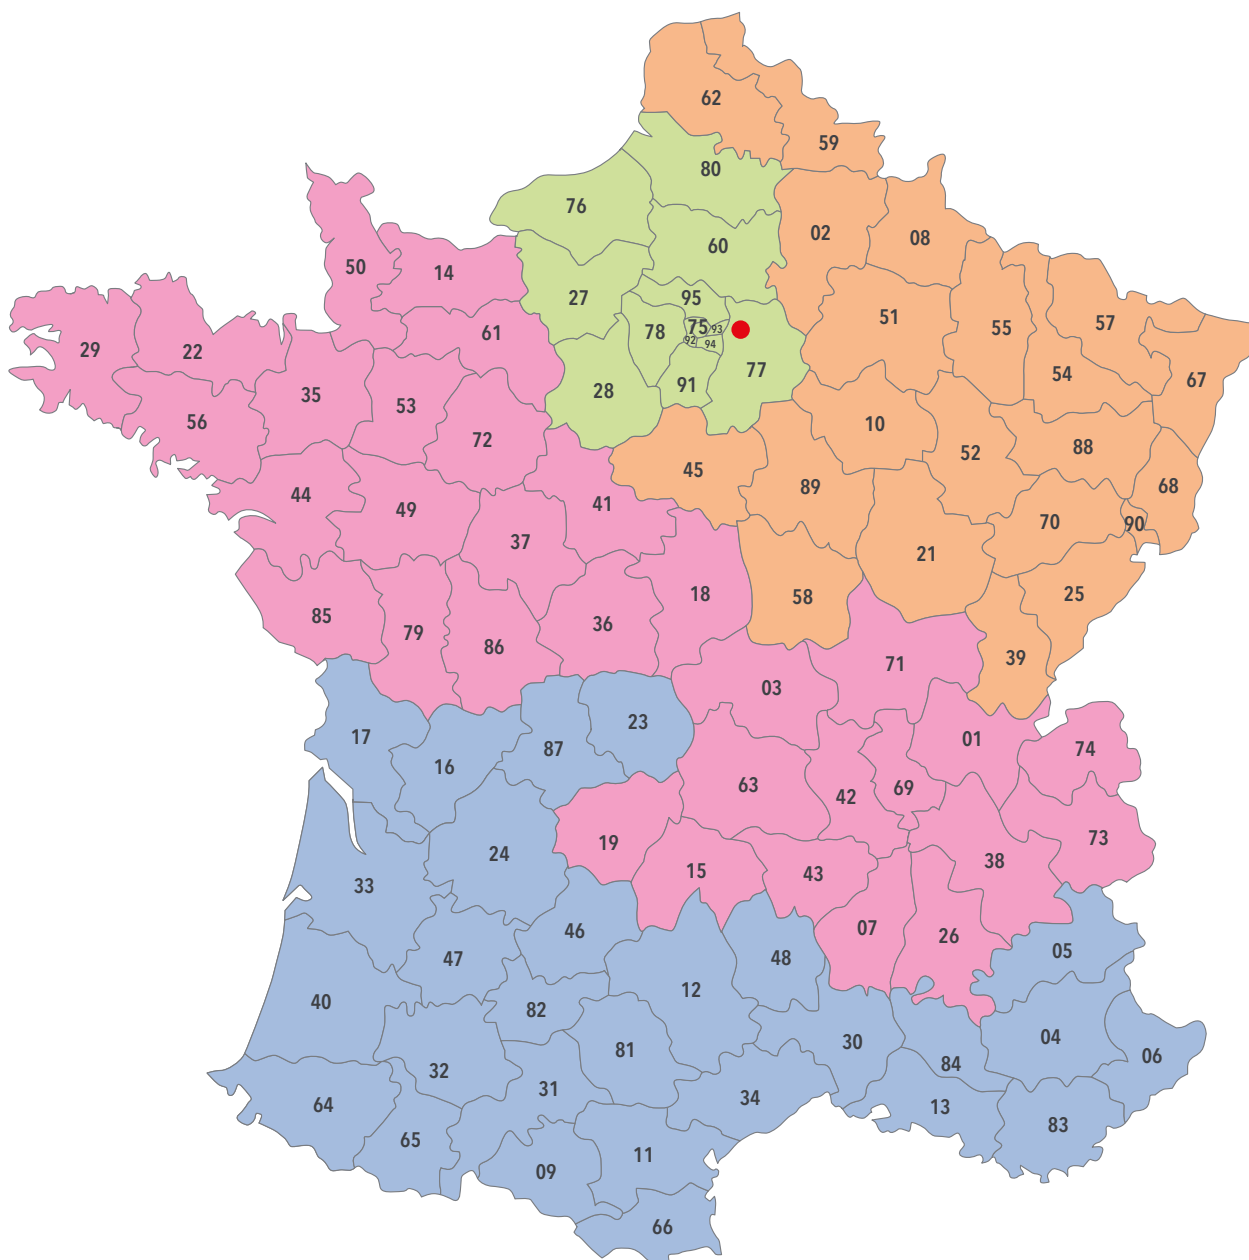

PLAQUES HAUTES PERFORMANCES



PROMATECT®-XS

Applications

- Protection au feu par habillage des structures en acier

Description du produit

- Haute résistance au feu, jusqu'à R 240
- Utilisable en extérieur abrité (Y) : résistante à l'humidité et résistante au gel/dégel
- Forte résistance mécanique
- Simplicité de mise en œuvre : Montage sans ossature métallique et découpe facile avec un cutter, une scie manuelle ou circulaire. Fixation des plaques entre-elles par agrafage
- Gain d'espace grâce à une protection au feu au contact de la structure acier
- Haute durabilité 25 ans minimum
- Classé A+ pour les émissions de COV dans l'air intérieur
- Masse volumique : 915 kg/m³ (± 8 %)
- Produit marqué CE suivant ETE 18/0645

Code article	Bords	Épaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Code EAN palette	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
144575	Bords droits	15	120	250	3334160435196	Lot de 26 plaques = 78 m ²	1 106	J+7	m ²
141966	Bords droits	20	120	250	3334160435257	Lot de 24 plaques = 72 m ²	1 341	J+7	m ²




PRODUITS ASSOCIÉS



Enduit prêt à l'emploi Promat® PRO PE

Voir page 26

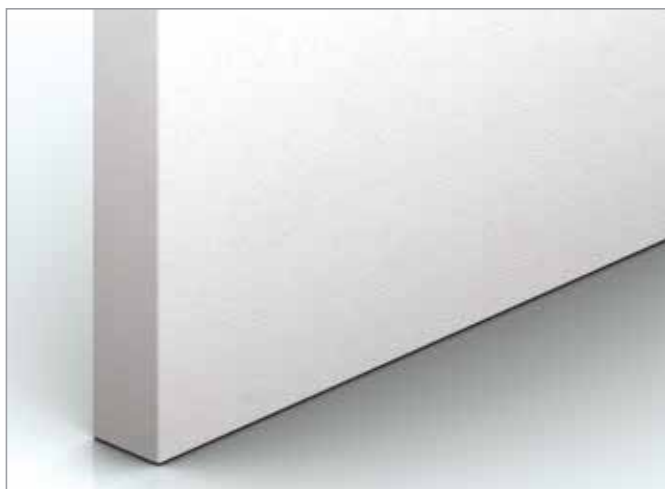

PROMATECT®-100

Applications

- Plafonds
- Cloisons
- Écrans horizontaux

Description du produit

- Plaque base gypse et silico-calcaire autoclavée
- Classé A1
- Incombustible
- Haute résistance au feu en fixation directe sous plancher bois
- Disponible en 4 bords amincis pour une finition impeccable
- Imputrescible
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Produit marqué CE suivant ETE 06/0219
- Masse volumique : 875 kg/m³ (± 15 %)

Code article	Bords	Épaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Code EAN palette	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
302721	4 bords amincis	12	120	250	5414728017403	Lot de 40 plaques = 120 m ²	1 331	J+7	m ²
302726	4 bords amincis	15	120	250	5414728017502	Lot de 35 plaques = 105 m ²	1 454	J+5	m ²
302746	4 bords amincis	18	120	250	5414728017885	Lot de 30 plaques = 90 m ²	1 498	(*)	m ²
302734	2 bords amincis	20	120	250	5414728017663	Lot de 25 plaques = 75 m ²	1 382	(*)	m ²
302735	4 bords droits	25	120	250	5414728017687	Lot de 20 plaques = 60 m ²	1 385	J+15	m ²

OFFRE ESSENTIEL

(*) Délai à préciser à la commande.

PRODUITS ASSOCIÉS



Enduit prêt à l'emploi Promat® PRO PE

Voir page 26



Les **profilés SINIAT PRÉGYMÉTAL** sont compatibles avec des systèmes **PROMATECT®-100**.
Se référer aux procès-verbaux de résistance au feu.

PLAQUES HAUTES PERFORMANCES



PROMATECT®-H

Applications

- Protection au feu adhérente des structures en béton (murs, dalles et poutres)
- Cloisons haute performance au feu sans ossature
- Protection au feu des planchers bois par le dessus
- Remplissage de châssis fixe (vitrage)
- Châssis de cloisons vitrées

Description du produit

- Plaque silico-calcaire autoclavée
- Classé A1
- Incombustible
- Haute performance de résistance au feu en fixation directe sur ouvrages en béton
- Solution gain de place grâce à la fixation directe et aux solutions de cloison sans ossature
- Facilité de mise en œuvre
- Imputrescible
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Produit marqué CE suivant ETE 06/0206
- Masse volumique : 870 kg/m³ (± 15 %)

Code article	Bords	Épaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Code EAN palette	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
4090	Bords droits	10	125	250	5414758116619	Lot de 40 plaques = 125 m ²	1 200	J+7	m ²
4096	Bords droits	12	125	250	5414758116626	Lot de 30 plaques = 93,75 m ²	1 080	J+10	m ²
4101	Bords droits	15	125	250	5414758116633	Lot de 25 plaques = 78,13 m ²	1 125	J+7	m ²
4112	Bords droits	20	125	250	5414758116640	Lot de 20 plaques = 62,50 m ²	1 200	J+7	m ²
4118	Bords droits	25	125	250	5414758116657	Lot de 15 plaques = 47 m ²	1 125	J+7	m ²

PRODUITS ASSOCIÉS



Colle PROMACOL®-S

Voir page 26



PROMATECT®-L500

Applications

- Conduits de ventilation et désenfumage
- Plafonds et écrans horizontaux
- Protection de structures en acier
- Protection d'armatures collées en carbone
- Encoffrements continus
- Protection de chemins de câbles

Description du produit

- Plaque silico-calcaire autoclavée
- Classé A1
- Incombustible
- Parfaite stabilité de ses performances mécaniques en toutes conditions
- Imputrescible
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Produit marqué CE suivant ETE 06/0218
- Masse volumique : 500 kg/m³ (± 15 %)

Code article	Bords	Épaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Code EAN palette	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
5857	Bords droits	20	120	250	5414728001495	Lot de 40 plaques = 120 m ²	1 350	J+10	m ²
5860	Bords droits	25	120	250	5414728001518	Lot de 35 plaques = 105 m ²	1 472	J+7	m ²
5862	Bords droits	30	120	250	5414728001532	Lot de 30 plaques = 90 m ²	1 512	J+5	m ²
5863	Bords droits	35	120	250	5414728001549	Lot de 25 plaques = 75 m ²	1 472	J+10	m ²
5864	Bords droits	40	120	250	5414728001556	Lot de 20 plaques = 60 m ²	1 350	J+7	m ²
5865	Bords droits	50	120	250	5414728001563	Lot de 16 plaques = 48 m ²	1 318	J+5	m ²
5868	Bords droits	60	120	250	5414728001587	Lot de 15 plaques = 45 m ²	1 512	J+7	m ²

OFFRE ESSENTIEL

OFFRE ESSENTIEL

PRODUITS ASSOCIÉS



Colle PROMACOL®-S

Voir page 26



Mousse PROMAFOAM®-C avec canule

Voir page 26

ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS



PROMAGAINÉ®

Applications

- Encoffrements continus de réseaux
- Protection de chemins de câbles

Description du produit

- Goulotte préfabriquée en « U » avec couvercle
- Facile et rapide à installer
- Système d'emboîtement par feuillure
- Finition possible à la peinture type acrylique
- Découpe facile à la scie (égoïne, sabre, circulaire, etc.)
- Assemblage et berceau avec des éléments standards du commerce
- Charge jusqu'à 35 kg par mètre linéaire
- Existe en sections de 100 x 100 mm et 100 x 300 mm
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Jusqu'à une durée d'exposition au feu EI 180 (3 h)

Code article	Bords	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (cm)	Code EAN pièce	Code EAN palette	Conditionnement vente/palette	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
301248	U	100	100	115 + 5	3334160502997	3334160503017	Lot de 24 goulottes = 27,6 ml	640	(*)	Unité (**)
301253	U	100	300	115 + 5	3334160503031	3334160503048	Lot de 20 goulottes = 23 ml	900	(*)	Unité (**)

(*) Délai à préciser à la commande.


(**) Minimum de commande 1 palette. Ajout à la pièce au delà d'une palette.

PRODUITS ASSOCIÉS



Colle PROMACOL®-S

Voir page 26

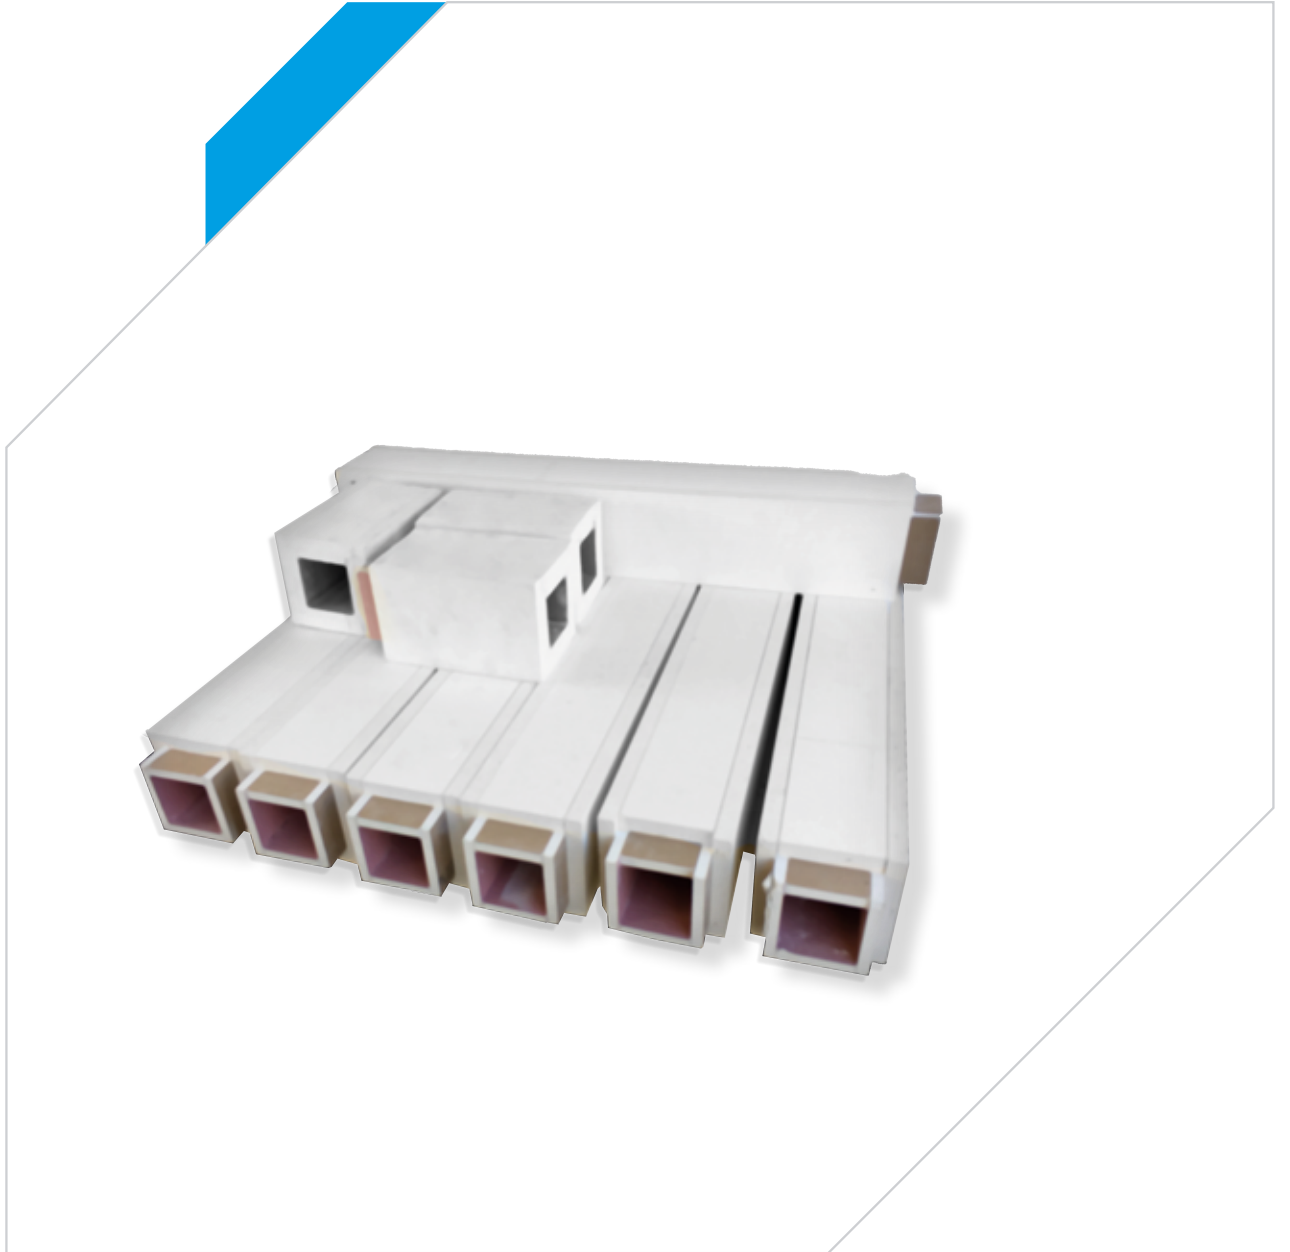

COLLE, CALFEUTREMENT ET ENDUIT



Enduit Promat® PRO PE

Applications

- Traitement des joints et ratissage des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-XS

Description du produit

- Application manuelle et mécanique
- Prêt à l'emploi
- Validé sur plaque Promat®
- Excellente glisse
- Ponçage facile
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
291055	3334160491871	Seau de 10 kg	3334160491925	Palette de 52 seaux	545	J+5	Seau
291041	3334160491895	Seau de 20 kg	3334160491918	Palette de 32 seaux	665	J+5	Seau



Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Colle PE PROMACOL®-S

Applications

- Conduits de ventilation et de désenfumage
- Protection des chemins de câbles
- Encoffrements continus
- Plafonds et écrans horizontaux

Description du produit

- Prêt à l'emploi
- Colle incombustible A1 à base de silicates de couleur beige
- Adhère sur matériaux poreux tels que briques, béton, plaques PROMATECT®-L500 et PROMATECT®-H
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
301222	3334160502942	Seau de 15 kg	3334160502959	Palette de 33 seaux	533	J+5	Seau
301223	3334160502966	Seau de 7.5 kg	3334160502973	Palette de 54 seaux	420	J+5	Seau



Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Mousse PROMAFOAM®-C avec canule

Applications

- Calfeutrement des trémies des conduits de ventilation et de désenfumage PROMATECT®-L500

Description du produit

- Structure à cellules fermées pour une meilleure étanchéité aux gaz et à l'eau
- Excellente résistance au feu (jusqu'à 3 heures) sans passage de gaz ou de fumées
- Parfaite adhérence

Code article	Code EAN carton	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
4033241	5414728014532	Carton de 12 cartouches de 750 ml + gants	12	J+5	Carton

Durée de conservation : 9 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Mousse PROMAFOAM®-C pour pistolet

Applications

- Calfeutrement des trémies des conduits de ventilation et de désenfumage PROMATECT®-L500

Description du produit

- Structure à cellules fermées pour une meilleure étanchéité aux gaz et à l'eau
- Excellente résistance au feu (jusqu'à 3 heures) sans passage de gaz ou de fumées
- Parfaite adhérence

Code article	Code EAN carton	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
4033240	5414728014549	Carton de 12 cartouches de 750 ml + gants	12	J+5	Carton

Durée de conservation : 9 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Silicone Promat®-SYSTEMGLAS

Applications

- Application sur des surfaces comme le verre, céramique, émail, aluminium, boiserie laquée et glacée, diverses matières synthétiques...
- Incompatible avec le marbre et d'autres pierres naturelles telles que le porphyre, le granit et le quartzite
- Éviter le contact avec des matériaux bituminés et plastifiés comme le butène, l'EPDM, les peintures isolantes et les peintures noires

Description du produit

- Résistant au vieillissement
- Auto-adhésif
- Bonne adhérence sur un grand nombre de matériaux
- Pratiquement inodore
- Compatible avec la peinture mais ne peut être repeint

Code article	Code EAN carton	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
4039958	4066777004227	Carton de 12 cartouches de 310 ml	12	J+10	Carton

Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Joint PROMASEAL®-LX SK

Application

- Trappes de visite

Description du produit

- Simplicité de mise en œuvre grâce à son autocollant
- Exempt de solvants organiques et d'halogènes
- Résistant à l'humidité
- Résistant aux influences atmosphériques (lumière, chaleur, gel, lumière U.V.)

Code article	Dimensions (long x larg x ép)	Code EAN pièce	Conditionnement vente	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
50307	50 m x 10 mm x 2 mm	9009877010908	Rouleau de 50 ml	1,60	J+10	Rouleau
50306	100 m x 15 mm x 2 mm	9009877010915	Rouleau de 100 ml	4,30	J+10	Rouleau
50304	100 m x 20 mm x 2 mm	9009877010922	Rouleau de 100 ml	5,50	J+10	Rouleau
50303	100 m x 24 mm x 2 mm	9009877010939	Rouleau de 100 ml	6,60	J+10	Rouleau
50301	100 m x 30 mm x 2 mm	9009877010946	Rouleau de 100 ml	8,20	J+10	Rouleau
73773	100 m x 40 mm x 2 mm	9009877010953	Rouleau de 100 ml	11	(*)	Rouleau

(*) Délai à préciser à la commande.

SOLUTIONS PROJETÉES & ACCESSOIRES



Revêtement projeté PROMASPRAY®-P300

Applications

- Sous plancher CLT
- Planchers et structures béton
- Planchers à poutrelles et hourdis béton et céramique
- Dalles béton à bacs acier collaborants
- Structures acier
- Membranes horizontales
- Bardages double peau

Description du produit

- Classé A1
- Incombustible
- Résiste au feu jusqu'à 240 minutes selon configurations
- Utilisable en extérieur abrité (Y)
- Facilité de mise en œuvre (DTU 27.2)
- Bonne résistance mécanique
- Aspect esthétique avec une finition réalisée avec PROMACOLOR®
- Imputrescible
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)
- Produit marqué CE suivant ETE 11/0043

Code article	Code EAN palette	Conditionnement	Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
149948	3334160452254	Palette de 24 sacs de 20 kg	480	J+5	Tonne



Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

(*) Délai à préciser à la commande.

ACTUALITÉ APPLICATION SOUS PLANCHER CLT



NOUVELLE APPLICATION PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300 est un revêtement projeté, pré-mélangé, fabriqué à base de vermiculite et de plâtre pour la protection au feu de nombreux supports :

- Structures béton
- Poutrelles et hourdis
- Structures acier
- Plancher bois
- Membranes Horizontales
- Bardage double peau
- Planchers béton à bac acier collaborant

NOUVEAU

En complément de ces applications en intérieur (type Z2) et en extérieur abrité (Y), le **PROMASPRAY®-P300 est désormais également validé pour la protection des planchers CLT.**

- Projection sur treillis
- Avec ou sans Kraft
- Protection au feu : **jusqu'à REI 240**

Votre ITC et notre équipe Promat Expert se tiennent à votre disposition pour plus d'informations.

Accélérateur PROMASPRINT

Applications

- Sur structures acier en ajout à PROMASPRAY®-P300

Description du produit

- Réduit la consommation de PROMASPRAY®-P300 jusqu'à 10%
- Diminue le temps de pose
- Réduit le nombre de passe
- Diminue le temps de prise du revêtement
- Utilisation recommandée pour les grandes surfaces de projection
- Utilisation possible avec des machines à prémélange ou à mélange continu

Code article	Code EAN sac	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
4070485	3334160466763	Sac de 25 kg	3334160466770	Palette de 48 sacs	1 240	(*)	Sac

Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.



Durcisseur de surface PROMACOLOR®

Application

- Application sur les enduits projetés pâteux PROMASPRAY®-P300

Description du produit

- Prêt à l'emploi
- Disponible en blanc, teintes pastel et teintes foncées
- Réaction au feu A1
- Classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Code article	Information	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
				EAN palette	Conditionnement			
4077567	Blanc	3334160483128	Seau de 25 kg	3334160483135	Palette de 33 seaux	845	(*)	Seau
4077600	Teinte pastel	3334160483197	Seau de 25 kg	3334160483203	Palette de 33 seaux	845	(*)	Seau
4077602	Teinte foncée	3334160483227	Seau de 25 kg	3334160483234	Palette de 33 seaux	845	(*)	Seau

Durée de conservation : 9 mois dans les fûts d'origine hermétiquement fermés.

* Délai à préciser à la commande



Primaire d'accrochage CAFCO BONDSEAL

Applications :

- Sous bacs acier collaborants

Description du produit

- Améliore l'adhésion du PROMASPRAY®-P300
- Prêt à l'emploi
- Application facile avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur basse pression

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
4071168	3334160468934	Seau de 25 kg	3334160468941	Palette de 18 seaux	460	J+7	Seau

Durée de conservation : Maximum 6 mois dans les fûts d'origine hermétiquement fermés.

SOLUTIONS PROJÉTÉES & ACCESSOIRES



Revêtement projeté FENDOLITE MII

Applications

- Primaire d'adhérence pour PROMASPRAY®-C450 en complément de SBR Bonding Latex à appliquer sur des structures acier
- Applications résistantes au feu du type Z2, Z1 et Y

Description du produit

- Permet l'application de PROMASPRAY®-C450 sur des primaires anticorrosion époxy
- Fendolite MII est à mélanger à SBR Bonding Latex pour former un primaire à pulvériser

Code article	Code EAN sac	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
168017	3334160447083	Sac de 20 kg	3334160477356	Palette de 35 sacs	730	(*)	Tonne

Durée de conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

(*) Délai à préciser à la commande.



SBR BONDING LATEX

Applications:

- Primaire d'adhérence pour PROMASPRAY®-C450 en complément de Fendolite MII à appliquer sur des structures acier
- Applications résistantes au feu du type Z2, Z1 et Y

Description du produit

- Permet l'application de PROMASPRAY®-C450 sur des primaires anticorrosion époxy
- SBR Bonding Latex est à mélanger à Fendolite MII pour former un primaire à pulvériser

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
162334	3665629002285	Seau de 25 kg	3665629002292	Palette de 24 seaux	650	(*)	Seau

Durée de conservation : 6 mois.

(*) Délai à préciser à la commande.



PSK101

Applications

- Primaire d'adhérence pour PROMASPRAY®-C450 à appliquer sur des structures acier
- Applications résistantes au feu du type Z2, Z1 et Y

Description du produit

- Couleur blanc opaque
- Permet l'application de PROMASPRAY®-C450 sur des primaires anticorrosion alkyde

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
159413	3665629002308	Seau de 25 kg	3665629002315	Palette de 24 seaux	650	(*)	Seau

Durée de conservation : 12 mois dans le seau d'origine non ouvert.

(*) Délai à préciser à la commande.



Enduit pâteux VERMAPOR®

Applications :

- Sous bacs acier de toitures

Description du produit

- Régule la condensation sur le support
- Décoratif, anti-vibratil, acoustique et anti-corrosion

Code article	Code EAN seau	Conditionnement vente	Surconditionnement palette		Poids indicatif (kg)	Délai indicatif du produit ⁽¹⁾	Unité de facturation
			EAN palette	Conditionnement			
48665	5414728013528	Seau de 20 kg	5414728013535	Palette de 25 seaux	525	(*)	Tonne

Durée de conservation : 12 mois dans le seau d'origine non ouvert.

(*) Délai à préciser à la commande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

PLAQUES HAUTES PERFORMANCES

PRODUIT	PROTECTION	LIEU	GERBAGE MAXI
PROMATECT XS	Cerclage	Intérieur	6
PROMATECT 100 12 mm	Cerclage	Intérieur	4
PROMATECT 100 (>12 mm)	Cerclage	Intérieur	6
PROMATECT H	Cerclage	Intérieur	6
PROMATECT L500	Cerclage	Intérieur	6

ELEMENTS PREFABRIQUES

PROMAGAINÉ	Cerclage	Intérieur	pas de gerbage
------------	----------	-----------	----------------

ENDUIT, COLLE & CALFEUTREMENT

ENDUIT PRO PE	Housse	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
PROMACOLS	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
PROMAFOAM C CANULE	Carton	Intérieur (à l'abri du gel)	-
PROMAFOAM C PISTOLET	Carton	Intérieur (à l'abri du gel)	-
SILICONE SYSTEMGLAS	Carton	Intérieur (à l'abri du gel)	-
JOINT PROMASEAL LX SK	Carton	Intérieur	-

PRODUIT PROJETÉ & ACCESSOIRES

PROMASPRAY P300	Filmé	Intérieur	pas de gerbage
ACCELERATEUR PROMASPRINT	Filmé	Intérieur	pas de gerbage
DURCISSEUR PROMACOLOR	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
CAFECO BONDSEAL	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
FENDOLITE MII	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
SBR BONDING LATEX	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
PSK 101	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage
VERMAPOR	Filmé	Intérieur (à l'abri du gel)	pas de gerbage

PRÉCONISATIONS DE STOCKAGE, DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE À L'USAGE DES CLIENTS ET UTILISATEURS :

Conditions valables uniquement sur les lots complets sous protection d'origine tels qu'ils sortent de nos usines.

- Stockage à plat,
- Stocké en environnement sec.
- Le gerbage est fonction des caractéristiques de la zone de stockage, des matériels de manutention, de la fréquentation des lieux et de tout autre paramètre déterminant le bon état de conservation des produits et la sécurité des personnes.
- Produits empilés : Utiliser des équipements de manutention adaptés pour éviter les risques de glissement ou de casse notamment en cas de levage.

Pour la partie plaques, de par leur composition principalement à base de matières minérales, ces produits peuvent contenir des traces de quartz. Toute action mécanique, lors de la mise en œuvre de ces produits, libère de la poussière susceptible de contenir des particules de quartz. Appliquer les mesures de protection individuelle et collective appropriées :


- 1 Éviter l'émission de poussières en utilisant des outils avec systèmes d'aspiration de poussières.
- 2 Garantir une ventilation adéquate sur le lieu de travail.
- 3 Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de poussières en portant les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de sécurité, gants, vêtements de protection et masque anti-poussière, de type P2 minimum).

ALIGNEMENT VERTICAL DES PRODUITS EMPILÉS

→ Sur une même palette



→ Sur des palettes gerbées en piles

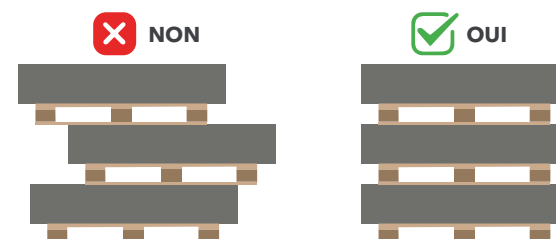

Promat

EXIGEZ
LE MEILLEUR
DE LA
**PROTECTION
FEU**



**ETEX FRANCE
BUILDING PERFORMANCE**

500, rue Marcel Demonque
Agroparc - CS70088
84915 Avignon Cedex 9

promat.fr



☎ 04 32 44 47 70

✉ technique@promat.fr

P1039 - 12/2023 - Document non contractuel - Reproduction interdite - ETEX FRANCE BP - au capital de 159 750 304 €
RCS Avignon 562 620 773 - N° TVA intracommunautaire : FR 57 562 620 773

etex inspiring ways
of living