


## PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®

Universelles Brandschutz-Rohrmanschettenband

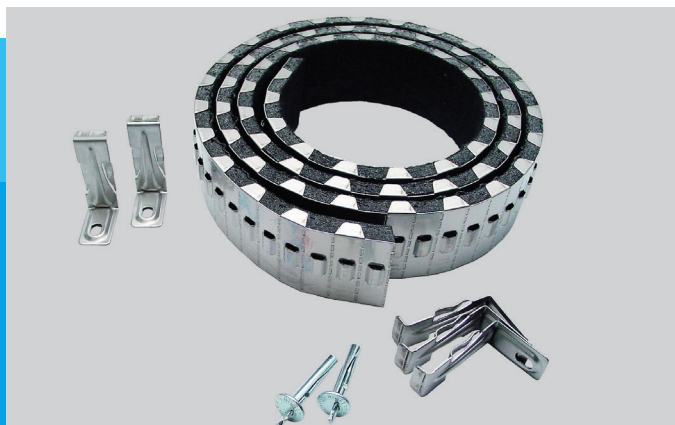

### Merkmale

- flexibles Brandschutzmanschettenband
- Rohrabschottung PROMASTOP®-UniCollar® (Konstruktion 500.30) für brennbare Rohre mit Außen-Ø ≤ 200 mm, auch mit Schallisolierung
- für Getränkeeschläuche (Pythonleitung) zugelassen
- vorgesetzte/flächenbündige Montage bei Massivbauteilen und Metallständerwänden
- zwei- oder dreiseitige Anordnung an Massivbauteilen
- Einbau auch in Promat-Kombiabschottungen
- vor Ort mit Cuttermesser ablängbar
- vereinfachte Lagerhaltung:  
ein Karton für alle zugelassenen Rohrdurchmesser

0022210

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® ist ein universelles Manschettenband, das aus Stahlgliedern und einer innenliegenden Brandschutzeinlage besteht, die im Brandfall aufschäumt. Das Produkt wird im Karton als Set u. a. inkl. Montagematerial geliefert. Sie verschließt im Brandfall den offenen Querschnitt der Rohre und verhindert so die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Durch die Perforation lässt sich das Band abknicken, indem man die Brandschutzeinlage mit einem Cuttermesser durchtrennt.

### Anwendungsgebiete

Mit der PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®, werden bei Wand- oder Deckendurchführungen in Massivbauteilen, Metallständerwänden und Promat-Kombischotts brennbare Rohre umschlossen. Schräg durchgeführte Rohre sind zugelassen.

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (u. a. ABG Nr. Z-19.53-2498).

### Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter [www.promat.com/de-de/brandschutz](http://www.promat.com/de-de/brandschutz).

### Ergänzende Promat-Produkte

- fertig abgelängte Manschette
- PROMASTOP®-UniCollar® Montagesets „kurze Klammer“ und „lange Klammer“

### Technische Daten und Eigenschaften

VOC-Gehalt	< 0 g/l
SVHC-Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil ≥ 0,1%, gemäß REACH-Verordnung

### Anzahl Manschettenbandglieder

Rohraußendurchmesser in mm	32	48	50	63	75	83	90	110	125	135	140	160	200
Anzahl Manschettenbandglieder	13	16	17	20	22	24	25	29	33	35	36	40	49

### PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®

Inhalt	1 Manschettenband (Länge 2250 mm = 150 Glieder), 15 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm), 15 Keilnägel, 5 Kennzeichnungsschilder
--------	---

### PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® Montageset

Inhalt Set „kurze Klammern“	12 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm), 12 Keilnägel, 6 Kennzeichnungsschilder
Inhalt Set „lange Klammern“	8 Befestigungsklammern (lang, 100 mm), 8 Keilnägel, 6 Kennzeichnungsschilder

### Lieferform

Verkaufseinheit <sup>1)</sup> Änderungen vorbehalten	Manschettenband • Karton, Inhalt: 1 Stück (150 Glieder = 2,25 m) <sup>1)</sup>
---	---

### Lieferform

Verkaufseinheit <sup>1)</sup> Änderungen vorbehalten	Befestigungsklammern 1 Beutel
---	----------------------------------

<sup>1)</sup> Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

<sup>1)</sup> Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.