

BOTOLA SOFFITTI A MEMBRANA AUTOPORTANTI EI 90/120


PROMATECT®-100X



Dimensioni

Codice SAP	Dimensione nominale [mm]	Ingombro massimo A1xB1 [mm]	Luce Passante [mm]	Spessore totale [mm]
4086522_	600x400	575x373	331x533	53


Sezione trasversale

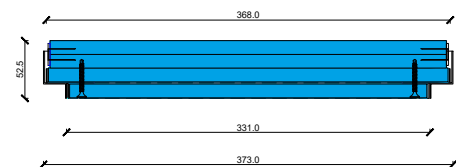

Sezione longitudinale



Vista dall'alto

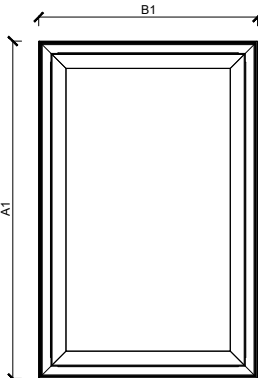

I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratori. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.

Etex Building Performance SpA

Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4 | 20057 Assago (MI)

T 02 99778611 E etexbp.italia@etexgroup.com

www.promat.it

Descrizione generale

Botola di ispezione EI 90/120 composta da telaio fisso perimetrale in profili di lamiera di acciaio sagomati a forma di "L", spessore nominale 1 mm e sezione nominale 30 mm x 20 mm x 13 mm.

Lo sportello, rimovibile a spinta, è composto da un telaio perimetrale formato da n.2 profili angolari, di sezioni nominali 13 mm x 44 mm e 14 mm x 25 mm.

Il tamponamento dello sportello, spessore nominale 53 mm è formato da n.4 strati di lastre PROMATECT®-100X spessore 12 mm e peso nominale 10 kg/m², fissate inferiormente al telaio perimetrale tramite viti autopercoranti in acciaio. Il tamponamento presenta lungo il bordo perimetrale una guarnizione termoespandente a base di grafite denominata PROMASEAL®-PL fissata alle due lastre superiori tramite graffe di acciaio.

Campo di applicazione

Si applica nei soffitti a membrana autoportanti con prestazione di resistenza al fuoco EI 90/120.

Montaggio

- Fissare i listelli ricavati da lastre PROMATECT®-100X di sezione nominale 75 x 12 mm (EI 90) oppure 100 x 12 mm (EI 120) alla struttura metallica portante del soffitto autoportante, tramite viti autopercoranti in acciaio.
- Fissare il telaio fisso perimetrale alla struttura metallica portante del soffitto autoportante, tramite viti autopercoranti in acciaio.
- Posizionare lo sportello nell'apposito vano.

Certificati di riferimento

- Istituto Giordano 373558/4050FR.
- Istituto Giordano 379558/4086FR.
- Fascicolo Tecnico 023/04/21.

Imballaggio

- 1 pezzo per ogni imballo.

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

- Consultare la Scheda di Sicurezza relativa ai diversi componenti.