

SZIGETELÉS EGY JOBB HOLNAPÉRT



# Korszakalkotó ásványgyapot szigetelések

**Több, mint 85%**  
újrahasznosított anyag  
felhasználásával

Újgenerációs & innovatív termék  
**URSA TECTONIC**

A különleges „tektonikus”  
formában elrendezett  
ásványgyapot szálhalmaznak  
köszönhető a nem éghető  
URSA TECTONIC szálak  
szigetelések egyedülálló  
szigetelési teljesítménye,  
a szálak kiváló rétegelválasztási  
szilárdsága és a páraáteresztő  
táblák magas nyomószilárdsága.



Kitűnő  
nyomószilárdság




Kiváló  
hőszigetelés



Kitűnő  
hangszigetelés



Nem éghető



Páraáteresztő



Költséghatékony



Egyszerűen  
beépíthető



Könnyen  
kezelhető




Környezetbarát



Újrahasznosítható



Fenntartható

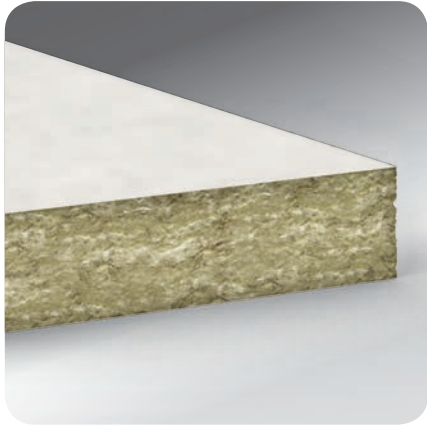

## TECTONIC UPh / Vv\*

### CEILING



Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), öntartó táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Egyik (látzó) oldalán fehér üvegszövettel kasírozott. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező:  $\lambda_d=0,036$  W/mK

#### Alkalmazási területek:

- Alulról hűlő helyiségek – pincefödém, lakószint alatti garázsفödém, műhely – szigetelése




Vr


#### Rögzítés:

Elég csak ragasztani, dübelezés nem szükséges. A szigetelőtáblák nem kasírozott hátoldalára, sík, száraz, tiszta és zsírmentes felületre cementalapú ragasztóanyagot kell felhordani, fogazott glettvassal elsimítani, majd enyhe nyomást gyakorolva feltolni a mennyezetre.

\* Kérésre fekete üvegszövet (Vr) kasírozással is kapható.

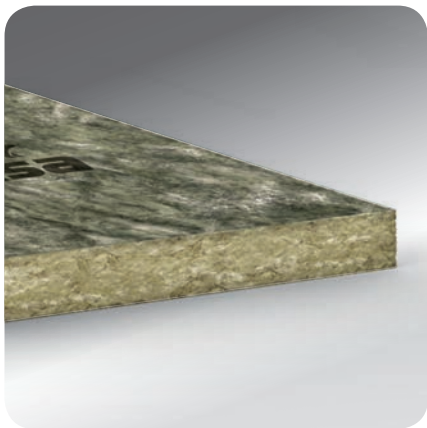

## TECTONIC APH ACOUSTIC





Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező:  $\lambda_d=0,037$  W/mK

#### Alkalmazási területek:

- Gipszkarton falrendszerek hangszigetelése
- Tégla elválasztó falak hangszigetelése
- Könnyűszerkezetes épületek szigetelése
- Padlásfödém/zárfödém szigetelése
- Ferde tető (beépített tetőtér) szigetelése
- Akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)






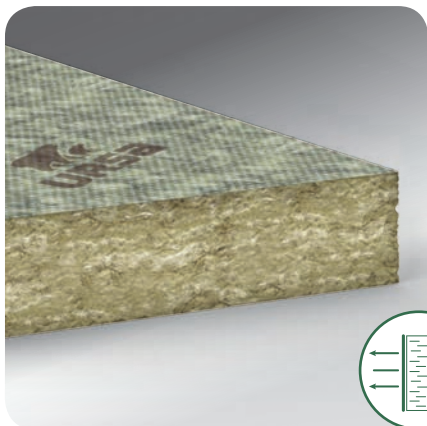

**Lélegző homlokzat**  
Páratechnikailag  
nyitott szálszerkezet



## TECTONIC FP FACADE



Nyomásálló, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A2), táblás, öntartó hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő! Hővezetési tényező:  $\lambda_d = 0,035 \text{ W/mK}$

### Alkalmazási területek:

- Vakolható külső fal – páraáteresztő homlokzati szigetelés
- Alulról húlő födémek: pince- és garázfödémek (ragasztóval és dübellel rögzíthető, világos vakolattal vakolható)

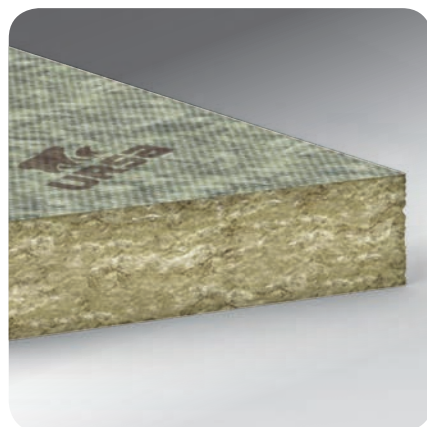



## TECTONIC UPH UNIVERSAL



Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), öntartó táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező:  $\lambda_d = 0,036 \text{ W/mK}$

### Alkalmazási területek:

- Magastető szigetelése (szarufák között és alatt)
- Padlásfödém szigetelése
- Gipszkarton falrendszerek hangszigetelése
- Tégla elválasztó falak hangszigetelése
- Könnyűszerkezetes házak szigetelése
- Átszellőztetett homlokzatok szigetelése



# Az ásványgyapot szigetelések új generációja

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőanyagok struktúrája olyan 21. századi technológiával készült, amely alapját a megbonthatatlan tektonikus kőzetlemezek gyűrődésének mintája képezi. A különleges gyártási folyamattal rendkívül tömör szálszerkezetű ásványgyapot táblákat hozunk létre, melyekben nemcsak a szálasanyag rétegek közötti összetartás egyedülálló, de a táblák alak- és mérettartása is kitűnő: érzéketlenek a téli-nyári hőingadozásra, nincs hőtágulásuk.

Az URSA TECTONIC szálas szigetelőanyagokat hidrofóbizált (víztaszító) tulajdonságuk és kiváló nyomószilárdságuk is elsődleges választássá teszi az épületek minden igényt kielégítő hőszigetelésére.

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelő termékcsalád termékei környezetbarát gyártástechnológiával készülnek. A speciális mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkező egészségbarát termékek fenntartható szigetelési megoldások, melyek új fejezetet nyitnak a minőségi épített környezet létrehozására való törekvésekben.



## + Erős

Az innovatív technológiával készült szálszerkezet az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelésnek kiváló rétegösszetartó képességet ad.

## + Kiváló szigetelőképesség

A magas minőségű URSA TECTONIC ásványgyapotoknak – üvegszál összetételük okán – nemcsak hőszigetelő képességük, de hangelnyelő tulajdonságuk is kitűnő. Megfelelnek a legmagasabb épületenergetikai követelményeknek is.

## + Nem éghető

Az URSA TECTONIC szálas szigetelőanyagok minden építési szabályozásban lefektetett tűzvédelmi követelményt teljesítenek.

## + Páraáteresztő

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőanyagok nyitott szálszerkezetűek, ezért beépítve is páraáteresztők. Elsődleges választás a penészesedés elkerülésére!

## + Újrahasznosítható

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelés 95%-ban újrahasznosított üvegből készült és teljes mértékben újrahasznosítható.

## + Fenntartható

Az URSA TECTONIC szálas szigetelések környezetbarát technológiával készülnek, fenntartható erőforrások felhasználásával. A termék gyártásához szükséges energia sokszorosát lehet az épület fűtési/hűtési igényének csökkentése révén megtakarítani.

## + Egészségbarát

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőtáblák nem tartalmaznak káros anyagokat, ráadásul a rágcsálók sem szeretik őket.

## + Változatos

Az URSA TECTONIC ásványgyapot panelek különlegesen nyomásállóak, teljesen víztaszítók (hidrofóbok), páraáteresztők és nem éghetők: az URSA TECTONIC ásványgyapot számos alkalmazáshoz tökéletes!

## URSA Salgótarján Zrt.

### Értékesítés:

Budapest, Közép-Magyarország

Varga Tamás

+36 20/9721-266

tamas.varga@etexgroup.com

### Dél-Magyarország

Lőrincz Lajos

+36 30/9988-324

lajos.lorincz@etexgroup.com

### Kelet-Magyarország

Csengery Zsolt

+36 30/9659-438

zsolt.csengery@etexgroup.com

### Nyugat-Magyarország

Loránd Aranka

+36 30/9433-046

aranka.lorand@etexgroup.com

### Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás

+36 20/9721-266

tamas.varga@etexgroup.com

### Rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:

rendeles.ursa.hu@etexgroup.com

### Marketing:

Erdei Melinda

melinda.erdei@etexgroup.com



URSAMagyarország



[www.ursa.hu](http://www.ursa.hu)



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)

ZAG

E P D

A kiadványban szereplő műszaki információk jelenlegi tapasztalatainkon alapulnak. A kiadványban szereplő alkalmazási területeken a szigetelőanyag beépítése alkalmával felmerülhetnek speciális feltételek, amely egyedi eseteket a kiadvány készítésénél nem vettük figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk. Egyedi igény esetén kérjük, konzultáljanak szakértőinkkel!

A hibák, műszaki változtatások és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.