

SZIGETELÉS EGY JOBB HOLNAPÉRT






Lapostetők tűzálló ásványgyapot hőszigetelése

URSA TECTONIC HT FLATROOF

Újgenerációs & innovatív termék


URSA TECTONIC

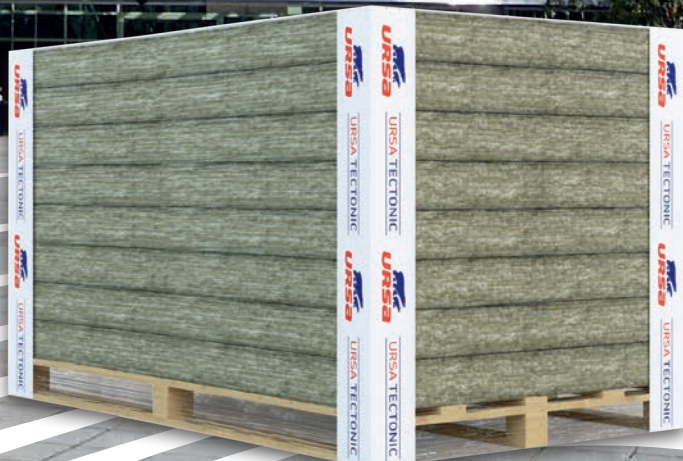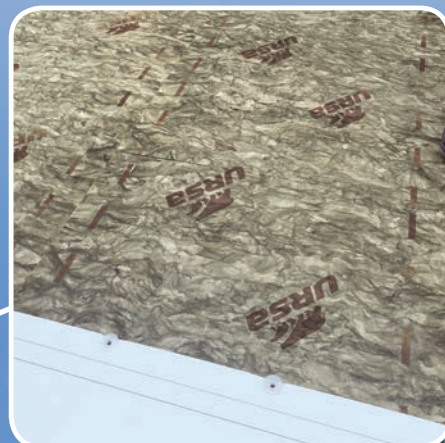

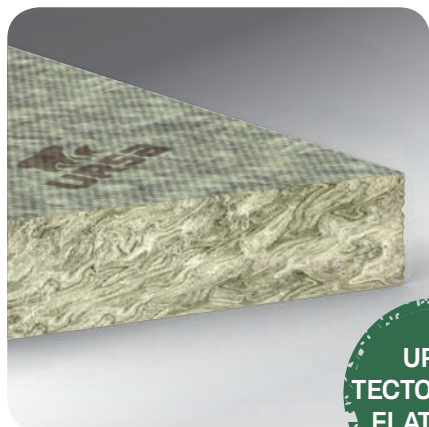

URSA
TECTONIC HT
FLATROOF

URSA TECTONIC HT FLATROOF



Nyomással terhelhető, könnyen vágható, víztaszító (hidrofób), nem éghető, öntartó táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék, lapostetők tűzálló szigetelésére. **Modern URSA TECTONIC technológiával készült**, kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Csak raklapos kiszerezésben elérhető. Páraáteresztő szigetelőpaplan.

Több, mint 85%
újrahasznosított anyag
felhasználásával

Alkalmazási területek

■ Ipari célra:

Két vagy több rétegben elhelyezett egyenes rétegrendű lapostetők tűzálló hőszigetelése. A nagy táblaméret előnyösen alkalmazható nagy kiterjedésű lapostetők esetében.

Logisztikai, raktározási, ipari célra szánt épületek, csarnoktetők, bevásárló központ tetők szigetelése.

■ Magán építkezőknek (családi házakhoz):

Járható tűzálló padlásfödém szigetelés

Beépítési jótanácsok

■ Trapézlemez tartószerkezetre fektetés esetén a minimális vastagság a trapézlemez bordaközének minimum a fele legyen.

■ A hő- és vízszigetelési munkálatok alatt a hőszigetelő táblákat egy teherelosztó lemez alkalmazásával védeni kell az esetleges nagy mechanikai igénybevételektől (pl.: tetőkijárók környékén).

URSA TECTONIC

Műszaki információ	Érték	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező (λ_D)	0,037 W/mK	EN 13162
Tűzvédelmi besorolás	A2, s1 d0	EN 13501-1

Vastagság [mm]	80	100	120
Szélesség [mm]	1200	1200	1200
Hossz [mm]	2000	2000	2000
Hővezetési ellenállás R_D [m²K/W]	2,15	2,7	3,20



www.blauer-engel.de/uz132

