Gyplac

Pegamento
Revoque Seco Gyplac

FICHA TÉCNICA

etex inspiring ways of living

Presentación

- Bulto de 25kg

Ventajas

- Excelente adherencia en mampostería con ladrillos de arcilla, bloques de cemento y concreto vaciado.
- Excelente tiempo de trabajabilidad que permite mejores rendimientos de instalación.
- Alto efecto ventosa que genera agarre inmediato al sustrato.
- Fácil preparación del producto.

Propiedades técnicas

Pegamento Revoque en Seco	
Variables	**Unidad**
Color	Beige
Estado	Solido
Consistencia	Pastosa
Viscosidad cP (25°C, 1 rpm)	<1.200.000
Tiempo de trabajabilidad	≤ 60 min

Descripción

Producto en polvo formulado para mezcla con agua, desarrollado para adherir placas de yeso sobre paredes en mampostería, bloque o concreto. La mezcla de polvo con agua forma una pasta que produce un inmediato efecto " ventosa" que permite instalar el sistema sin la necesidad de sujetar la placa.

Usos

- Pegamento para adhesión de placas de yeso Gyplac a muros de mampostería, ladrillos, bloque o concreto, como remplazo al pañete tradicional para la nivelación de muros interiores.

Rendimiento:

Aprox. 2.5kg/m2, que corresponde a instalar entre 10 a 10,5 m² por saco, o la instalación de hasta 3,5 placas de yeso Gyplac de 1,22 m x 2,44 m.

Los rendimientos varían, de acuerdo con los desplomes de los sustratos, la cantidad y tamaño de las motas aplicadas.

Transporte

Los sacos deben cargarse estibados con una altura máxima de 2 estibas por arrume.

Almacenamiento

- Siempre almacenar bajo techo.
- Acopiar en un lugar ventilado.
- Evitar la exposición prolongada al sol y al contacto con el agua.
- Almacenar máximo en un pallet en altura hasta 10 sacos, sin sobreponer pallets.
- No debe acopiarse otro material sobre este producto.
- El producto en su empaque original sin abrir y sin usar tiene una vida útil de 6 meses después de su fecha de fabricación impresa en el empaque.

Manipulación

Seguir recomendaciones de almacenamiento, desembalar solo antes de ser utilizado.

Recomendaciones de Instalación

Instrucciones de Preparación

- La preparación se debe hacer siempre en una caneca de boca ancha y de una capacidad aproximada de 5 galones (19 litros). El recipiente debe estar totalmente limpio, libre de impurezas y residuos de preparaciones anteriores para no alterar el tiempo de fraguado de la mezcla preparada.
- Primero se debe verter el agua en la caneca a razón de 2 partes de polvo por 1 parte de agua. Se recomienda el uso de recipientes medidores.
- Agregue lentamente el polvo esparciéndolo finamente sobre el agua en forma de lluvia. Nunca se debe verter el polvo directamente del saco, pues esto produce grumos. Antes de verter el polvo en el agua se recomienda revolver directamente con la mano el contenido dentro del saco. El polvo debe ser esparcido dentro del agua hasta saturarla, pudiendo apreciar dentro de la caneca la formación de "islas", y hasta que el polvo sobresalga de la superficie del agua unos 2 o 3 centímetros. Se reitera la importancia de respetar la relación agua/ polvo recomendada.
- Deje reposar durante dos o tres minutos, para que las partículas de polvo se hidraten.
- Con un batidor mecánico, compuesto por un taladro eléctrico y un mezclador , bata el contenido dentro de la caneca durante tres minutos hasta obtener una pasta consistente y homogénea.

Recomendaciones de Aplicación del revoque en seco:

Antes de aplicar Pegamento Revoque Seco Gyplac® a las paredes o muros perimetrales, es imprescindible que la cara del muro que da al exterior se encuentre convenientemente impermeabilizada y aislada, de la misma manera que debe hacerse cuando se aplica un revoque (pañete) y estuco convencional.
Se sugiere que todos los cerramientos, tanto los de puertas como los de las ventanas, se encuentren instalados y con sus vidrios antes de comenzar la ejecución del Sistema de Revoque seco Gyplac®.

- Para instalar las placas de yeso Gyplac sobre la pared con el Sistema Revoque Seco Gyplac por favor seguir las siguientes indicaciones: Las motas se distribuyen en el ancho de los 1.22m en 4 líneas, se instalan 10 motas en el borde y en las tres filas restantes 9 motas, separadas máximo 30cm. (ver diagrama anexo) Se busca que en la unión de las placas las motas queden distribuidas en zig-zag, de manera tal que al instalar las placas, las motas se distribuyan a cada lado de la junta generando una junta sólida.El tamaño de las motas se estima en un diámetro entre 8 y 10 cm y una altura de 5cm.

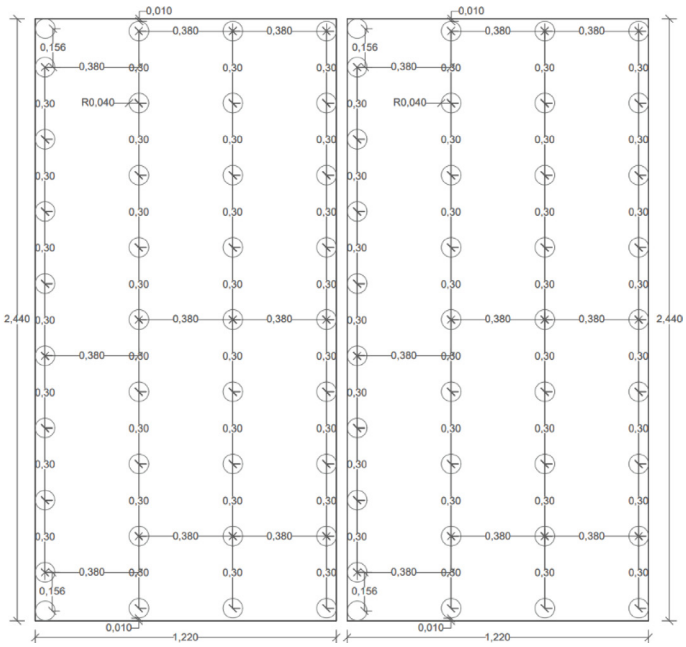

Para mayor información por favor consultar en nuestra página web la **Guía de Instalación** del **Sistema de Revoque Seco Gyplac**

Como complemento a los tratamientos de juntas y acabados de las placas Gyplac use **la Masilla en Polvo Gyplac de secado rápido y la Masilla en Pasta lista para usar Gyplac**

Instrucciones de Seguridad:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

Otros productos complementarios del sistema

Como parte del Sistema Revoque Seco, para los tratamientos de juntas y acabados de las placas Gyplac use **la masilla en Polvo Gyplac de secado rápido y la masilla en pasta lista para usar Gyplac.**

Limitaciones

- No mezclar con otros productos.
- Este producto absorbe fácilmente la humedad del ambiente y puede generar grumos. Después de la preparación, el tiempo de fraguado del producto es de 60 minutos, por lo tanto, se debe preparar la cantidad necesaria a utilizar durante este período de tiempo.
- Las condiciones ambientales y de ventilación del lugar de aplicación pueden cambiar los tiempos de secado del producto.
- No aplique el producto sobre superficies húmedas.
- El **Sistema Revoque Seco Gyplac®** no debe tener ninguna carga adicional tales como enchapes u otros similares. Para zonas donde se recibirán enchapes cerámicos, sin excepción, las placas deberán estar fijadas con tornillos a estructuras de soporte.
- Este producto ha sido desarrollado como adhesivo para placas de yeso sobre revoques, pañetes, paredes de ladrillo, bloque o concreto. Se requiere prueba de adherencia sobre otros sustratos previo a la aplicación.
- Después de abierto el empaque, utilizar todo el producto para evitar la formación de grumos en el material o alteraciones en el producto.

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en el presente documento es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando y se considera actualizada hasta el día de su publicación. Etex podrá realizar modificaciones sin previo aviso. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo **contacto.colombia@etexgroup.com** o la línea WhatsApp **(57) 317 275 29 63.**

Etex Colombia - Planta Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia

Etex Colombia - Planta Manizales
Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 893 0210

WhatsApp de Asistencia Técnica
317 2752963

Centro de Servicios etex
Línea de atención 01 8000 966200

CÓDIGO: CEM-17-42
FECHA: 20-05-2025
VERSIÓN:1

Última actualización: Mayo 2025