




Produktdatablad

URSA MATA 35

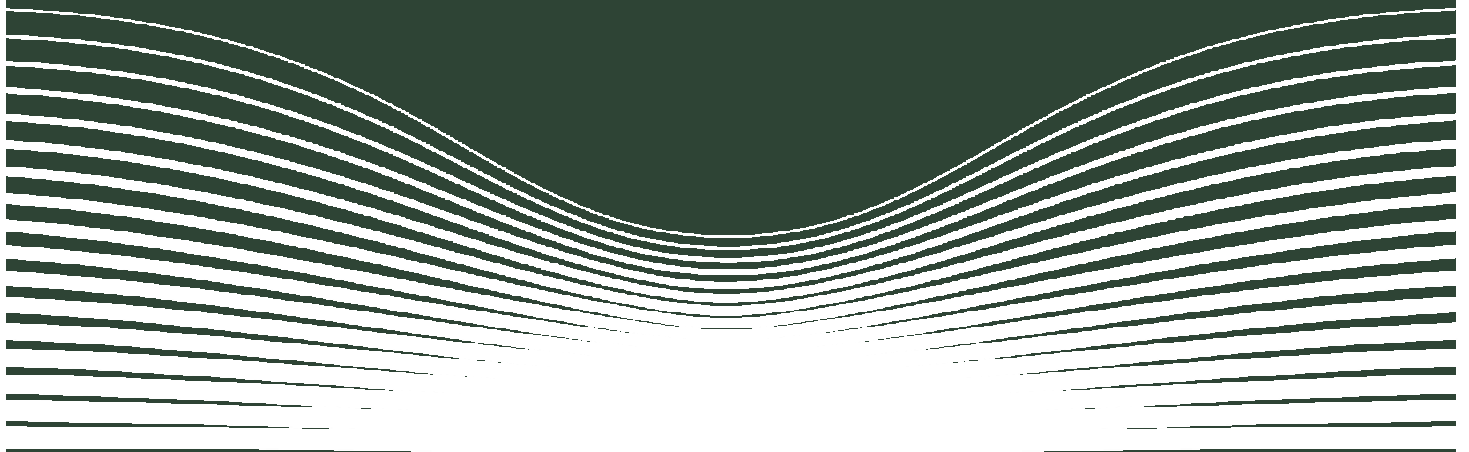

URSA MATA 35



URSA GLASSWOOL



Plate laget av mineral glassull for bruk i termisk, akustisk og brannbeskyttende isolasjon. Et ikke-brennbart, lydabsorberende, dampgjennomtrengelig, komprimert materiale, motstandsdyktig mot mugg og sopp, laget av elastiske fibre.

Hovedanvendelser:
skillevegg, skråtak, loft, systemhimling,

Tekniskie parametre:

varmeoverføringskoeffisient	λ_D	0,035 W/(m*K)
brannklassifisering	euroklasse	A1
nominell vanddampdiffusjonsmotstand	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
tykkelsestoleranseklasse	T	T3
spesifikk luftstrømningsmotstand	AFr	AFr5
dimensjonal stabilitet	DS	DS(70,-)

DOKUMENTASJON:

- Ytelseserklæring (DoP), utstedt av produsenten, tilgjengelig for nedlasting fra <https://dop.ursa.com> – dokumentnummer finnes på produktetiketten.

- Mer informasjon om produktet finnes i applikasjonsheftene på www.ursa-norge.com.

- CE-kode:
Euromata35 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5



DIMENSJONER OG PAKKING:

indeks	varmemotstand RD [m²*K/W]	tykkelse [mm]	bredde [mm]	lengde [mm]	[stk.] / pakke	pakke [m²]	pall [m³]
2093982	1,40	50	570	1 200	20	13,68	273,60
2093983	2,00	70	570	1 200	14	9,58	191,52
2093984	2,85	100	570	1 200	10	6,84	136,80
2093985	4,25	150	570	1 200	6	4,10	82,08
2093986	5,70	200	570	1 200	4	2,74	54,72
2094348	7,10	250	570	1 200	4	2,74	54,72
2094094	1,40	50	605	1 200	20	14,52	290,40
2094095	2,00	70	605	1 200	14	10,16	203,28
2094477	2,85	100	605	1 200	10	7,26	145,20

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polen

Kundeserviceavdeling, tlf. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-norge.com



- URSA Polska Sp. z o.o. forbeholder seg rett til å foreta endringer uten varsel. Informasjonen er ikke tilbud iht. Handelsloven. URSA Polska Sp. z o.o er ikke ansvarlig for trykkekfeil. Alle handels- og varenavn er brukt kun for informative formål.

Status per dato: 19.12.2025

