




Produktdatablad

URSA MULTISKIVA 35

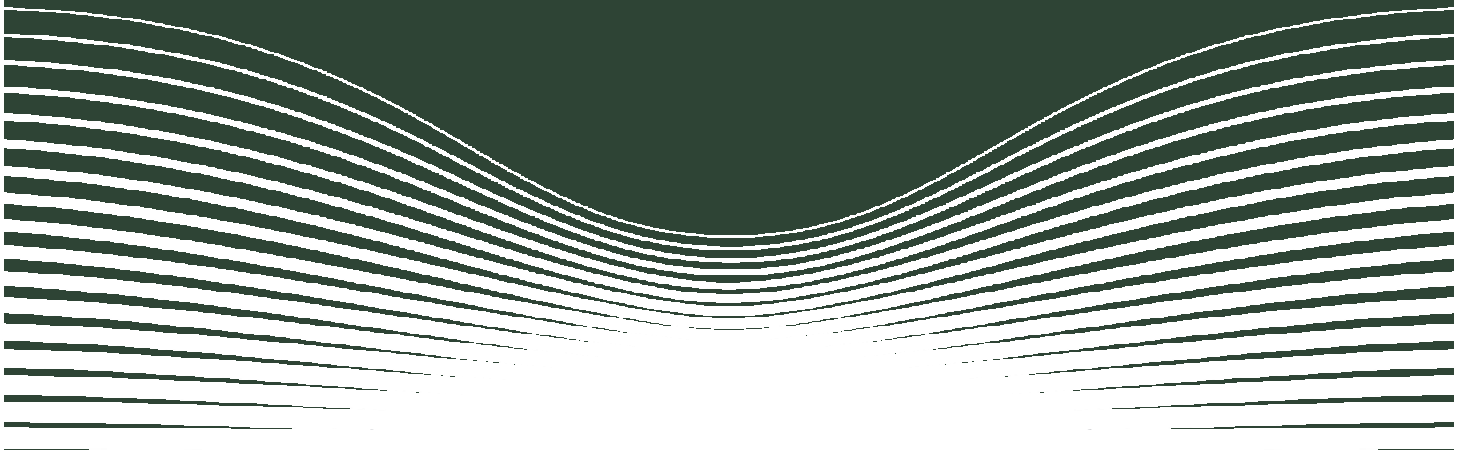

URSA MULTISKIVA 35



URSA GLASSWOOL



Skiva av mineralglasull för användning i värme-, ljud- och brandskyddsisoleringssystem. Obrännbart, ljudabsorberande, ånggenomsläppligt, komprimerat material, motståndskraftigt mot mögel och svamp, tillverkat av elastiska fibrer.

Hovedanvendelser:
mellanvägg, snedtak, vindsvåning/vindsbjälklag, undertak, akustisk användning inomhus

Tekniska detaljer:

värmeledningstal	λ_D	0,035 W/(m*K)
brandreaktion	euroklass	A1 (obrännbart)
Ånggenomgångsmotstånd	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
tjocklektolerans	T	T3
luftflödesmotstånd	AFr	AFr5
dimensionsstabilitet	DS	DS(70,-)

DIMENSIONER OCH EMBALLAGE:

artikelnummer	värmemotstånd [m ² *K/W]	tjocklek [mm]	bredd [mm]	längd [mm]	[st.] / paket	paket [m ²]	pall [m ²]
2094098	2,70	95	565	1 170	10	6,61	132,21

DOKUMENTATION:

- Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren; kan laddas ner från webbplatsen <https://dop.ursa.com> – dokumentnummer finns på produktetiketten.
- Mer information om produkten finns i applikationshäften på webbplatsen www.ursa.se.
- CE-kode:
Euromata35 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polen

Kundtjänstavdelningen, tel. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.se



- URSA Polska Sp. z o.o. förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående avisering. Informationen är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande i enlighet med den polska handelsbalken. URSA Polska Sp. z o.o. ansvarar inte för tryckfel. Alla varumärken eller produktnamn används endast i informationssyfte.

Gällande från och med: 22.12.2025

