



Sandėliavimas

„Cedral“ plokšteles reikia laikyti uždengtas ant padėklų, su kuriais buvo pristatytos. Visas transportuojant naudotas laikinas dangas reikia nuimti, kad pasišalintų susikaupusi drėgmė. Laikomas plokšteles reikia uždengti nepermatomu brezentu.

Plokšteles reikia apsaugoti nuo purvo paliekamų dėmių.



Plokštelės turi būti sandėliuojamos ant padėklų. Padėklai turi būti sudėti ant lygaus ir stabilaus pagrindo.

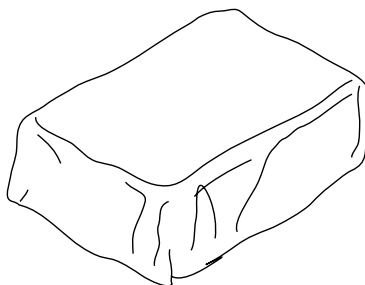

Būtina apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Išpakuotos produkcijos negalima sandėliuoti šalia birių ir dulkančių statybinių medžiagų. Pakuotei sušlapus, ją reikia išardyti ir plokšteles sudėti taip, kad jos galėtų gerai išdžiūti.

Nepaisant produkcijos supakavimo polietileno plėvele, produkcijos negalima sandėliuoti lauke. Produkcija turi būti sandėliuojama sausoje, vėdinamoje patalpoje.

Transportavimas

Perkraunant cementines „Cedral“ plokšteles, reikia saugoti dažytą jų paviršių: imant plokšteles iš įpakavimo, negalima jų traukti, jas reikia perkrauti nukeliant vieną nuo kitos.

Draudžiama naudoti „krovimo lynus“ kraunant „Cedral“ plokšteles kranu. Atidarius paletę, nebegalima jos transportuoti su krautuvu.