




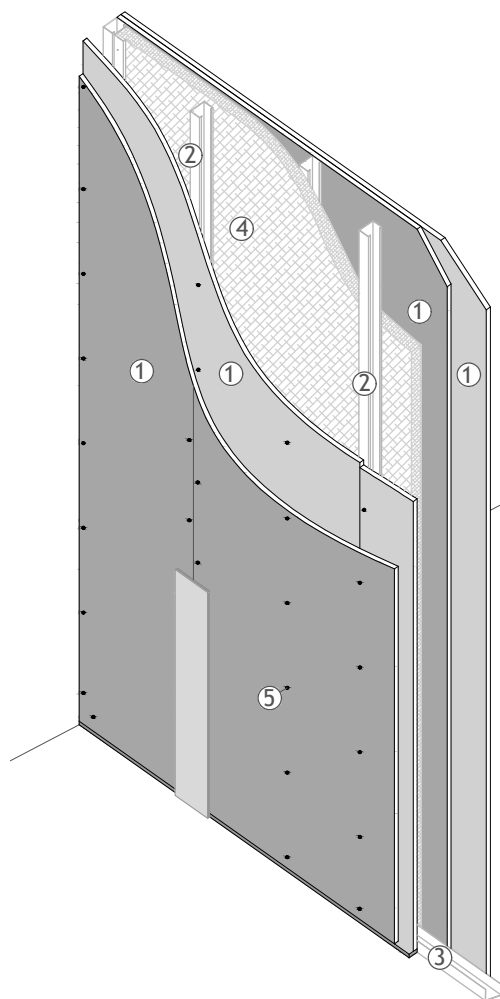

ISOMETRICA





CORTE A-A'

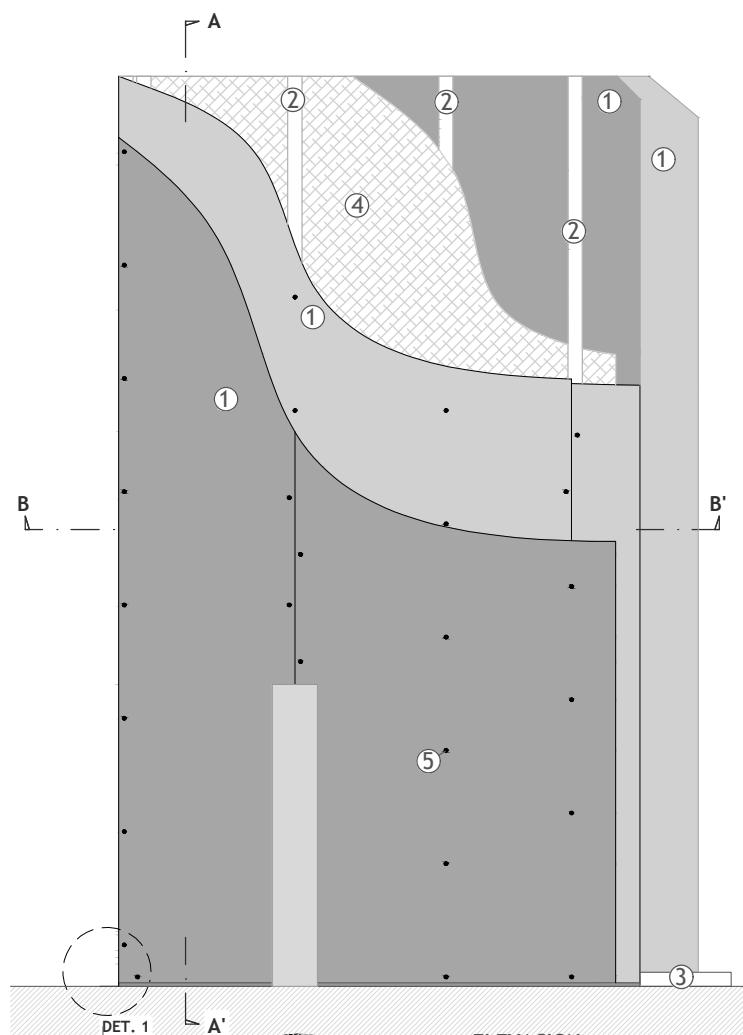

ELEVACION

DET. 1  
FIJACION ESQUINA

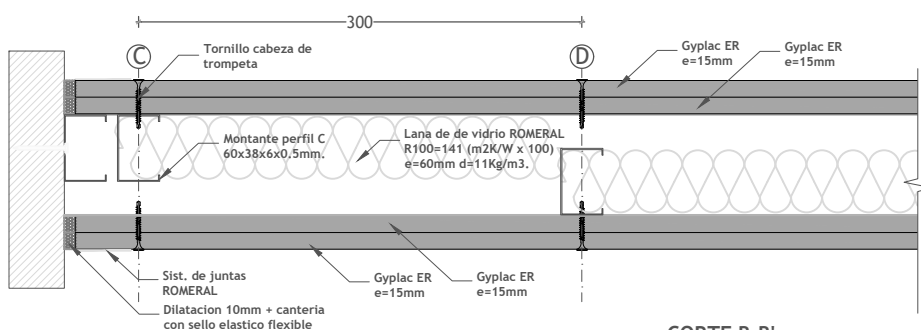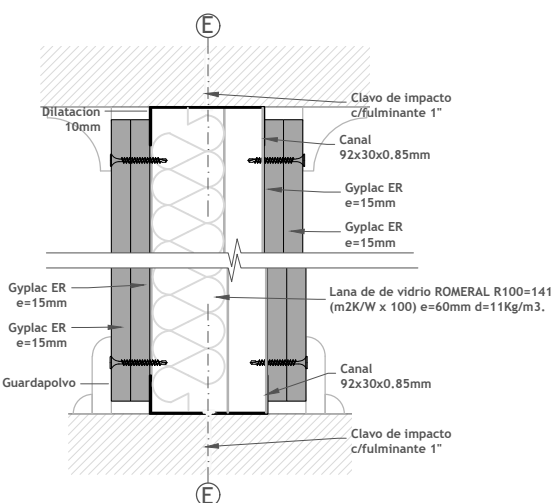

CORTE B-B'

## SISTEMA GYPLAC ER - TABIQUE INTERIOR

MURO CORTAFUEGO ESTRUCTURA A.G.  
RESISTENCIA AL FUEGO

F-150  
Cert. 922.742

### DESCRIPCION

- ①- Gyplac ER 15mm.
- ②- Montante, C de 60 x 38 x 6 x 0,5mm.c/300mm.
- ③- Canal, Perfil U 92 x 30 x 0,85mm.
- ④- Lana de vidrio ROMERAL R100=141 (m2K/W x 100) e=60mm d=11Kg/m3.
- ⑤- Tornillo autoperforante cabeza de trompeta

ESPESOR= 152 mm.