



DECOACUSTIC

Modelo OWA Brillianto A

FICHA

TÉCNICA



Decoacoustic

Modelo OWA Brillante A


El cielo Brillante A cumple con los requerimientos más altos para la acústica de espacios, de aspecto simple y elegante; su película protectora le brinda máxima capacidad de absorción.

- Superficie limpiable
- Aislación y absorción acústica
- Buen comportamiento a la humedad
- Regulación higrométrica y confort ambiental
- Resistente al fuego

Descripción

Modelo Brillante A	
Descripción	OWA Brillante A BR 14 MM
Código	4093713
Material	Fibra mineral con velo acústico
Color	Blanco
Textura	Lisa
Tipo de Borde	Borde Rebajado (Edge 6) para perfil 15/16"
Medidas	61 cm x 61 cm
Espesor	14 mm (nominal)
Peso	2,93 kg/m ² aprox.
Contenido por caja	12 piezas / 4,47 m ²
Origen	Alemania

Sistema de Montaje




Click Heavy Duty T580
Perfil 24 mm



Comportamiento

- 1** Absorción Acústica: NRC 0,90
- 2** Aislación Acústica: CAC 23 dB
- 3** Reacción al fuego: A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- 4** Resistencia al fuego: Hasta REI 45 (EN 13501-2)
- 5** Resistencia a la humedad: Hasta 95%
- 6** Reflexión a la luz: 78% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Absorción Acústica

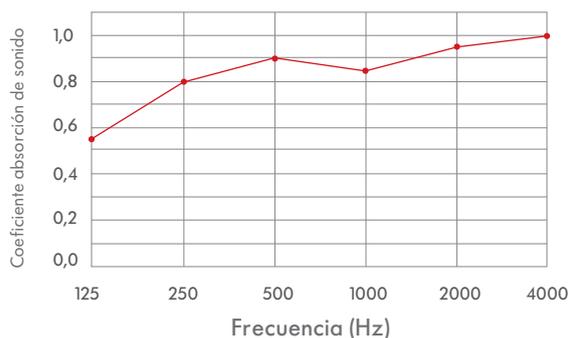

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90 | SRA = 0,85

Recomendación de Almacenamiento

Deben ser guardados en un lugar limpio, seco y estable. El producto no debe ser golpeado ni posar sobre sus esquinas.